



источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа металлогалогенная • (E40) 400; 1000; 2000; 3500**
 напряжение питания номинал., В..... **220 АС; 380 АС**
 степень пылевлагозащиты..... **IP65**
 класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)... **I**
 механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
 компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,85**
 температура окружающей среды..... **-40°С...+40°С (У1)**



-01 **Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.**

Пржектор:

1. Осветительный прибор (ОП)
2. Встроенная аппаратура управления: импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
3. Независимая аппаратура управления: ЭМПРА (Ватра), конденсаторы в блоке управления (БУ1 или БУ2) или в блоке ПРА (БП).

Корпусные детали: ОП - алюминиевый сплав, БУ1 и БУ2 - листовая сталь, БП - алюминиевый сплав.
 Отражатель ОП: листовой алюминий высокой чистоты.

Светопротускающий защитный элемент ОП: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.

Защитная сетка ОП: стальная проволока.

Монтажная лира ОП: стальной прокат.

Сальниковые вводы: ОП - 1шт., БУ1 - 2шт., БУ2 - 4шт., БП - 2шт.


Комплект поставки:

- ОП
- БУ1, или БУ2, или БП
- по заказу - лампа.

Источник света: газоразрядные металлогалогенные лампы типа ДРИ-400-6, ДРИ-1000-6, ДРИ-2000-6, ДРИ-3500-6 (Лисма), HQI-T 1000/N, HQI-T 2000/D (Osram) или аналогичные.










БУ1 для -01, -11, -01М, -11М



БУ2 для -21, -31, -21М, -31М



БП

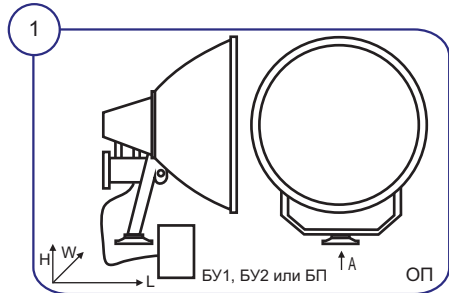

габариты БУ1 400Вт, 1000Вт, 2000Вт (LxWxH, мм): 505x535x275

габариты БУ1 3500Вт (LxWxH, мм): 575x585x300

Способ монтажа:

- ОП - на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.
- БУ1, БУ2, БП - на горизонтальную опорную поверхность или на вертикальную опорную поверхность сальниками вниз.

Электроподключение - индивидуально:

- ОП кабелем Ø8...13мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- БУ1 кабелем Ø16...22мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- БУ2 кабелем Ø10...16мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- БП кабелем Ø13...18мм (сечение жил 2,5...4мм²).