


BREEZE

Пристраиваемый светильник с глянцевым параболическим растром и зеркальными поперечинами



Breeze 236 D14

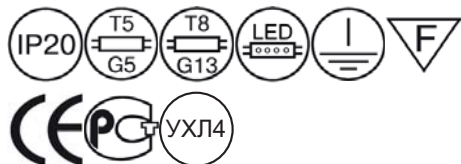

Breeze 411 F67 LED CLR



Breeze 418 B33 9CR

Описание

Светильник пристраиваемый с современным низким профилем и опционно регулируемым количеством зеркальных поперечин. Лучший в классе пристраиваемых светильников. Высокое качество в сочетании с приемлемой ценой. Сборный параболический растр с зеркальными поперечинами. Растр устанавливается в корпус с помощью фиксирующих клипс для максимальной безопасности.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Breeze 218 D13	1000249	2x18 (G13)	360x635x66	2,4	64	42
Breeze 318 M60	1000272	3x18 (G13)	635x635x66	3,6	69	68
Breeze 318 M60 9CR	1000274	3x18 (G13)	635x635x66	3,6	69	68
Breeze 418 B33	1000293	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	64	84
Breeze 418 B33 7CR	1000295	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	64	84
Breeze 418 B33 9CR	1000296	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	64	84
Breeze 418 B33 11CR	1000294	4x18 (G13)	635x635x66	3,6	64	84
Breeze 136 I42	1002041	1x36 (G13)	220x1245x66	2,8	64	42
Breeze 236 I43	1002042	2x36 (G13)	220x1245x66	3,3	58	84
Breeze 158 P12	1002518	1x58 (G13)	220x1545x66	4	64	67
Breeze 236 D14	1000261	2x36 (G13)	360x1245x66	4	64	84
Breeze 258 O40	1002043	2x58 (G13)	360x1545x66	5,5	64	134
Breeze 436 G76	1000309	4x36 (G13)	635x1245x66	7	64	168

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)