


MUSCA

Светильник со степенью защиты IP44 с декоративной крышкой

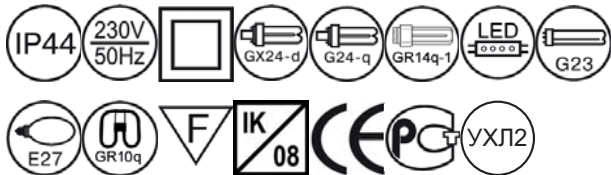

Описание

Светильник приставляемый круглый с корпусом из термопластика и декоративной крышкой. Плафон светильника выполнен из термостойкого рифленого стекла. Прозрачный или матовый рассеиватель с защелками для быстрой фиксации.

Упаковка

Основная упаковка — картонная коробка на 7 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки на стены.

Область применения

Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения общественных и производственных площадей, таких как подсобные помещения, коридоры, подъезды и т.п.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Musca 1E27 J55 OP	1000672	max. 100W (E27)	Ø245x90	0,8	24	32
Musca 209 M22 OP	1000673	2x9 (TC-S, G23)	Ø245x90	1,2	24	19
Musca 113 J56 OP	1000669	1x13 (G24d-1)	Ø245x90	1,2	24	26
Musca 118 J57 OP	1000670	1x18 (G24d-2)	Ø245x90	1,25	24	34
Musca 126 J58 OP	1000671	1x26 (G24d-3)	Ø245x90	1,3	24	17
Musca 114 P85 OP HF	1002892	1x14 (GR14Q-1)	Ø245x90	1,3	24	17
Musca 116 P82 OP HF	1002894	1x16 (GR10Q)	Ø245x90	1,25	24	32


Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая t°, K	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Musca LED1x660 B451 T830 OP	1004473	Ø245x90		660	3000	>80	1,1	9
Musca LED1x1050 B180 T840 OP	1002895	Ø245x90		1050	4000	>80	1,1	11
Musca LED1x1300 B452 T840 OP	1004472	Ø245x90		1300	4000	>80	1,1	13

Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:

HF	— ЭПРА	5TB	— 5-контактная клеммная колодка
DIM	— управляемый балласт	NCP	— некомпенсированный
DALI	— управляемый DALI балласт	MW	— микроволновый датчик движения
OP	— опаловый рассеиватель (стеклянный)	T830	— цветовая температура 3000 K
CLR	— прозрачный рассеиватель	T840	— цветовая температура 4000 K
		T857	— цветовая температура 5700 K

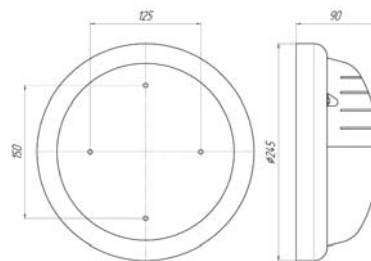

Musca 113 J56 OP