


TUNEL

Подвесной пылезащищенный
светильник со степенью защиты IP65
для использования в агрессивной среде

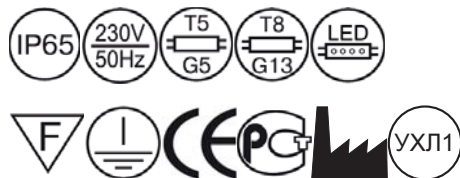

Описание

Пылезащищенный светильник предназначен для применения в местах с особыми условиями, где необходима защита от коррозии, попадания пыли и мелких частиц (металлических стружек). Устойчив к механическому и химическому воздействию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, рассеиватель – из закаленного прозрачного стекла. Антикоррозионная защита осуществляется с помощью силиконовых прокладок, устойчивых к большим перепадам температур. Клипсы из нержавеющей стали, нержавеющие стальные тросики для легкого монтажа.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для крепления на подвесах.

Область применения

Идеально подходит для освещения сельскохозяйственных зданий, заводов, складов, гаражей и любых объектов, находящихся в агрессивной среде.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Tunel 118 R15	1003388	1x18 (G13)	140x710x100	4,6	61	26
Tunel 218 R16	1003389	2x18 (G13)	210x710x100	5,8	58	42
Tunel 136 R17	1003404	1x36 (G13)	140x1310x100	5,9	61	42
Tunel 236 R18	1003405	2x36 (G13)	210x1310x100	7,7	58	84
Tunel 158 R19	1003406	1x58 (G13)	140x1610x100	7,6	61	67
Tunel 258 R20	1003407	2x58 (G13)	210x1610x100	10,5	58	134
Tunel 114 T23	1004645	1x14 (G5)	140x710x100	4,4		16
Tunel 214 T24	1004646	2x14 (G5)	210x710x100	5,4		31
Tunel 124 T25	1004647	1x24 (G5)	140x710x100	4,4		25
Tunel 224 T26	1004648	2x24 (G5)	210x710x100	5,4		49
Tunel 128 T27	1004649	1x28 (G5)	140x1310x100	5,4		30
Tunel 228 T28	1004650	2x28 (G5)	210x1310x100	6,9		60
Tunel 154 T33	1004651	1x54 (G5)	140x1310x100	5,4		58
Tunel 254 T34	1004652	2x54 (G5)	210x1310x100	6,9		116
Tunel 135 T29	1004653	1x35 (G5)	140x1610x100	7,1		38
Tunel 235 T30	1004654	2x35 (G5)	210x1610x100	9,5		75
Tunel 149 T31	1004655	1x49 (G5)	140x1610x100	7,1		53
Tunel 249 T32	1004656	2x49 (G5)	210x1610x100	9,5		104
Tunel 180 T35	1004657	1x80 (G5)	140x1610x100	7,1		85
Tunel 280 T36	1004658	2x80 (G5)	210x1610x100	9,6		170

Коэффициент мощности для светильников с ПРА $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$), с ЭПРА $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)