


Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Tube M LED2x2500 B669 T750 L45	1005126	Ø155x460		5000	5000	70	3,2	44
Tube M LED2x3750 B670 T750 L45	1005123	Ø155x460		7500	5000	70	3,2	66
Tube M UP LED1x2500 B671 T750 L45	1005129	Ø155x250		2500	5000	70	2,2	22
Tube M UP LED1x3750 B672 T750 L45	1005131	Ø155x250		3750	5000	70	2,2	33
Tube M LED2x2500 B669 T750 L60	1005128	Ø155x460		5000	5000	70	3,2	44
Tube M LED2x3750 B670 T750 L60	1005124	Ø155x460		7500	5000	70	3,2	66
Tube M UP LED1x2500 B671 T750 L60	1005129	Ø155x250		2500	5000	70	2,2	22
Tube M LED1x3750 B672 T750 L60	1005132	Ø155x250		3750	5000	70	2,2	33


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:


TIM	— таймер
HF	— ЭПРА
HI	— металлогенная лампа
SWITCHDIM	— DIM балласт с переключателем
DIM	— управляемый балласт
DALI	— управляемый DALI балласт
T830	— цветовая температура 3000 K
T840	— цветовая температура 4000 K
T750	— цветовая температура 5000 K
L45	— линзы с углом 45°
L60	— линзы с углом 60°
UP	— световой поток направлен вверх
DOWN	— световой поток направлен вниз

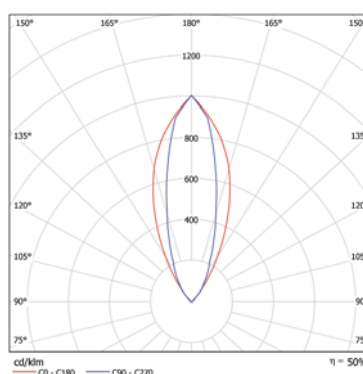


Tube B HOL 1150 R09

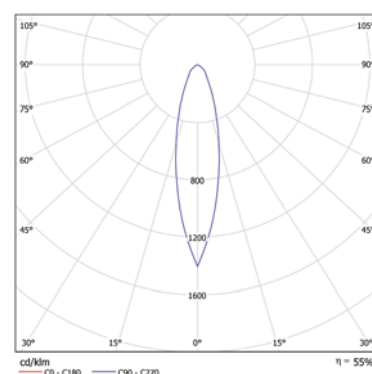


Tube M 135 R12 DOWN

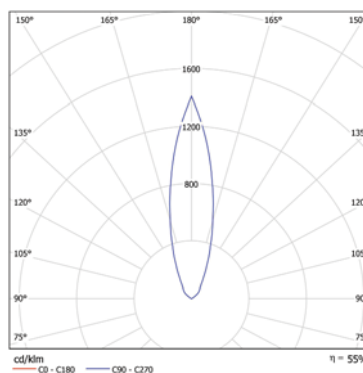

Tube M 135 R12 UP

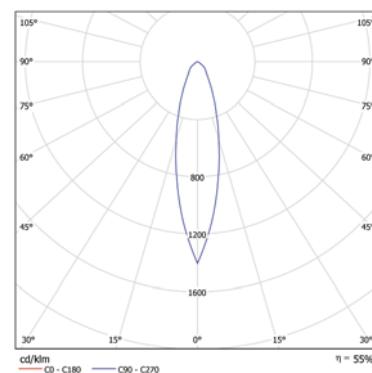

Tube M 170 R14 DOWN

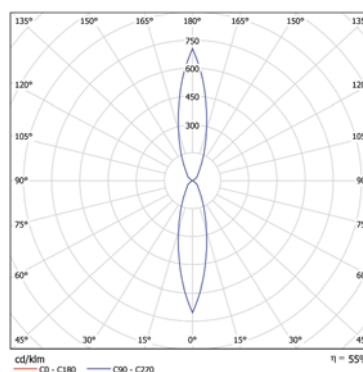

Tube M 270 R11