


ALGOL

Уличный алюминиевый светильник

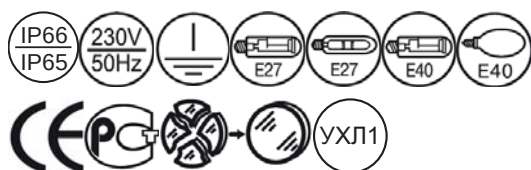

Описание

Уличный светильник для дорожного освещения. Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен из закаленного стекла. Очень большой световой поток. Степень защиты оптической части – IP66, отсека ПРА – IP65.

Упаковка

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки на фонарный столб/консоль диаметром 50–60 мм. Рекомендуемая высота установки – 6–12 м.

Область применения

Освещение дорог и магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт
Algol 150 J33 SWT	1000069	1x50 (E27)	265x570x110	5,50		62
Algol 170 K67 SWT	1000074	1x70 (E27)	265x570x110	5,50		85
Algol 1100 K68 SWT	1000056	1x100 (E40)	265x570x110	5,50	78	116
Algol 1150 K69 SWT	1000064	1x150 (E40)	265x570x110	6,30	78	168
Algol 1250 K70 SWT	1000067	1x250 (E40)	296x660x192	8,4	74	279

Коэффициент мощности $\lambda \geq 85\%$ ($\cos \varphi \geq 0,85$)



Поставляется вместе со специальными регуляторами для горизонтального или вертикального монтажа.