




Линейка алюминиевых уличных светильников LED с уникальным очерченным профилем и линзами под углом 60x120°. Рассеиватель из закаленного стекла и алюминиевый корпус, литой под высоким давлением. Окрашен полиэфирной порошковой краской RAL9006.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс Ra, %	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Algol LED1x5000 B707 T750 L60x120	1005154	335x525x185	85	5000	5000	>70	7,2	44
Algol LED1x7500 B708 T750 L60x120	1004194	335x525x185	85	7500	5000	>70	7,2	66
Algol LED1x10000 B709 T750 L60x120	1004195	390x715x215	85	10000	5000	>70	12,8	88
Algol LED1x12500 B710 T750 L60x120	1004196	390x715x215	85	12500	5000	>70	12,8	110
Algol LED1x15000 B711 T750 L60x120	1004197	390x715x215	85	15000	5000	>70	12,8	132


Коэффициент мощности $\lambda \geq 95\%$ ($\cos \varphi \geq 0,95$)

Дополнительные опции:


HS	— натриевая лампа
NM	— ртутная лампа
HI	— металлогенная лампа
PC	— поликарбонатный рассеиватель
WCoffPRD	— устройство понижения мощности с проводным управлением (фаза отключена)
WConPRD	— устройство понижения мощности с проводным управлением (фаза подключена)
AC5hPRD	— устройство понижения мощности с автоматическим уменьшением через 5 ч
ACmidPRD	— устройство понижения мощности с автоматическим контролем в ночное время (до 7 ч)
TIM	— таймер
T830	— цветовая температура 3000 К
T840	— цветовая температура 4000 К
T750	— цветовая температура 5000 К
L60x120	— линзы с углом 60x120°
RGBOX	— съемный ПРА
II	— класс защиты II от поражения током

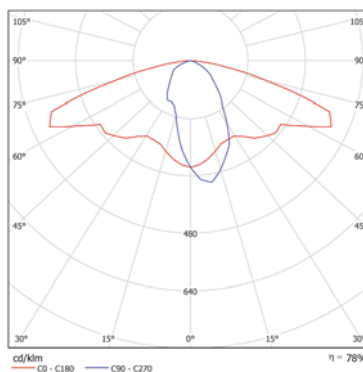


Algol 150 R74

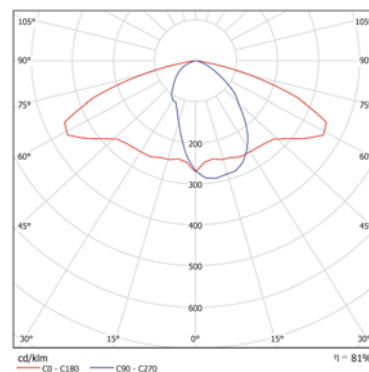

Algol 1150 R77

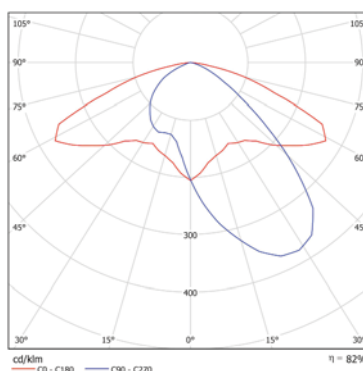

Algol 1250 R78

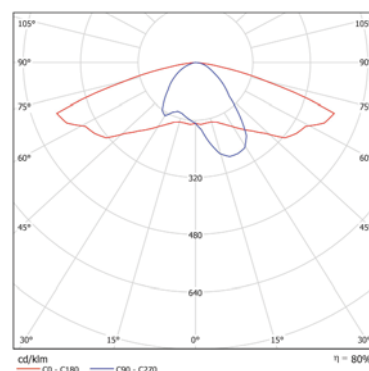

Algol 1400 R79