

ГПП01, ЖПП01, РПП01, ЛПП01, ДПП01

каталог 2013



ТУ У 29-035-009-2000

мощность ИС, Вт	30, 32, 70, 80, 100, 125
напряжение, В	220
частота, Гц	50
степень защиты	IP55
климат. исполнение	УЗ, ХЛЗ

НАЗНАЧЕНИЕ: Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасных зон класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Температура окружающей среды при эксплуатации для ГПП, ЖПП, РПП от -40°C до +40°C, для ЛПП от -10°C до +40°C, для ДПП от -30°C до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из алюминиевого сплава. Свето пропускающий защитный колпак из силикатного стекла или, по заказу, из ударопрочного светостабилизированного поликарбоната. В ГПП, ЖПП, РПП аппаратура управления встроенная. Все исполнения с одним сальниковым вводом для электрокабеля.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Газоразрядные лампы: металлогалогенные типа HQI-E70, HQI-E100 (*Osram*); натриевые типа ДНаТ-70 (*Полтавский ЗГРЛ, Лисма*), ДНаТ-100-1 (L=178мм) (*Полтавский ЗГРЛ*); ртутные типа HQL-80 (*Osram*), HPL-80 (*Philips*), ДРЛ-125 (*Полтавский ЗГРЛ, Лисма*). Люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа 1-ESL-019/020-32 spiral (*Maxus*), 10YSP32E27, 10WSP32E27, 10SSP32E27 (*Volta*), R7LW32ECB-4U (*Ecola*). Цоколь - см. таблицу. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.

Светодиодный блок мощностью 30Вт (3000лм); коррелированная цветовая температура 5000...6500К.

МОНТАЖ: Крепятся на горизонтальный монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: 3...8м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник, спецключ. Лампа по отдельному заказу. ДПП с светодиодным источником света.


ОСОБЕННОСТИ:

- в ДПП энергоэкономные светодиоды! ок. 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, экологически безвредны: не требуют специальной утилизации (без ртути), мгновенно зажигаются/перезажигаются, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения;
- в ЛПП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- в ГПП, ЖПП, РПП конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- в ГПП, ЖПП, РПП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ДПП, ГПП, ЖПП, РПП встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж, эксплуатацию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

ГПП01, ЖПП01, РПП01, ЛПП01, ДПП01



ГППО1, ЖППО1, РППО1, ЛППО1, ДППО1

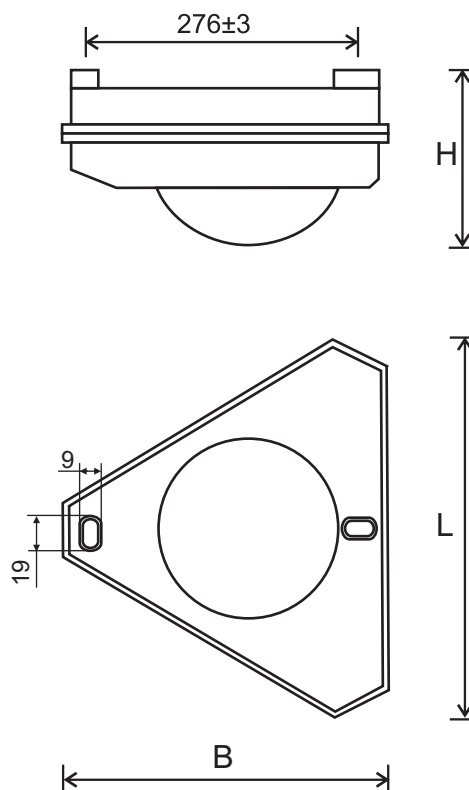

XXX расшифровка модификации

0

тип цоколя:

0- E27

1- E40

компенсация реактивной мощности:

1- не компенсированные

2- компенсированные

Тип светильника	Напряж., В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, LxBxH, мм	Масса, кг*
ГППО1-70-001	220	IP55	MHL	E27	Д	68	0,4	385x340x200	5,6
ГППО1-70-002	220	IP55	MHL	E27	Д	68	0,85	385x340x200	5,6
ГППО1-100-001	220	IP55	MHL	E27	Д	68	0,4	385x340x200	5,6
ГППО1-100-002	220	IP55	MHL	E27	Д	68	0,85	385x340x200	5,6
ЖППО1-70-001	220	IP55	SL	E27	Д	68	0,4	385x340x200	5,6
ЖППО1-70-002	220	IP55	SL	E27	Д	68	0,85	385x340x200	5,6
ЖППО1-100-011	220	IP55	SL	E40	Д	68	0,4	385x340x200	5,6
ЖППО1-100-012	220	IP55	SL	E40	Д	68	0,85	385x340x200	5,6
РППО1-80-001	220	IP55	QL	E27	Д	68	0,5	385x340x200	5,3
РППО1-80-002	220	IP55	QL	E27	Д	68	0,85	385x340x200	5,3
РППО1-125-001	220	IP55	QL	E27	Д	68	0,5	385x340x200	5,3
РППО1-125-002	220	IP55	QL	E27	Д	68	0,85	385x340x200	5,3
ЛППО1-32-002	220	IP55	cFL	E27	Д	68	0,6	385x340x200	4,3
ДППО1-30-022	220	IP55	LED	-	Д	65	-	385x340x200	3,8

* отклонение массы ±10%

ДПП01-60, ЛПП01-2x20

каталог 2013



ТУ У 29-035-009-2000

Начало серийного производства
II кв. 2013г.

60, 2x20	мощность ИС, Вт
220	напряжение, В
50	частота, Гц
IP65	степень защиты
У3	климат. исполнение

НАЗНАЧЕНИЕ: Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, складских, административных, офисных, вспомогательных, хозяйственных, бытовых и других помещений (в т.ч. в ЖКХ) взрывоопасных зон класса 22 и пожароопасных зон классов П-I и П-II.

Температура окружающей среды при эксплуатации ДПП от -30°C до +40°C, ЛПП от -20°C до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпус из алюминиевого сплава. Защитный светорассеиватель из ударопрочного светостабилизированного самозатухающего поликарбоната. Для ДПП аппаратура управления (электронный источник питания) встроенная.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Светодиодный блок потребляемой мощностью 67Вт (5400лм); коррелированная цветовая температура 5000...8000К.

Люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа 1-ESL-045-3U, 1-ESL-046-3U (*Maxus*), 10YSP20-E27-spiral, 10SSP20-E27-spiral, 10WSP20-E27-spiral (*Wolta*), R7SW20ECD-6U, R7SV20ECD-6U, Z7NW20ECL-spiral, Z7NV20ECL-spiral (*Ecola*), КЛБ20/ТБ Люммакс (*Газотрон-люкс*). Цоколь - E27. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепятся к опорной поверхности с помощью шурупов, винтов или болтов.

Рекомендованная высота установки: 3...6м.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник. ДПП с светодиодным источником света. Лампа для ЛПП по отдельному заказу.

ОСОБЕННОСТИ:

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный, атмосферостойкий;
- в ДПП энергоэкономные светодиоды! ок. 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, экологически безвредны: не требуют специальной утилизации (без ртути), мгновенно зажигаются/перезагораются, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения.

XXX расшифровка модификации

- 0
- 0- цоколь E27
- 2- без цоколя
- компенсация реактивной мощности:
- 1- без компенсации
- 2- компенсированный

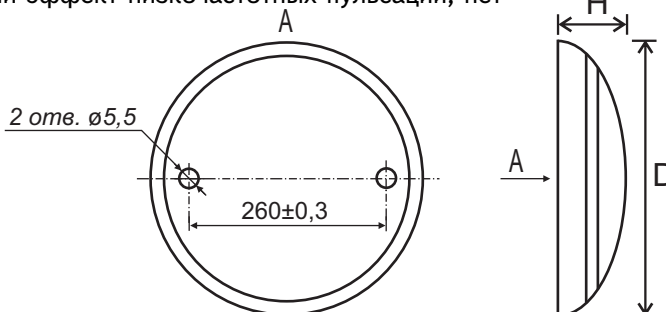

Тип светильника	Напряж., В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cosφ	Габариты, DxH, мм	Масса, кг*
ДПП01-60-022	220	IP65	LED	-	Д	85	0,9	380x94	3
ЛПП01-2x20-002	220	IP65	cFL	E27	Д	85	0,6	380x94	3

* отклонение массы ±10%

ДПП01-60, ЛПП01-2x20

