

РСП12, РСП16

каталог 2013



ТУ У 31.5-21167170-034:2008

мощность ИС, Вт	400, 700
напряжение, В	220
частота, Гц	50
степень защиты	IP65
климат. исполнение	У3, Т3

НАЗНАЧЕНИЕ: Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Температура окружающей среды при эксплуатации от -40°C до +40°C.

КОНСТРУКЦИЯ: Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель стальной или алюминиевый, защитное стекло - термостойкое. Аппаратура управления - независимый ПРА. Все исполнения с одним сальниковым вводом для электрокабеля.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99

ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Газоразрядные лампы ртутные типа ДРЛ-400, ДРЛ-700 (Полтавский ЗГРЛ, Лисма).

Цоколь - Е40. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.

МОНТАЖ: Крепятся на трубу G3/4-В или монтажный профиль.

Рекомендуемая высота установки: РСП 400Вт - 5...10м, РСП 700Вт - 8...15м.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Светильник и ПРА. Лампа по отдельному заказу.


ОСОБЕННОСТИ:



- конструкция независимого ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

РСП12, РСП16




ПРА



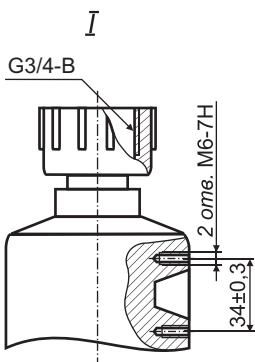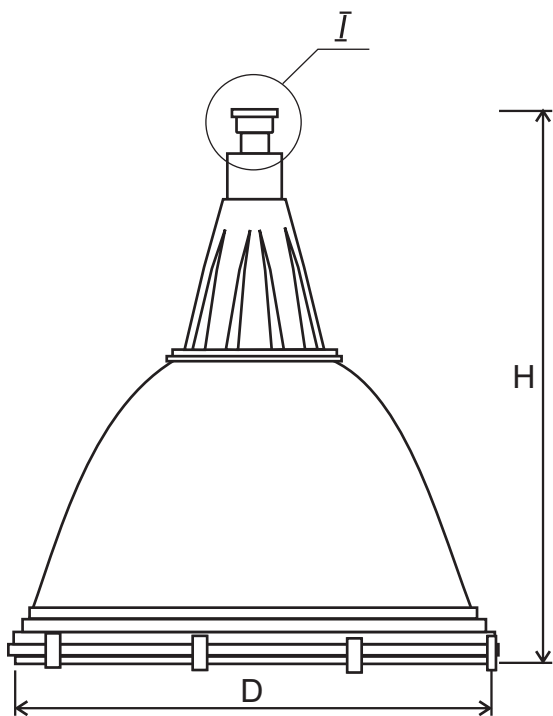

способ крепления



- XXX расшифровка модификации
- степень защиты:
2- IP65
 - комплектность поставки, компенсация реактивной мощности:
2- без лампы, компенсированный
3- без лампы, не компенсированный
 - тип КСС, материал отражателя:
1- Д (косинусная), стальной
3- Г (глубокая), алюминиевый
4- К (концентрированная), алюминиевый

Тип светильника	Напряж., В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, DxH, мм	Масса, кг*	Масса ПРА, кг*
РСП16-400-231	220	IP65	QL	E40	Д	70	0,5	590x570	7,3	5,35
РСП16-400-221	220	IP65	QL	E40	Д	70	0,85	590x570	7,3	5,35
РСП16-400-233	220	IP65	QL	E40	Г	70	0,5	590x570	5,9	5,35
РСП16-400-223	220	IP65	QL	E40	Г	70	0,85	590x570	5,9	5,35
РСП16-400-234	220	IP65	QL	E40	К	70	0,5	590x570	5,9	5,35
РСП16-400-224	220	IP65	QL	E40	К	70	0,85	590x570	5,9	5,35
РСП12-700-231	220	IP65	QL	E40	Д	70	0,5	590x570	7,3	8,1
РСП12-700-221	220	IP65	QL	E40	Д	70	0,85	590x570	7,3	8,1
РСП12-700-233	220	IP65	QL	E40	Г	70	0,5	590x570	5,9	8,1
РСП12-700-223	220	IP65	QL	E40	Г	70	0,85	590x570	5,9	8,1

* отклонение массы ±10%