

ДПП01-60, ЛПП01-2х20

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 29-035-009-2000




источник света и мощность номинал., Вт.....	светодиоды • 60
напряжение питания номинал., В.....	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА (E27) • 20
степень пылевлагозащиты.....	220 AC
класс пожароопасной зоны.....	IP65
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)...	П-I; П-II
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	М1
коррелированная цветовая температура (CCT)...	ДПП: 5000...8000K
компенсация реактивной мощности (PFC).....	ДПП: 0,9; ЛПП: 0,6
температура окружающей среды.....	ДПП: -40°С...+40°С (УЗ) ЛПП: -20°С...+40°С (УЗ)



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, офисных, спортивных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Светопротускающий защитный элемент - светорассеиватель: ударопрочный светостабилизированный самозатухающий поликарбонат.
Аппаратура управления (ДПП): встроенный электронный источник питания.
Сальниковый ввод: 1 шт.
Источник света:
ДПП - светодиоды.
ЛПП - люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа 1-ESL-045-3U, 1-ESL-046-3U (Maxus), 10YSP20-E27-spiral, 10SSP20-E27-spiral, 10WSP20-E27-spiral (Wolfa), R7SW20ECD-6U, R7SV20ECD-6U, Z7NW20ECL-spiral, Z7NV20ECL-spiral (Ecola), КЛБ20/ТБ Люммакс (Газотрон-люкс) или аналогичные.
Комплект поставки: ДПП - светильник с светодиодным источником света. ЛПП - светильник, по заказу - лампа.

Способ монтажа: на опорную поверхность с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
Рекомендуемая высота установки: 3...6м.
Электроподключение: индивидуальное кабелем Ø4,5...10мм (сечение жил 1,5...4мм²).

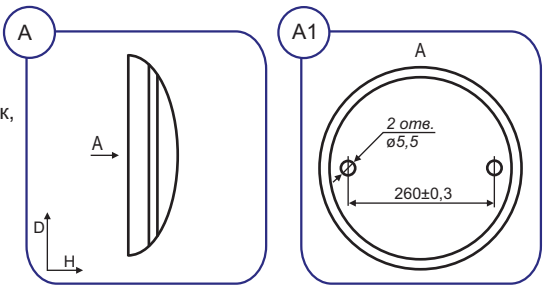

ОСОБЕННОСТИ:

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ДПП01-60-022 УЗ**

расшифровка модификации:
1 цифра • 0
2 цифра • 0- цоколь E27
2- без цоколя
3 цифра • 2- с компенсацией реактивной мощности

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Мощность номинал., Вт	Мощность потреб., Вт	Световой поток, лм	Цоколь	Cos φ	Габариты, ДхН, мм	Масса, кг ±10%
ДПП01-60-022 УЗ	220 AC	IP65	LED	60	67	5400	-	0,9	380x94	3
ЛПП01-2х20-002 УЗ	220 AC	IP65	CFL	40	44	2400	E27	0,6	380x94	3