


ГПП(ГВП)03В(04В), ЖПП(ЖВП)03В(04В), РПП(РВП)03В(04В)

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-00214267-005-2001



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E27) 100 лампа натриевая • (E27) 70; (E40) 100 лампа ртутная • (E27) 80; 125
напряжение питания номинал., В.....	220 АС
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)....	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,85
температура окружающей среды.....	-40°С...+40°С (У1)

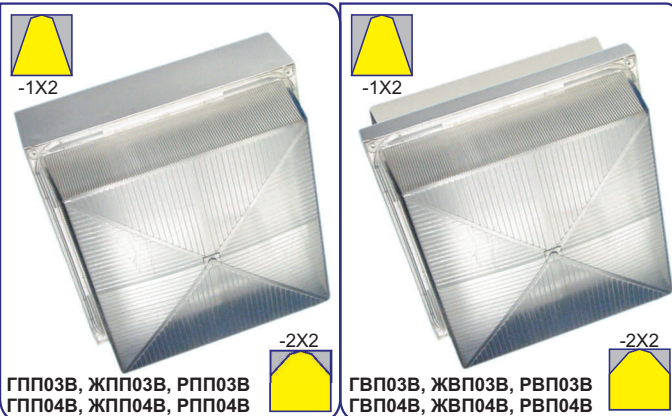

Для общего освещения производственных, административных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II, а также для наружной установки.


Корпусные детали: листовая сталь.
Внутренний отражатель: ячеистый листовой алюминий высокой чистоты.
Светопроницающий защитный элемент: серия 03В - светостабилизированный поликарбонат серия 04В (антивандальное исполнение) - светостабилизированный самозатухающий поликарбонат.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Ватра).
Сальниковые вводы: 1 или 2шт.
Комплект поставки: светильник, спецключ для серии 04В, по заказу - лампа.

Источники света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HCL-E/P100 (Osram)
- натриевые типа ДНат-70, ДНат-100 (Лусма), NAV-E 70 4Y, NAV-E 70/E, NAV-T 70 4Y, NAV-T 70, NAV-E 100 Standart (Osram), SON Pro 70, SON-T Pro 70, MASTER SON PIA Plus 100, SON Pro 100 (Philips)
- ртутные типа HQL 80, HQL 125 (Osram), HPL 80, HPL 125 (Philips), ДРЛ-125 (Лусма) или аналогичные.

Способ монтажа:

- ГПП, ЖПП, РПП (А) на опорную поверхность с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
 - ГВП, ЖВП, РВП (В) в отверстие подвесного потолка с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
- Рекомендуемая высота установки: 5...10м.
Электроподключение - индивидуальное или транзитное кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).

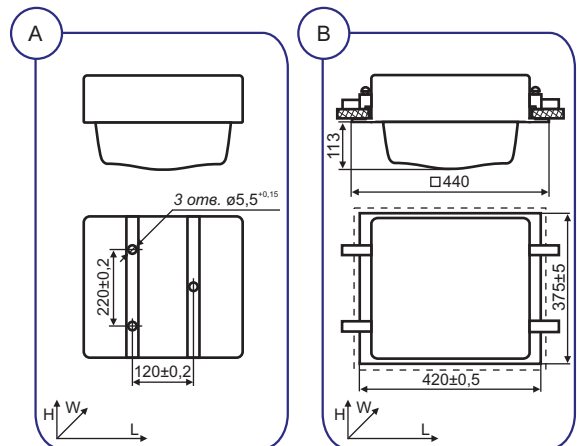

ОСОБЕННОСТИ:

- серия 04В - антивандальное исполнение;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: **ВАТРА ГПП04В-100-212 У1**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • тип КСС:
1- Д (косинусная)
2- Л (полуширокая)
- 2 цифра • подключение к электросети:
1- сверху
2- боковое
3- магистральное
- 3 цифра • 2- без лампы