




источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа люминесцентная линейная (Т8) • (G13) 18; 36; 58**
напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
степень пылевлагозащиты..... **6'5; IP65**
класс пожароопасной зоны..... **П-II; П-III**
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002).... **I**
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,5; 0,85...0,92**
температура окружающей среды..... **+5°С...+35°С (УХЛ4)**



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.


Корпусные детали: листовая сталь.
Боковые крышки: пластмасса.
Отражатель (модификация): листовая сталь.
Светопротускающий защитный элемент - труба (IP65): светостабилизированный поликарбонат.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Ватра).
Сальниковые вводы: 1шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампы.
Источник света: линейные люминесцентные лампы (Т8) типа L-18W, L-36W, L-58W (Osram) - 1 или 2шт. или аналогичные.

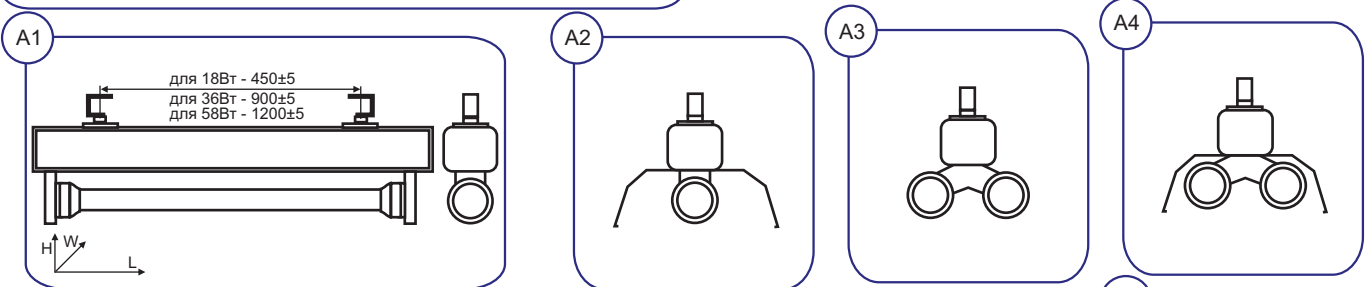

Способ монтажа: на опорную поверхность или монтажный профиль с помощью шурупов, резьбовых шпилек, винтов или болтов.
Электроподключение - индивидуально кабелем Ø6...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).

Пример для заказа: **ВАТРА ЛСП04У-2х36-011 УХЛ4**

расшифровка модификации:
1 цифра • 0
2 цифра • степень защиты:
1- IP65, уплотнение по трубе
2- 6'5, уплотнение по лампе
3 цифра • тип КСС, конструктивное исполнение:
1- М (равномерная), без отражателя
2- Д (косинусная), с отражателем



Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КПД, %	Cos φ	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ЛСП04У-18-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,5	650x60x130	2,5
ЛСП04У-18-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,5	650x210x155	2,8
ЛСП04У-18-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,5	650x60x130	1,8
ЛСП04У-18-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,5	650x210x155	2,5
ЛСП04У-36-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,85	1255x60x130	3
ЛСП04У-36-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,85	1255x210x155	4,7
ЛСП04У-36-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,85	1255x60x130	2,5
ЛСП04У-36-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,85	1255x210x155	4,2
ЛСП04У-58-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,85	1555x60x130	3,9
ЛСП04У-58-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,85	1555x210x155	6,3
ЛСП04У-58-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,85	1555x60x130	3,3
ЛСП04У-58-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,85	1555x210x155	5,7
ЛСП04У-2х18-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,92	650x130x130	3,4
ЛСП04У-2х18-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,92	650x210x155	4,2
ЛСП04У-2х18-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,92	650x130x130	2,7
ЛСП04У-2х18-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,92	650x210x155	3,4
ЛСП04У-2х36-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,92	1255x130x130	3,8
ЛСП04У-2х36-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,92	1255x210x155	5,8
ЛСП04У-2х36-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,92	1255x130x130	3,3
ЛСП04У-2х36-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,92	1255x210x155	5,2
ЛСП04У-2х58-011 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	М	75	0,92	1555x130x130	5,5
ЛСП04У-2х58-012 УХЛ4	220 AC	IP65	LFL	G13	Д	65	0,92	1555x165x155	7,8
ЛСП04У-2х58-021 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	М	80	0,92	1555x130x130	4,3
ЛСП04У-2х58-022 УХЛ4	220 AC	6'5	LFL	G13	Д	70	0,92	1555x165x155	7,1