

ДКП01У, ЛКП01У, ЛКП02У

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-21167170-010-2005



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа светодиодная линейная • (G13) 10; 15; 20 лампа люминесцентная линейная (T8) • (G13) 18; 36 лампа люминесцентная компактная • (2G11) 18; 24; 36
напряжение питания номинал., В.....	220 AC; 36 AC; 24 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)....	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M8
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,9...0,95
температура окружающей среды.....	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)



-011
-012
-013



-011
-012
-013



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на металлорежущих станках, конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин). А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных и других помещений.

Светопроницающий защитный элемент-корпус - труба: ударопрочный светостабилизированный поликарбонат.
Внутренний отражатель: листовая сталь.
Боковые крышки: стальной прокат.
Монтажные кронштейны: стальной прокат.
Аппаратура управления ЛКП: встроенный ЭПРА.
Сальниковые вводы: 1 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампы (для поставок в Украине - с светодиодной лампой).

Источник света:

- ДКП01У: с встроенным электронным источником питания и односторонним электроподключением линейные светодиодные лампы типа Т86010 - 10Вт (1100лм), Т89015 - 15Вт (1600лм), Т812020 - 20Вт (2200лм) (Green-Light); КЦТ 3000...6000K
- ЛКП01У: линейные люминесцентные лампы (T8) типа L-18W, L-36W (Osram)
- ЛКП02У: компактные люминесцентные лампы типа PL-L18, PL-L24, PL-L36 (Philips), Dulux-L18, Dulux-L24, Dulux-L36 (Osram) или аналогичные.

Способ монтажа: с помощью двух кронштейнов на опорную поверхность резьбовыми шпильками, винтами, болтами М4 или шурупами Ø4мм.
Электроподключение - индивидуальное кабелем Ø6...12мм (сечение жил 1,5...2,5мм²).

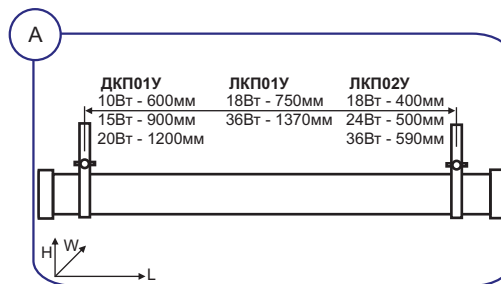

ОСОБЕННОСТИ:

- безопасное для человека напряжение переменного тока 24В, 36В;
- в ДКП: источник света - энергоэкономные светодиоды! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛКП электронный ПРА: работа при -20°C, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп,
- высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, ударопрочный.