

источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа натриевая • (Е40) 600; 1000**
 напряжение питания номинал., В..... **220 АС**
 степень пылевлагозащиты..... **IP65**
 класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)... **I**
 механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
 компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,85**
 температура окружающей среды..... **-40°С...+40°С (У1)**



-20 Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.

Пржектор:

1. Осветительный прибор (ОП)
2. Встроенная аппаратура управления: импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
3. Независимая аппаратура управления:
 - 600Вт - ЭМПРА (Ватра) и конденсатор в электроблоке (нПРА 600Вт).
 - 1000Вт - ЭМПРА (Ватра) и конденсатор в блоке ПРА (БП 1000Вт).

Корпусные детали: ОП - алюминиевый сплав, нПРА 600Вт - экструдированный алюминиевый профиль, БП 1000Вт - алюминиевый сплав.

Отражатель ОП: листовой алюминий высокой чистоты.

Светопротускающий защитный элемент ОП: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.

Защитная сетка ОП: стальная проволока.

Монтажная лира ОП: стальной прокат.

Сальниковые вводы: ОП - 1шт., БП 1000Вт, нПРА 600Вт - 2шт.

Комплект поставки:

- ОП
- БП или нПРА
- по заказу - лампа.

нПРА 600Вт



независимый ЭМПРА
модификация ТКА
УХЛ1, IP65

БП 1000Вт








Источник света: газоразрядные лампы натриевые NAV 600, NAV 1000 (Osram) или аналогичные.

Способ монтажа:

- ОП - на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.
- нПРА, БП - на горизонтальную опорную поверхность или на вертикальную опорную поверхность сальниками вниз.

Электроподключение - индивидуально:

- ОП кабелем Ø8...13мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- нПРА, БП - кабелем Ø10...16мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- БП кабелем Ø13...18мм (сечение жил 2,5...4мм²).

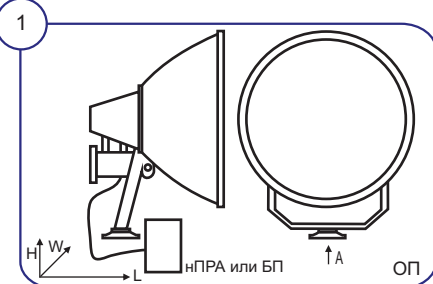

ОСОБЕННОСТИ:

- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью вертикального лимба;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Пример для заказа: **ВАТРА ЖО06В-1000-20 У1**

расшифровка модификации:
 21- зеркальный отражатель, нПРА 600Вт
 31- фасетный отражатель, нПРА 600Вт
 20- зеркальный отражатель, БП 1000Вт
 30- фасетный отражатель, БП 1000Вт

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, кд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты ОП, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
Ж О06В-600-21 У1	220 АС	IP65	SL	E40	1100	18/18	610x720x940	ОП 22, нПРА / БП 8,4
Ж О06В-600-31 У1	220 АС	IP65	SL	E40	600	22/22	610x720x940	ОП 22, нПРА / БП 8,4
Ж О06В-1000-20 У1	220 АС	IP65	SL	E40	1400	20/20	610x720x940	ОП 22, нПРА / БП 23
Ж О06В-1000-30 У1	220 АС	IP65	SL	E40	500	38/38	610x720x940	ОП 22, нПРА / БП 23