

ЖО19В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 3.62-00214263-075-99



источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа натриевая • (Е40) 1000**
напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
степень пылевлагозащиты..... **IP65**
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002).... **I**
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,85**
температура окружающей среды..... **-40°C...+40°C (У1)**



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.

Прожектор:

1. Осветительный прибор (ОП)
2. Встроенная аппаратура управления: импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
3. Независимая аппаратура управления: ЭМПРА (*Ватра*), конденсаторы в блоке ПРА (БП).

Корпусные детали: ОП - алюминиевый сплав, БП - алюминиевый сплав.

Отражатель ОП: листовой алюминий высокой чистоты.

Светопротускающий защитный элемент ОП: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.

Монтажная лира ОП: стальной прокат.

Сальниковые вводы: ОП - 1шт., БП - 2шт.

Комплект поставки:


- ОП
- БП
- по заказу - лампа.

Источник света: газоразрядные натриевые лампы типа NAV-T 1000 (*Osram*) или аналогичные.



ОСОБЕННОСТИ:

- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- конструкция ЭМПРА (*Ватра*) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

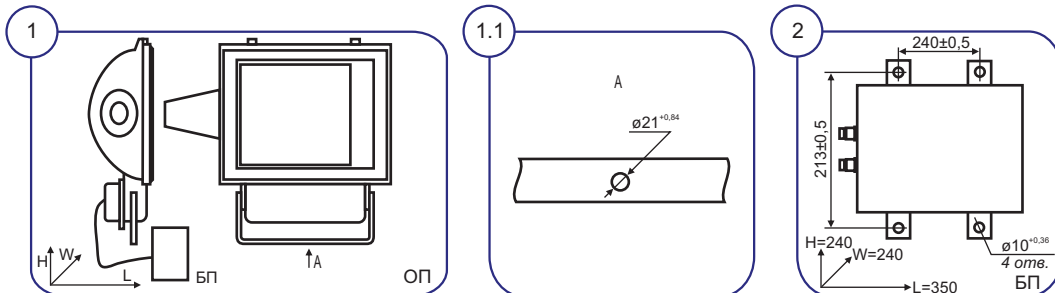

Способ монтажа:

- ОП - на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.
- БП - на горизонтальную опорную поверхность или на вертикальную опорную поверхность сальниками вниз.

Электроподключение - индивидуально:

- ОП кабелем Ø8...13мм (сечение жил 2,5...4мм²).
- БП кабелем Ø13...18мм (сечение жил 2,5...4мм²).

Пример для заказа: **ВАТРА ЖО19В-1000-01 У1**

расшифровка модификации:
01- отражатель ячеистый
11- отражатель зеркальный

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты ОП, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%	
								ОП	БП
ЖО19В-1000-01 У1	220 AC	IP65	SL	E40	48	120/120	165x530x560	11	23
ЖО19В-1000-11 У1	220 AC	IP65	SL	E40	200	100/30	165x530x560	11	23