

ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 3.62-00214263-075-99



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E27) 100; 150 лампа натриевая • (E27) 70; (E40) 100; 150 лампа ртутная • (E27) 80; 125 лампа накаливания галогенная линейная • (Rx7s) 1000
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)....	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,85 (кроме ИО)
температура окружающей среды.....	-40°C...+40°C (У1)

-01



-41



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.


Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Отражатель: листовый алюминий высокой чистоты.
Свето пропускающий защитный элемент: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.
Защитная сетка (по заказу): стальная проволока.
Монтажная лира: стальной прокат.
Аппаратура управления: встроенная - ЭМПРА (Ватра), импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ГО и ЖО, конденсатор.
Сальниковые вводы: 1 шт.
Комплект поставки: прожектор, по заказу - лампа, защитная сетка.

Источник света:
- газоразрядные лампы
• металлогалогенные типа HQI-E 100/WDL clear, HQI-E 150/WDL clear (Osram)
• натриевые типа ДНаТ-70, ДНаТ-100, ДНаТ-150 (Лусма), NAV-T 70, NAV-T 100, NAV-T 150 (Osram)
• ртутные типа HQL 80, HQL 125 (Osram), HPL 80 (Philips)
- лампа накаливания галогенная линейная типа КГ-1500 или аналогичные.


ОСОБЕННОСТИ:

- угол наклона прожектора выставляется с помощью вертикального лимба;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- есть модификация с асимметричной оптической системой;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

1

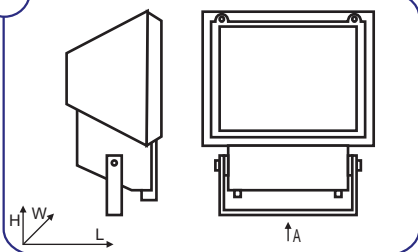

1.1



Способ монтажа: на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.

Электроподключение: индивидуально кабелем Ø8...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).