

HO16B



источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа накаливания • (E40) 500**
напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
степень пылевлагозащиты..... **IP54**
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)... **I**
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
температура окружающей среды..... **-40°C...+40°C (У1)**



-30


Для освещения территорий промышленных, строительных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Корпусные детали: осветительный прибор - листовая сталь.
Отражатель: листовой алюминий.
Светопропускающий защитный элемент: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.
Монтажная лира: стальной прокат.
Сальниковые вводы: 1шт.
Комплект поставки: прожектор, по заказу - лампа.

Источник света: лампы накаливания 500Вт или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ:

- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

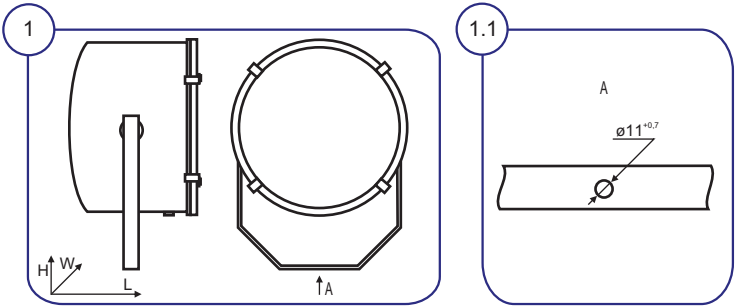

Способ монтажа: на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.
Электроподключение: индивидуально кабелем Ø8...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).

Пример для заказа: **ВАТРА HO16B-500-30 У1**

расшифровка модификации:
20- отражатель механически и электрохимически полированный; поставка без лампы
30- отражатель электрохимически полированный; поставка без лампы

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, кд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 I _{max} , град, Г/В	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
HO16B-500-20 У1	220 AC	IP54	IncL	E40	55	15/12	260x440x460	6
HO16B-500-30 У1	220 AC	IP54	IncL	E40	50	20/15	260x440x460	6