

ГО02В, ЖО02В, РО02В, РО01В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ 3 Украины 0214279.010-93



источник света и мощность номинал., Вт..... лампа металлогалогенная • (Е40) 250
лампа натриевая • (Е40) 150; 250
лампа ртутная • (Е40) 250
напряжение питания номинал., В..... 220 АС
степень пылевлагозащиты..... IP54
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)... I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... M1
компенсация реактивной мощности (PFC)..... 0,85
температура окружающей среды..... -40°C...+40°C (У1)



Для освещения территорий промышленных, строительных, сельскохозяйственных и транспортных объектов.

Корпусные детали: осветительный прибор (ОП) - листовая сталь, электроблок - экструдированный алюминиевый профиль. Отражатель ОП: листовой алюминий. Светопроникающий защитный элемент ОП: плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло. Монтажная лира: стальной прокат.

Аппаратура управления:

• ГО02В, ЖО02В, РО02В - встроенная: ЭМПРА (Вапра), импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ГО и ЖО, конденсатор.

• РО01В - независимая: ЭМПРА (Вапра) с конденсатором в электроблоке (нПРА РО01В).

Сальниковые вводы: 1 шт., нПРА РО01В - 2 шт.

Комплект поставки: прожектор, для РО01В отдельный электроблок, по заказу - лампа.




Источник света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HQL-T 250/D Pro (Osram)
- натриевые типа ДНаТ-150, ДНаТ-250 (Лисма), NAV-T 150, NAV-T 250 (Osram)
- ртутные типа HQL 250 (Osram) или аналогичные.



ОСОБЕННОСТИ:

- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- конструкция ЭМПРА (Вапра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

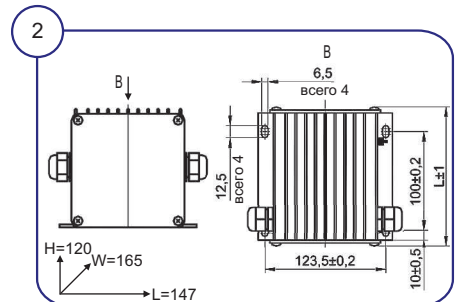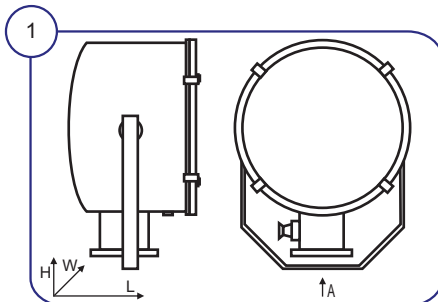

Способ монтажа:

- ОП - на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность.
- нПРА - на горизонтальную опорную поверхность или на вертикальную опорную поверхность сальниками вниз.

Электроподключение - индивидуально:

- ОП кабелем Ø8...12мм (сечение жил 1,5...4мм²).
- нПРА кабелем Ø10...16мм (сечение жил 1,5...4мм²).

Пример для заказа: **ВАТРА ЖО02В-250-41 У1**

расшифровка модификации: ←
41- ЭМПРА встроенный (кроме серии 01В); алюминиевый отражатель; поставка без лампы

Тип прожектора	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	Сила света, ккд	Углы рассеяния 2α при I=0,1 Imax, град, Г/В	Габариты ОП, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%	
								ОП	нПРА
ГО02В-250-41 У1	220 АС	IP54	MHL	E40	150	12/18	270x440x690	13,9	-
ЖО02В-150-41 У1	220 АС	IP54	SL	E40	110	10/30	270x440x690	13,6	-
ЖО02В-250-41 У1	220 АС	IP54	SL	E40	160	10/30	270x440x690	14,1	-
РО02В-250-41 У1	220 АС	IP54	QL	E40	9	60/75	270x440x690	13,9	-
РО01В-250-41 У1	220 АС	IP54	QL	E40	9	60/75	270x440x560	6,5	4,7