


ГСП17В, ЖСП17В, РСП17В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-21167170-034:2008





источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 250; 400 лампа натриевая • (E40) 250; 400 лампа ртутная • (E40) 250
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP54; IP65
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,50; 0,85
температура окружающей среды.....	-40°C...+40°C (УХЛЗ, УЗ, ТЗ)

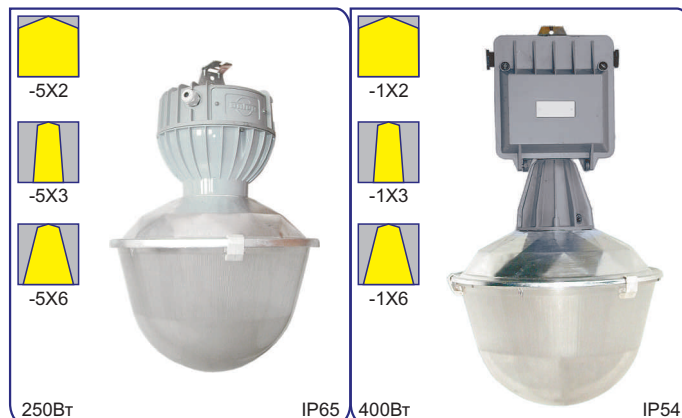

Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочные или торговые комплексы), складских, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Отражатель: фацетированный листовой алюминий.
Светопротускающий защитный элемент - колпак: светостабилизированный самозатухающий поликарбонат.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Ватра).
Сальниковый ввод: 1 или 2 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа, узел крепления (6 или 7).

Источники света - газоразрядные лампы:
• металлогалогенные типа HQI-E 250 (Osram), MASTER HPI Plus 400W Bu (Philips), HQI-E 400 (только для работы с ПРА HQI) (Osram), ДРИ-400-7 (Лусма)
• натриевые типа натриевые типа NAV-T 250 4Y, NAV-T 250, NAV-T 400 4Y, NAV-T 400 (Osram), SON-T Pro 250, SON-T Pro 400 (Philips)
• ртутные типа ДРЛ-250 (Лусма) или аналогичные.

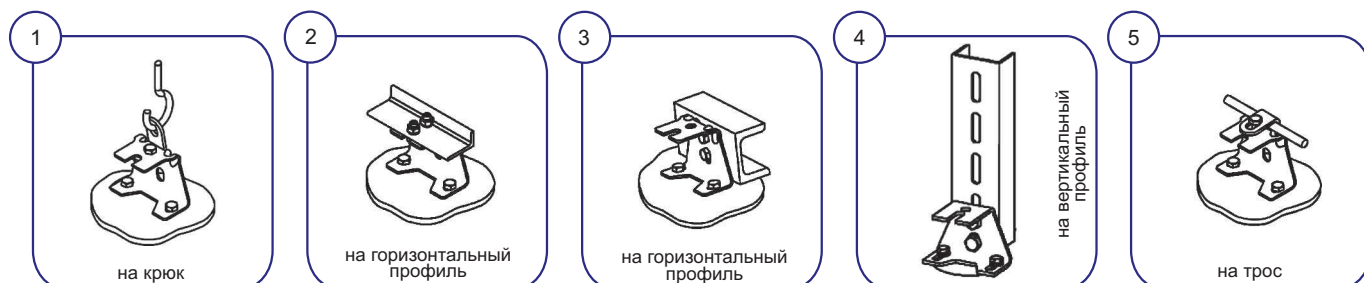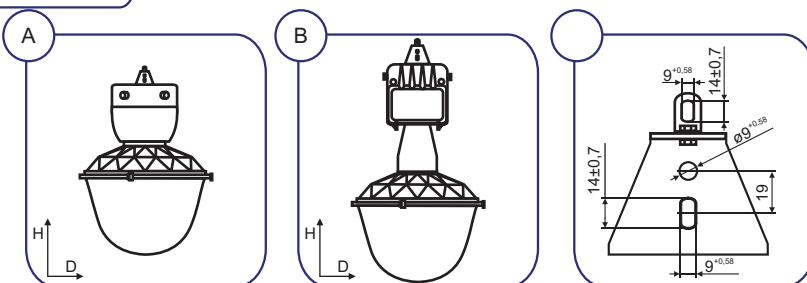

Способ монтажа: на крюк (1), на горизонтальный (2 или 3) или вертикальный (4) монтажный профиль, на трос (5), по заказу: на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу с наружным Ø25...28мм (7)
Рекомендуемая высота установки: 5...10м.
Электроподключение: индивидуальное или транзитное кабелем Ø6...10мм (250Вт) или Ø7...15мм (400Вт) (сечение жил 1,5...4мм²).

ОСОБЕННОСТИ:

- фацетный отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.