


ГСП11, ЖСП11, РСП11, ЛСП11, НСП11

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-33680115-035:2009




источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 250; 400 лампа натриевая • (E40) 250; 400 лампа ртутная • (E40) 400 лампа ртутно-вольфрамовая смешанного света (E40) • 250; 400 лампа люминесцентная компактная с ЭПРА (E40) • 85 лампа накаливания • (E40) 500
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,4...0,55; 0,6; 0,9
температура окружающей среды.....	ГСП, ЖСП, РСП, НСП: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ) ЛСП: -10°C...+40°C (УЗ, ТЗ)

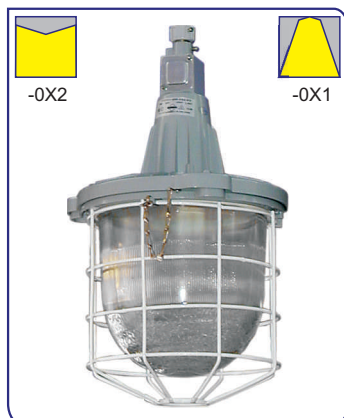

Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Светопропускающий защитный элемент - колпак: термостойкое боросиликатное стекло.
Защитная сетка: стальная проволока.
Аппаратура управления ГСП и ЖСП 250(400)Вт, РСП с ртутной лампой 400Вт: независимый ЭМПРА (Вапра) модификация ТКА (1А или 1В, см. таблицу на стр. 225) в корпусе из экструдированного алюминиевого профиля.
Сальниковые вводы: в светильнике 1шт., в корпусе независимого ЭМПРА - 1 или 2шт.
Комплект поставки: светильник, независимый ЭМПРА (только для ГСП и ЖСП 250(400)Вт, РСП с ртутной лампой 400Вт), по заказу - лампа.
Источник света:
- газоразрядные лампы
• металлогалогенные типа HQI-E 250 (Osram), HSI-MP 250W (Sylvania), MASTER HPI Plus 400W Bu (Philips), HQI-E 400 (только для работы с ПРА HQI) (Osram), ДРИ-400-7 (Лисма)
• натриевые типа NAV-T 250 4Y, NAV-T 250, NAV-T 400 4Y, NAV-T 400 (Osram), SON-T Pro 250, SON-T Pro 400 (Philips)
• ртутные типа ДРЛ-400 (Лисма)
• ртутно-вольфрамовые смешанного света типа ML-250, ML-500 (Philips), HWL 250, HWL 500 (Osram)
• люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы типа 1-ESL-109-85 spiral, 1-ESL-110-85 spiral, 1-ESL-111-85 spiral (Maxus)
- лампа накаливания 500Вт
или аналогичные.

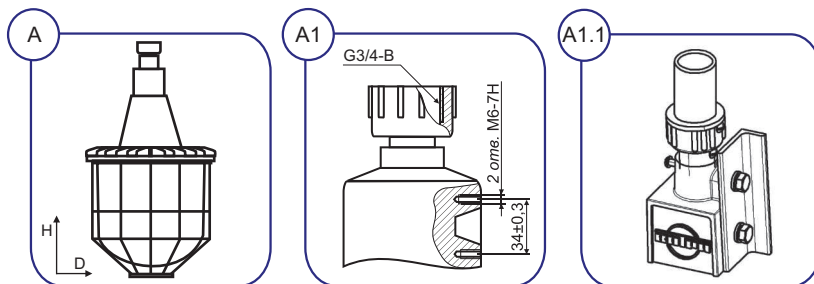

Способ монтажа:

- светильник (А) - индивидуально (А1 - А1.1): на резьбовую трубу G3/4-В, на монтажный профиль.
- независимый ЭМПРА (1А или 1В) - на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность.

Рекомендуемая высота установки: 5...10м.

Электроподключение: индивидуальное кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).

