

ГСП12В, ЖСП12В, РСП12В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-33680115-035:2009



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 250; 400 лампа натриевая • (E40) 250; 400 лампа ртутная • (E40) 250; 400
напряжение питания номинал., В.....	220 АС
степень пылевлагозащиты.....	IP65
класс пожароопасной зоны.....	П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,4...0,55; 0,85
температура окружающей среды.....	-40°С...+40°С (УЗ, ТЗ)



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.



Корпусные детали: алюминиевый сплав.
Внутренний отражатель: листовой алюминий
Светопроницающий элемент - защитный колпак: термостойкое боросиликатное стекло.
Защитная сетка (модификация): стальная проволока.
Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Вапра).
Сальниковый ввод: 1 или 2 шт.
Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа, узел крепления (6 или 7).

Источники света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа HQI-E 250, HQI-E 400 (только для работы с ПРА HQI) (Osram), MASTER HPI Plus 400W Bi (Philips), ДРИ-400-7 (Лисма)
- натриевые типа ДНаТ-250, ДНаТ-400 (Лисма), NAV-T 250 4Y, NAV-T 250, NAV-T 400 4Y, NAV-T 400 (Osram), SON-T Pro 250, SON-T Pro 400 (Philips)
- ртутные типа ДРЛ-250, ДРЛ-400 (Лисма), HQL 400 (Osram) или аналогичные.

ОСОБЕННОСТИ:

- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Вапра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

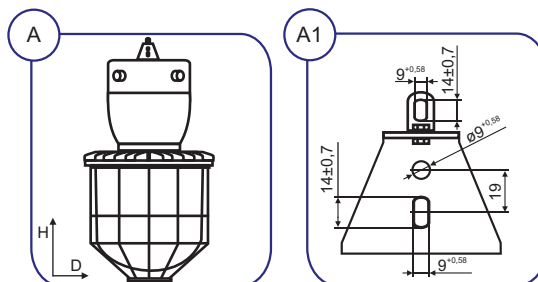

Способ монтажа: на крюк (1), на горизонтальный (2 или 3) или вертикальный (4) монтажный профиль, на трос (5), по заказу: на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу с наружным Ø25...28мм (7)
Рекомендуемая высота установки: 5...10м.
Электроподключение: индивидуальное или транзитное кабелем Ø6...10мм (сечение жил 1,5...4мм²).

