

ГСП20, ЖСП20, ЛСП20, НСП20, РСП20. РСП16. РСП12

Корпорация ВАТРА

<http://vatra.te.ua>

каталог 2016

Корпорация ВАТРА

<http://vatra.te.ua>

каталог 2016

Источники света:

- газоразрядные лампы

• металлогалогенные типа HQI-E 250 (Osram), MASTER HPI Plus 400W Bu (Philips), HQI-E 400 (только для работы с ПРА HQI) (Osram), ДРИ-400-7 (Лусма)

• натриевые типа ДНаТ-250, ДНаТ-400 (Лусма), NAV-T 250 4Y, NAV-T 250, NAV-T 400 4Y, NAV-T 400 (Osram), SON-T Pro 250, SON-T Pro 400 (Philips)

• ртутные типа ртутные типа HQL 400, HQL 700 (Osram), ДРЛ-250, ДРЛ-400, ДРЛ-700 (Лусма)

• люминесцентные с встроенным ЭПРА компактные лампы для IP65 и IP23 - типа 1-ESL-112/113/114-105 spiral (Maxus), для IP23 - типа 10W4U105 (Volta), R4V 105 ESL-5U, R4W 250 ECL-8U (Ecola)

- лампы накаливания 500, 1000Вт

или аналогичные.

Способ монтажа:

• светильник (А) - индивидуально (А1 - А1.1): на резьбовую трубу G3/4-B, на монтажный профиль.

• независимый ЭМПРА (1А или 1В) - на горизонтальную или вертикальную опорную поверхность.

Рекомендуемая высота установки:


ГСП 250Вт, ЖСП 250Вт, РСП 250(400)Вт, НСП 500Вт - 5...10м,

ГСП 400Вт, ЖСП 400Вт, РСП 700, НСП 1000Вт - 8...20м,

ЛСП 105Вт - 5...8м,

ЛСП 250Вт - 8...10м.

Электроподключение: кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).

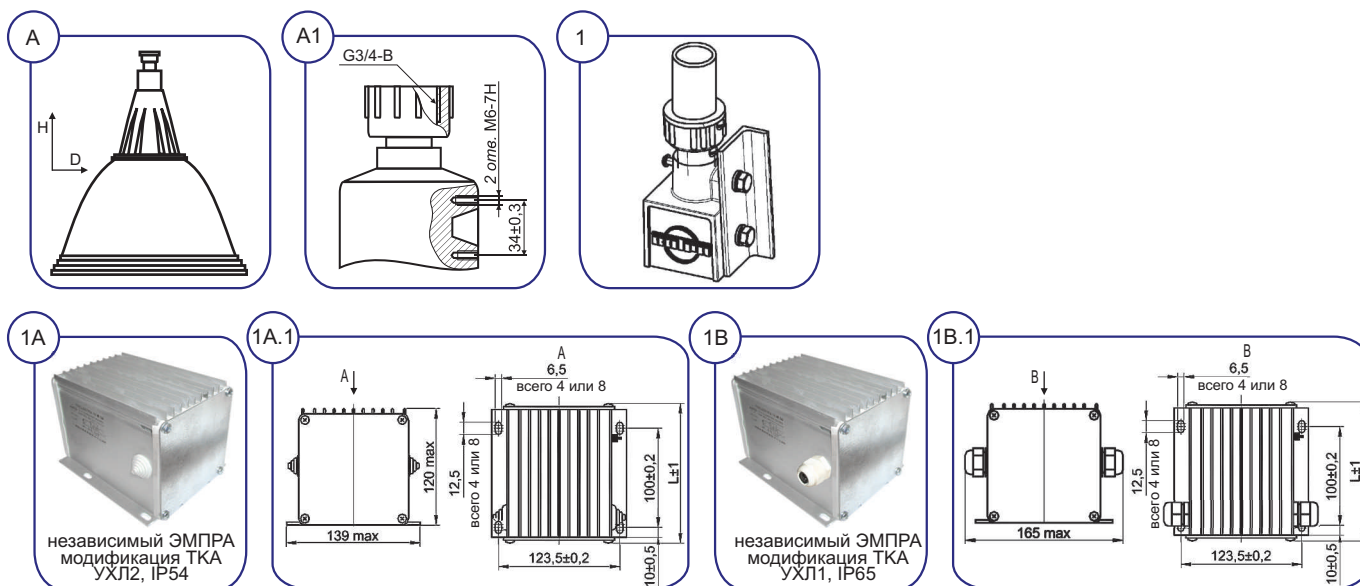

ОСОБЕННОСТИ:

- в ГСП, ЖСП, РСП конструкция независимого ЭМПРА (Вапра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;

- в ГСП, ЖСП, РСП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;

- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;

- в корпусе независимого ЭМПРА два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;

- высокая степень пылевлагозащиты (IP65), пожаробезопасный;

- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Пример для заказа: ВАТРА ГСП20-400-182 У3

расшифровка модификации: ←

1 цифра • 1- крепление на трубу G3/4-B или монтажный профиль

2 цифра • 2- не компенсированные, степень защиты IP23

5- компенсированные, степень защиты IP65

6- не компенсированные, степень защиты IP65

7- компенсированные, степень защиты IP23+сетка

8- компенсированные, степень защиты IP23

3 цифра • 9- не компенсированные, степень защиты IP23+сетка

тип КСС; материал отражателя:

1- Д (косинусная); отражатель стальной, в ЛСП - алюминиевый

2- Г (глубокая); отражатель алюминиевый

3- К (концентрированная); отражатель алюминиевый

Пример для заказа: ВАТРА РСП12-400-221 У3, ВАТРА РСП16-700-223 У3

расшифровка модификации: ←

1 цифра • 2- степень защиты IP65

2 цифра • 2- компенсированный

3- не компенсированный

3 цифра • тип КСС, материал отражателя:

1- Д (косинусная), отражатель стальной

3- Г (глубокая), отражатель алюминиевый

4- К (концентрированная), отражатель алюминиевый