


ГСП24В, ЖСП24В

Корпорация ВАТРА • <http://vatra.te.ua> • каталог 2016

ТУ У 31.5-00214267-012-2003



источник света и мощность номинал., Вт.....	лампа металлогалогенная • (E40) 400 лампа натриевая • (E40) 400; 600
напряжение питания номинал., В.....	220 AC
степень пылевлагозащиты.....	IP23+сетка, IP54
класс пожароопасной зоны.....	IP54: П-I; П-II
класс электрозащиты (ДСТУ IEC 60598-1:2002)...	I
механическая стойкость (ГОСТ 30631-99).....	M1
компенсация реактивной мощности (PFC).....	0,85
температура окружающей среды.....	ГСП 400Вт, ЖСП 600Вт: -40°C...+40°C (У3) ЖСП 400Вт: -40°C...+60°C (У3)

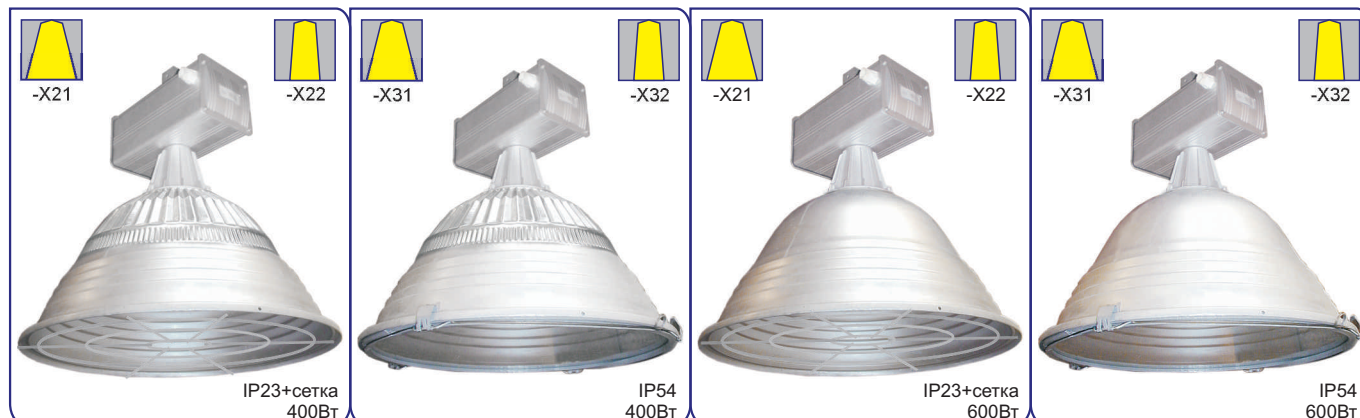

Для общего освещения производственных помещений, например металлургических (доменные, сталеплавильные, кузнечные, холодно- и горячепрокатные цеха), коксохимических, цементных и т.п. Светильники со степенью защиты IP54 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Корпусные детали: экструдированный анодированный алюминиевый профиль и алюминиевый сплав.

Отражатель: листовой алюминий.

Светопропускающий защитный элемент (IP54): плоское термостойкое силикатное стекло.

Защитная сетка (IP23): стальная проволока.


Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Ватра).

Сальниковый ввод: 1 или 2шт.

Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.

Источники света - газоразрядные лампы:

- металлогалогенные типа MASTER HPI Plus 400 Bu (Philips), HQI-E 400 (только для работы с ПРА HQI) (Osram); ДРИ-400-7 (Лисма)
- натриевые типа NAV-T 400 4Y, NAV-T 400 (Osram), SON-T Pro 400, SON-T Plus 400, SON-T Plus 600 (Philips), LU 400W T/40 (General Electric), ДНаТ-400 (Лисма) или аналогичные.

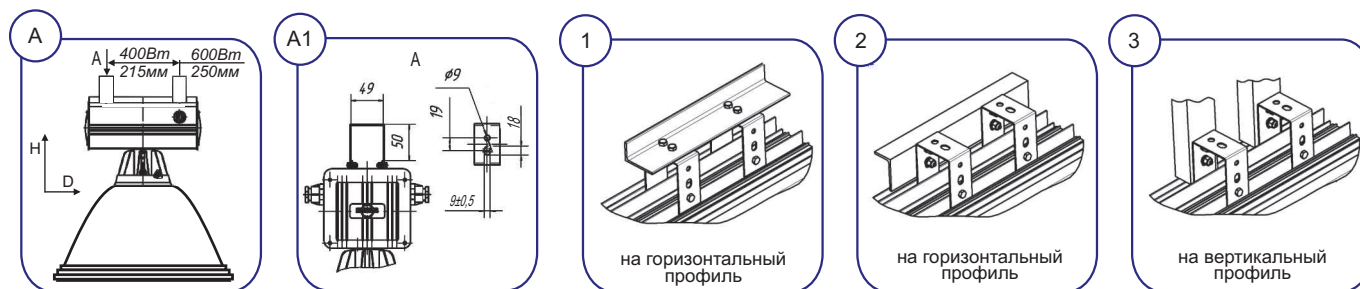

Способ монтажа: на горизонтальный монтажный профиль (1 или 2), на вертикальный монтажный профиль (3).

Рекомендуемая высота установки: 8...15м

Электроподключение: транзитное или индивидуальное кабелем Ø9...14мм (сечение жил 1,5...4мм²).