

Паспорт

1. Назначение

- 1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В, 50 Гц.
- 1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-1, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.
- 1.3. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.
- 1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I.
- 1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.
- 1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.	1
Упаковка, шт.	1
Опора монтажная, шт.	2
Паспорт, шт.	1


3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

- 4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
- 4.2. Распаковать светильник, снять решетку.
- 4.3. Открутить (не вынимая полностью) винты крепления корпуса (по одному винту в торцах монтажной платы), отсоединить корпус от платы.
- 4.4. Вставить опоры монтажные в овальные отверстия около торцов платы.

Схема электрических соединений приведена на ЭПРА.

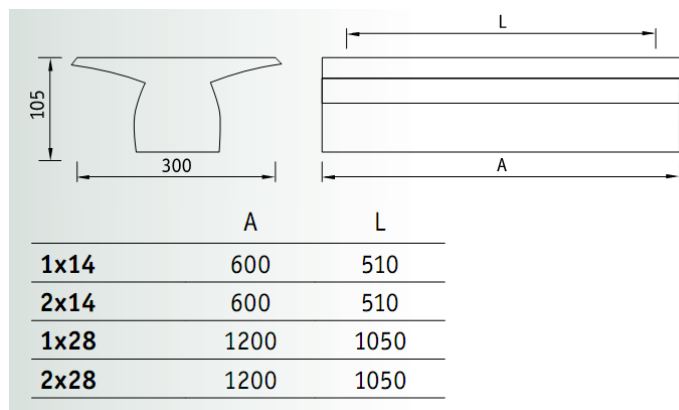

- 4.5. Провести сетевые провода через отверстие в плате, через опоры монтажные зафиксировать плату на опорной поверхности (в состав поставки крепёж не входит).
- 4.6. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.
- 4.7. На закреплённую плату установить корпус светильника, зафиксировать его винтами крепления корпуса.
- 4.8. Вставить лампу (лампы).
- 4.9. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.
- 4.10. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- 6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
- 6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;
10 лет – для остальных светильников.
- 6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Коэффициент мощности	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	Установочные размеры, мм	Тип решетки	Технические условия
OTW 128, 228 114, 214	люминесцентная G5	0,96	1200х300х105 600х300х105	5,0 3,3	1050 510	Бипараболическая зеркальная решетка, белый отражатель	ТУ 3461- 001- 44919750 -07