






источник света и мощность номинал., Вт..... **лампа ртутная • (Е40) 700**
 напряжение питания номинал., В..... **220 AC**
 степень пылевлагозащиты..... **IP23, IP23+сетка, IP65**
 класс пожароопасной зоны..... **IP65: П-I; П-II**
 класс электрозащиты (ДСТУ ІЕС 60598-1:2002).... **I**
 механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
 компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,5; 0,85**
 температура окружающей среды..... **-40°C...+40°C (У3, Т3)**

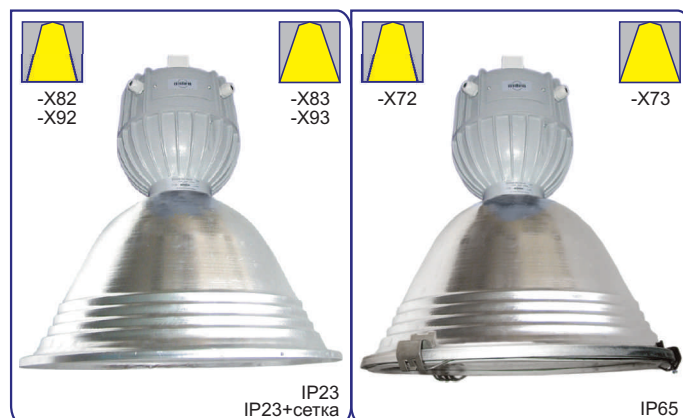

Для общего освещения производственных помещений, например металлургических (доменные, сталеплавильные, кузнечные, холодно- и горячепрокатные цеха), коксохимических, цементных и т.п. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Корпусные детали: алюминиевый сплав.
 Отражатель: листовой алюминий или листовая сталь (модификация).
 Светопропускающий защитный элемент (IP65): плоское термостойкое силикатное стекло.
 Защитная сетка (модификация IP23): стальная проволока.
 Аппаратура управления: встроенный ЭМПРА (Ватра).
 Сальниковый ввод: 1 или 2шт.
 Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.
 Источник света - газоразрядная лампа: ртутная типа HQL 700 (Osram), ДРЛ-700 (Лисма) или аналогичные.

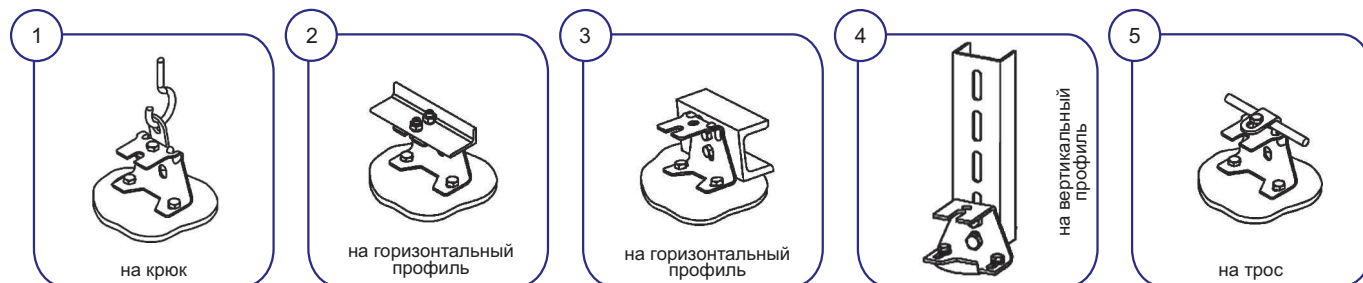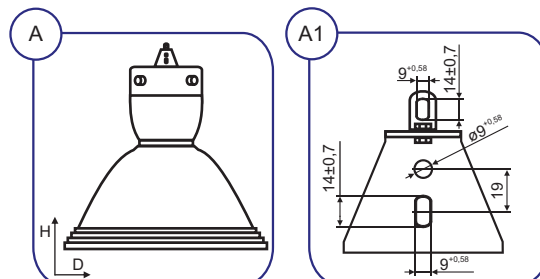

Способ монтажа: на крюк (1), на горизонтальный (2 или 3) или вертикальный (4) монтажный профиль, на трос (5), по заказу: на резьбовую трубу G3/4-B (6), на горизонтальную трубу с наружным Ø25...28мм (7)
 Рекомендуемая высота установки: 5...15м.
 Электроподключение: индивидуальное или транзитное кабелем Ø6...10мм (сечение жил 1,5...4мм²).

