

Светильник торшерный GALAD Факел LED



Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У1
Габаритные размеры (ØxH)	см. чертеж
Максимальное сечение кабеля	4,0 мм²


ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Освещение парков, скверов, бульваров, зон отдыха, территорий микрорайонов, коттеджных поселков


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Литой корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Соответствует российским стандартам
- Соответствует европейским нормам электромагнитной совместимости
- Виброустойчивый

ЧЕРТЕЖ

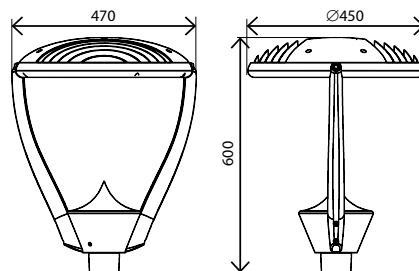

КСС



Наименование	Артикул	Тип источника света	Мощность источника света, Вт	Световой поток, лм	Тип кривой силы света в верх./нижн. полусфере	Степень защиты светильника	Масса, кг (не более)	Обозначение по ГОСТ 17677-82
GALAD Факел LED-40	1000473	Светодиод	40	3900	круглосимметричная широкая	IP65	7,5	ДТУ
GALAD Факел LED-60	1000474	Светодиод	60	5900	круглосимметричная широкая	IP65	7,5	ДТУ
GALAD Факел LED-80	1000475	Светодиод	80	7800	круглосимметричная широкая	IP65	7,5	ДТУ
GALAD Факел LED-100	1000476	Светодиод	100	9800	круглосимметричная широкая	IP65	7,5	ДТУ

- Комплектуется встроенным блоком питания
- Цвет светильника по умолчанию: серый

Установка и обслуживание:

- Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору диаметром 60 мм

