




Класс 2 IP20/44

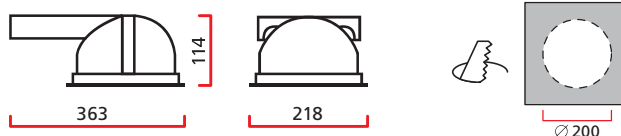

Hony

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: термопласт.

ПРА встроенный: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	13	G24q-1	700
КЛЛ	2x13	G24q-1	840
КЛЛ	18	G24q-2	700
КЛЛ	2x18	G24q-2	840
КЛЛ	26	G24q-3	710
КЛЛ	2x26	G24q-3	910

Дополнительные аксессуары: декоративное стекло, стеклянное кольцо, матовый диффузор IP44.

Монтажный размер: $\varnothing = 200$ мм, максимальная толщина потолка 50 мм, установка без инструментов.

Светильник для одной или двух компактных люминесцентных ламп.

Dulux D/E 13W G24q-1		Dulux D/E 13W G24q-1 acrylic diffuser	
Dulux D/E 18W G24q-2		Dulux D/E 18W G24q-2 acrylic diffuser	
Dulux D/E 26W G24q-3		Dulux D/E 26W G24q-3 acrylic diffuser	
Dulux D/E 2x13W G24q-1		Dulux D/E 2x13W G24q-1 acrylic diffuser	
Dulux D/E 2x18W G24q-2		Dulux D/E 2x18W G24q-2 acrylic diffuser	