




Класс 2 IP20

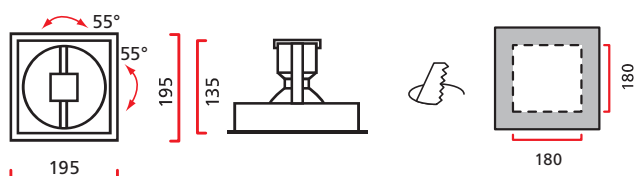

Norm Single

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	35	G53	890
ГЛН	50	G53	890
МГЛ	35	Gx8.5	890
МГЛ	70	Gx8.5	890
МГЛ	35	G12	890
МГЛ	50	G12	890
МГЛ	70	G12	890
МГЛ	100	G12	890
МГЛ	150	G12	890
НЛВД	50	Gx12-1	890
НЛВД	100	Gx12-1	890

Оптика:

- фасеточный рефлектор: SPf12°, FLf24°, WFLf 44°, VWFLf60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP4°, SP8°, FL24°, WFL 45°.

Дополнительные аксессуары: защитный бокс.

Монтажный размер: 180x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник.

