

ПАСПОРТ
IP-видеокамера B2.920F



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B2.920F исправна, работоспособна, и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/3" Aptina, День/Ночь
Чувствительность	0.5 лк (день) / 0.1 лк (ночь)
Объектив	Сменный, крепление C/CS
Управление диафрагмой	DC Drive
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование

Видео

Формат сжатия	H.264 MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1600x1200, 1280x960, 1280x720 (HD) Альт. поток: 800x600 (SVGA), 640x480 (VGA), 640x352,
Скорость кадров	До 15 к/с при разрешении 1600x1200 До 25 к/с при разрешении 1280x960 и ниже
Скорость передачи	H.264: от 16 кбит/с до 4 Мбит/с; MJPEG: до 16 Мбит/с
Параметры изображения	Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, цветокоррекция, качество, видеомаска, поворот,
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, дата, время

Аудио:

Аудиовыход	1 канал, линейный
Аудиовход	1 канал, линейный/микрофонный
Компрессия	G711, G.726 (частота дискретизации: 8, 32 кГц)
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал

Запись и события:

События	Детекция движения, тревожный вход, потеря
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка)
Отправка по почте	Кадры, уведомление: по событию, по расписанию
Запись на FTP	Видео, кадры: постоянно, по событию, по
Запись на карту памяти	Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию

Сеть и интерфейсы:

Тревожные контакты	1 вход, 1 выход
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, POP3, RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Дополнительно	Поддержка карт памяти SD/SDHC (до 32 ГБ),

Эксплуатация:

Питание	12 В 0.5 А (DC)
Потребляемая мощность	До 7 Вт
Рабочий диапазон	От -10 до +55°С
Размеры (шхвхг)	79х57х153 мм (без объектива)
Вес	553 г (нетто)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте)
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista
Опции	B10xxP, B10xxP-K, B10xx-K12, B10xx-K220, B10xx-K220A, B10xx-K12F, B10xx-K220F, B10xxW-K220, B10xxWL-K220, B10xxW, B10xxWB2-K12, B10xxWB2-K220, B10xxW-K12

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Защитная крышка	1 шт.
2.3 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Благодаря 2 Мп сенсору, используемому в B2.920F, камера формирует высокодетализированное изображение с отличной цветопередачей и разрешением до 1600х1200. Технология прогрессивного сканирования позволяет получать четкое изображение как неподвижных, так и движущихся объектов. Камера совмещает 2 стандарта кодирования изображения – H.264 и MJPEG с реализацией функции «двойное кодирование», которая позволяет передавать видеосигнал одновременно в двух форматах с разным качеством и скоростью.

4. Устройство и принцип работы.

B2.920F совмещает 2 стандарта кодирования изображения – H.264 и MJPEG с реализацией функции «двойное кодирование», которая позволяет передавать видеосигнал одновременно в двух форматах с разным качеством и скоростью.

Камера является сетевой видеокамерой с максимальным разрешением 1600х1200. Используемый в камере КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием обеспечивает высокое качество изображения, а такие технологии, как режим День/Ночь, наличие АРД и механический ИК-фильтр позволяют эксплуатировать данную модель в составе профессиональных круглосуточных систем видеонаблюдения.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

ALARM / RS485	Вход / Выход тревоги и разъем для подключения устройств по RS485
AUDIO IN/OUT	Предназначен для подключения активных микрофона и динамика
DC 12V	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
ETHERNET	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45
SD CARD	Слот для установки карты памяти формата SD/SDHC
VIDEO OUT	BNC разъем аналогового видеовыхода

6. Габаритный чертеж

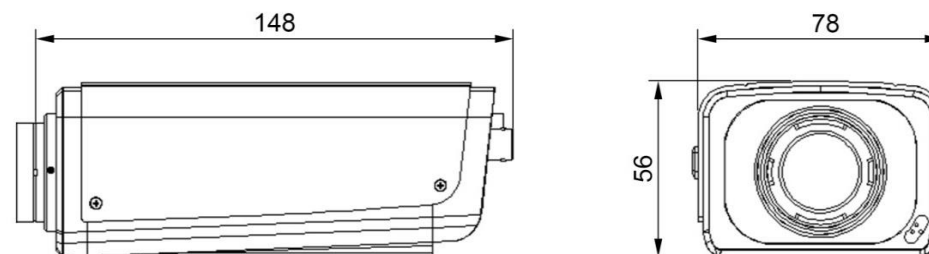

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>