




Класс 2 IP20

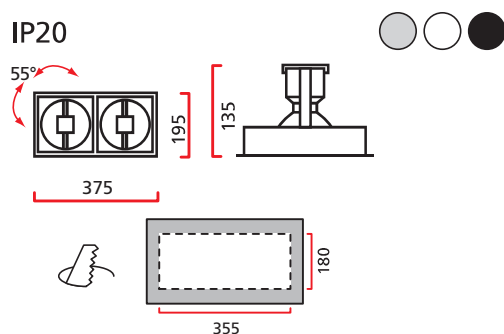

Norm Duo

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	2x35	G53	1775
ГЛН	2x70	G53	1775
МГЛ	2x35	Gx8.5	1775
МГЛ	2x70	Gx8.5	1775
МГЛ	2x35	G12	1775
МГЛ	2x50	G12	1775
МГЛ	2x70	G12	1775
НЛВД	2x50	Gx12-1	1775
НЛВД	2x100	Gx12-1	1775

Оптика:

- фасеточный рефлектор: SPf12°, FLf24°, WFLf 44°, VWFLf60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): IRC: SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP4°, SP8°, FL24°, WFL 45°.

Дополнительные аксессуары: защитный бокс.

Монтажный размер: 355x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный multifunctional светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

