

Sting

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.


Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1067
МГЛ	50	G12	1067
МГЛ	70	G12	1067
МГЛ	100	G12	1067
МГЛ	150	G12	1100
НЛВД	50	Gx12-1	1150
НЛВД	100	Gx12-1	1150

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Монтажный размер: $\varnothing = 195$ мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный выдвижной многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

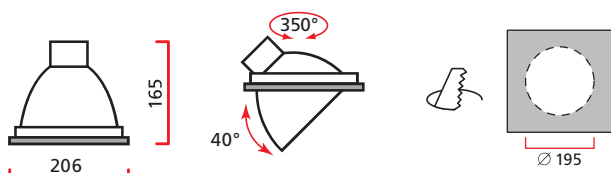

Класс 2 IP20

