

FLOODLIGHT COMPACT

Пржектор с симметричным распределением света с применением отражателя



Датчик (2)



2



IP65



LEDVANCE
3 года
гарантии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Световая отдача до 100 лм/Вт
- Симметричное светораспределение с углом : 100° × 100°
- Монтажный кронштейн с углом 30° и широким углом поворота
- Гибкий датчик движения и освещенности
- Датчик с поворотом на 350° и углом на 180°


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прочная, но вместе с тем легкая и компактная конструкция
- Комфортное и равномерно освещение благодаря матированному рассеивателю из закаленного стекла
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- Регулируемое под нужды пользователя освещение благодаря гибкому, программируемому датчику
- Простая настройка диапазона срабатывания датчика движения и освещенности



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Применения на улице (IP65)
- Промышленность
- Общественные зоны
- Строительные площадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

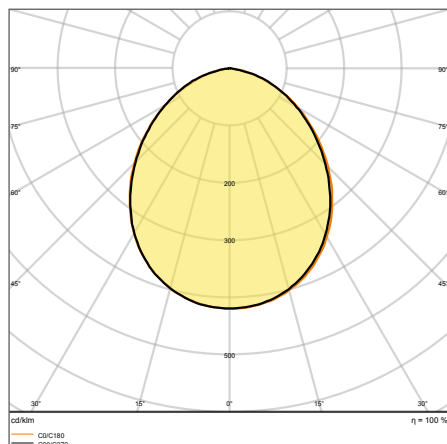

FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK

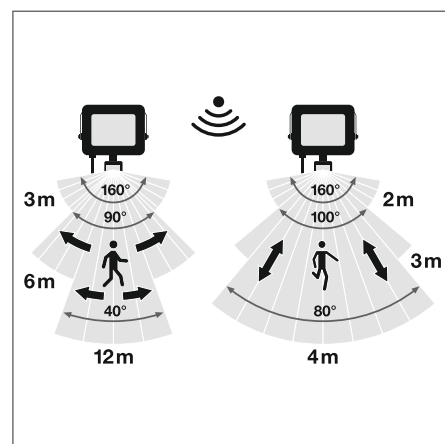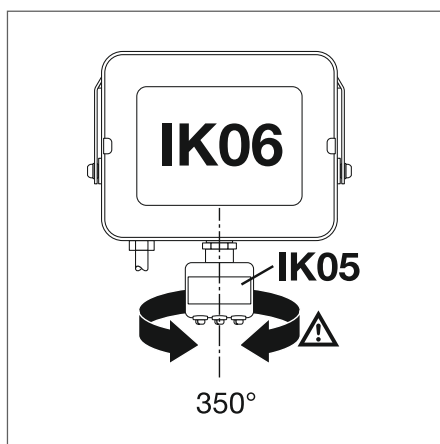

¹ Точные условия см. www.ledvance.com/guarantee | ² Доступны версии с датчиком

FLOODLIGHT COMPACT

Прожектор с симметричным распределением света с применением отражателя

Наименование модели		Сегментация	GTIN (EAN)	Замена для	W	lm	lm/W	K	L70 ³	L80 ³
NEW	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	■	4058075574557	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	■	4058075574571	80W HAL	10	900	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	■	4058075574595	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	■	4058075574618	80W HAL	10	1 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	■	4058075574656	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	■	4058075574694	80W HAL	10	1 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	■	4058075574731	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	■	4058075574755	160W HAL	20	1 800	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	■	4058075574779	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	■	4058075574793	160W HAL	20	2 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	■	4058075574816	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	■	4058075574830	160W HAL	20	2 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	■	4058075574854	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	■	4058075574878	400W HAL	50	4 500	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	■	4058075574892	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	■	4058075574915	400W HAL	50	5 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	■	4058075574939	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	■	4058075574960	400W HAL	50	5 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	■	4058075574984	750W HAL	90	8 100	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	■	4058075575004	750W HAL	90	9 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	■	4058075575080	750W HAL	90	9 000	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	■	4058075575103	1 000W HAL	135	12 150	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	■	4058075575127	1 000W HAL	135	13 500	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	■	4058075575141	1 000W HAL	135	13 500	100	6500	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 180 W 830 SYM 100 BK	■	4058075575165	1 500W HAL	180	16 800	90	3000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	■	4058075575189	1 500W HAL	180	18 000	100	4000	50 000	35 000
NEW	FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	■	4058075575202	1 500W HAL	180	18 000	100	6500	50 000	35 000

Наименование модели			CRI	Мерцание	IK		Длина кабеля [mm]	Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]
NEW	FL COMP V 10W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 10W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 10W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	280	1 000	114 × 109 × 29
NEW	FL COMP V 20W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 20W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 20W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	320	1 000	124 × 122 × 29
NEW	FL COMP V 50W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 50W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 50W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	560	1 000	160 × 170 × 36
NEW	FL COMP V 90W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NEW	FL COMP V 90W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NEW	FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	1 520	1 000	236 × 255 × 40
NEW	FL COMP V 135W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NEW	FL COMP V 135W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NEW	FL COMP V 135W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 210	1 000	274 × 305 × 48
NEW	FL COMP V 180W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55
NEW	FL COMP V 180W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55
NEW	FL COMP V 180W 865 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK08	2 910	1 000	300 × 340 × 55

³ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

Прожектор с датчиком движения и освещенности

Наименование модели		Сегментация	GTIN (EAN)	Замена для	W	lm	lm/W	K	L70 ³	L80 ³
NEW	FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	■	4058075575226	80W HAL	10	900	90	3 000	50 000	35 000
NEW	FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	■	4058075575240	80W HAL	10	1 000	100	4 000	50 000	35 000
NEW	FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	■	4058075575264	160W HAL	20	1 800	90	3 000	50 000	35 000
NEW	FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	■	4058075575288	160W HAL	20	2 000	100	4 000	50 000	35 000
NEW	FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	■	4058075575301	400W HAL	50	4 500	90	3 000	50 000	35 000
NEW	FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	■	4058075575325	400W HAL	50	5 000	100	4 000	50 000	35 000

Наименование модели			CRI	Мерцание	IK			Д × Ш × В [mm] Ø × В [mm]
NEW	FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NEW	FL COMP SEN V 10W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	330	1 000	153 × 109 × 53
NEW	FL COMP SEN V 20W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NEW	FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	380	1 000	165 × 122 × 53
NEW	FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60
NEW	FL COMP SEN V 50W 840 SYM 100 BK	100 × 100	≥ 80	< 10 %	IK06	630	1 000	202 × 170 × 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Наименование модели	Тип датчика	Сенсорная технология	Порог охвата датчика дневного света	Зона охвата датчика движения	Угол обнаружения датчика	Время включения управления сенсором
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 10W	Движение/Освещение	Пассивный инфракрасный/Фотоэлемент	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 с...12 мин
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 20W	Движение/Освещение	Пассивный инфракрасный/Фотоэлемент	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 с...12 мин
FLOODLIGHT COMPACT SENSOR 50W	Движение/Освещение	Пассивный инфракрасный/Фотоэлемент	10...2 000 lx	2...12 m	40°...160 °	10 с...12 мин

³ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a)

