


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

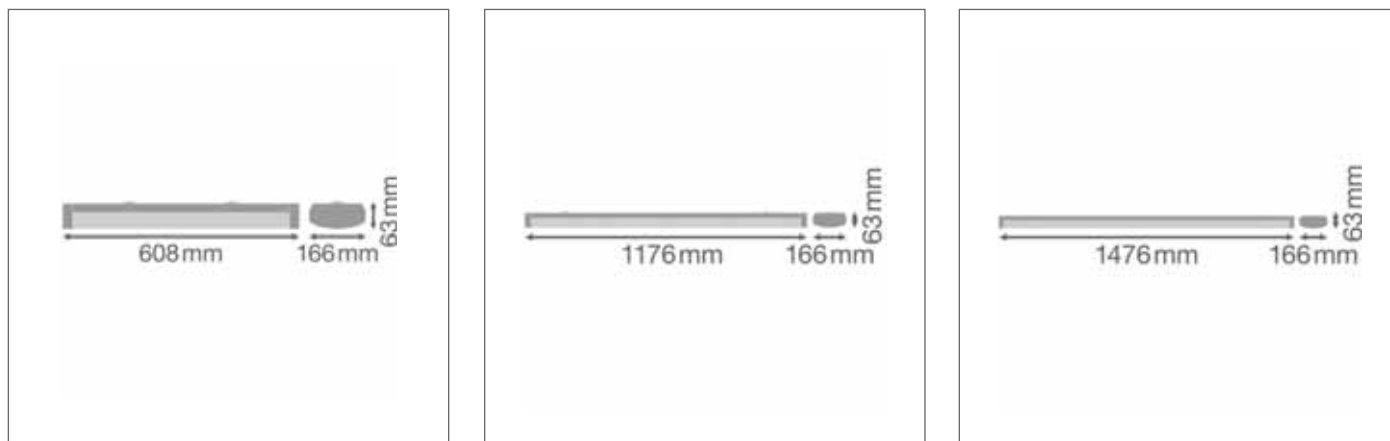

LINEAR SURFACE IP44 GEN 2/ LINEAR SURFACE IP44 DALI

Надежный светильник с IP44 с прямым светораспределением и встроенным драйвером для установки на поверхность, до 137 лм/Вт

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- ЖИТЕ	W	lm	lm/W	K	L80 ¹	°	°	CRI	IP	g	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	■	4058075733152	2 × 14 W FL	18	2250	125	3000	70000	110	—	≥80	IP44	1400	608 × 166 × 63
LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	■	4058075733091	2 × 14 W FL	18	2430	135	4000	70000	110	—	≥80	IP44	1400	608 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	■	4058075733176	2 × 28 W FL	32	4160	130	3000	70000	110	—	≥80	IP44	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	■	4058075733114	2 × 28 W FL	32	4384	137	4000	70000	110	—	≥80	IP44	2400	1176 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	■	4058075733190	2 × 49 W FL	45	5850	130	3000	70000	110	—	≥80	IP44	3000	1476 × 166 × 63
LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	■	4058075733138	2 × 49 W FL	45	6165	137	4000	70000	110	—	≥80	IP44	3000	1476 × 166 × 63
NEW LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	■	4058075733398	2 × 14 W FL	18	2340	130	3000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	1400	608 × 166 × 63
NEW LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	■	4058075733336	2 × 14 W FL	18	2466	137	4000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	1400	608 × 166 × 63
NEW LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	■	4058075733411	2 × 28 W FL	32	4160	130	3000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	2400	1176 × 166 × 63
NEW LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	■	4058075733350	2 × 28 W FL	32	4384	137	4000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	2400	1176 × 166 × 63
NEW LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	■	4058075733435	2 × 49 W FL	45	5850	130	3000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	3000	1476 × 166 × 63
NEW LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	■	4058075733374	2 × 49 W FL	45	6165	137	4000	70000	110	DALI-2	≥80	IP44	3000	1476 × 166 × 63