



# Датчик индуктивный NEB22-30GM60-E2



- 22 мм почти заподлицо
- Увеличенный интервал переключений

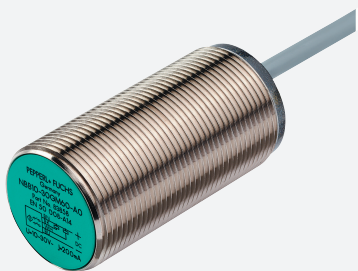

## Размеры

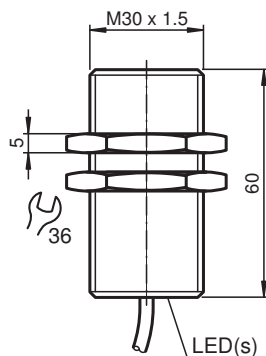

## Технические данные

### Общие данные

|                                         |       |                           |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|
| Функция переключателя                   |       | Нормально открытый (н.о.) |
| Вид выхода                              |       | PNP                       |
| Интервал переключений                   | $s_n$ | 22 mm                     |
| Монтаж                                  |       | монтаж почти заподлицо    |
| Выходная полярность                     |       | пост. ток                 |
| Гарантированный интервал переключений   | $s_a$ | 0 ... 17,8 mm             |
| Коэффициент восстановления $r_{AI}$     |       | 0,25                      |
| Коэффициент восстановления $r_{Cu}$     |       | 0,22                      |
| Коэффициент восстановления $r_{1.4301}$ |       | 0,65                      |

### Параметры

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Условия монтажа |  |       |
| A               |  | 6 mm  |
| B               |  | 37 mm |
| C               |  | 66 mm |
| F               |  | 80 mm |

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 231570\_rus.pdf

См. "Общие сведения об информации о продукции Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

США: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Германия: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Сингапур: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**pf** PEPPERL+FUCHS


## Технические данные

|                                               |       |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее напряжение                            | $U_B$ | 10 ... 30 V                                                                                                                                  |
| Частота переключений                          | $f$   | 0 ... 150 Hz                                                                                                                                 |
| Гистерезис                                    | $H$   | $\leq 10 \%$                                                                                                                                 |
| Защита от неправильной полярности подключения |       | защита от неправильной полярности подключения                                                                                                |
| Защита от короткого замыкания                 |       | тактирующий                                                                                                                                  |
| Падение напряжения                            | $U_d$ | $\leq 5 \text{ V}$                                                                                                                           |
| Рабочий ток                                   | $I_L$ | 0 ... 200 mA                                                                                                                                 |
| Остаточный ток                                | $I_r$ | $\leq 0,1 \text{ mA}$                                                                                                                        |
| Ток холостого хода                            | $I_0$ | $\leq 10 \text{ mA}$                                                                                                                         |
| Индикация переключения                        |       | светодиод, желтый                                                                                                                            |
| <b>Параметры функциональной безопасности</b>  |       |                                                                                                                                              |
| MTTF <sub>d</sub>                             |       | 213 a                                                                                                                                        |
| Срок использования (T <sub>M</sub> )          |       | 20 a                                                                                                                                         |
| Степень диагностического покрытия (DC)        |       | 0 %                                                                                                                                          |
| <b>Соответствие стандартам и директивам</b>   |       |                                                                                                                                              |
| Соответствие стандартам                       |       |                                                                                                                                              |
| Стандарты                                     |       | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007                                                                                                      |
| <b>Лицензии и сертификаты</b>                 |       |                                                                                                                                              |
| Разрешение CCC                                |       | Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36 \text{ В}$ не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC. |
| <b>Окружающие условия</b>                     |       |                                                                                                                                              |
| Температура окружающей среды                  |       | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)                                                                                                               |
| <b>Механические данные</b>                    |       |                                                                                                                                              |
| Тип подключения                               |       | Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 m                                                                                                           |
| Поперечное сечение проводника                 |       | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                         |
| Материал корпуса                              |       | Латунь, хромированная                                                                                                                        |
| Торцевая поверхность                          |       | ПБТ                                                                                                                                          |
| Тип защиты                                    |       | IP67                                                                                                                                         |

## Разъем



## Установка

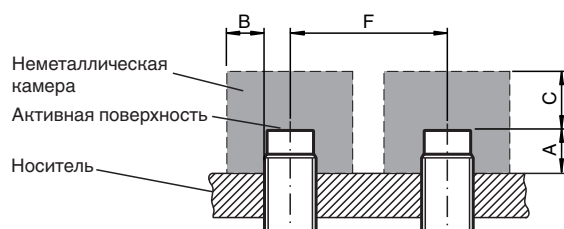

Принадлежности

|                                                                                   |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|  | BF 30 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

Дата публикации: 2020-03-23 Дата издания: 2020-03-30 : 231570\_rus.pdf