

STREETLIGHT AREA

Базовый энергоэффективный светильник для уличного освещения



IP66

IK08

LEDVANCE
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая светоотдача: до 135 лм/Вт
- Повышенный срок службы (L70\B50): до 100 000 часов
- Раструб светильника подходит для консолей с диаметром от 48 до 60 мм
- Поворотный кронштейн позволяет произвести монтаж на консоль или на верхушку мачты
- Угол поворота: $\pm 30^\circ$ без необходимости открывать сам корпус
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до $+50^\circ\text{C}$

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Надежная конструкция: степень защиты IP66, степень ударопрочности IK08 - устойчив к механическим повреждениям
- Однородное распределение света
- Отсутствие «паразитной» засветки (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наружное освещение (IP66)
- Для освещения дорог категории Б, В и пешеходных пространств согласно СП 52.13330.2016
- Парковки
- Общественные места
- Промышленные объекты


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Переходник для консолей 60/42 мм доступен дополнительно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

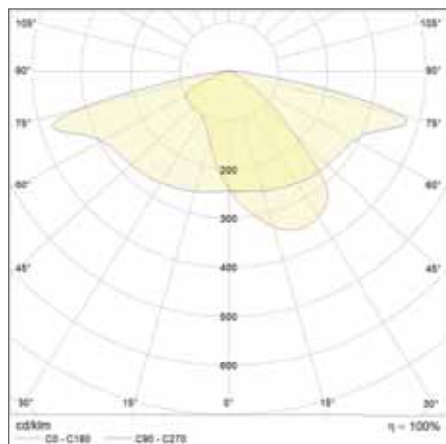

SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY


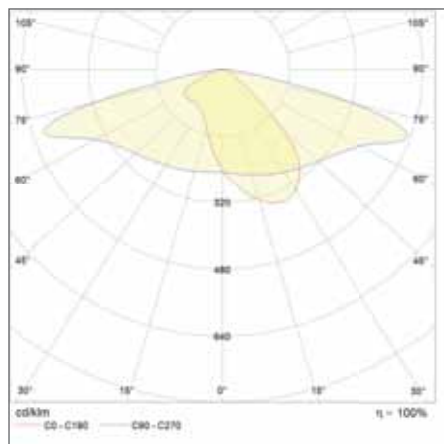


SL AREA SM V 65W 765 RV20ST GY

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

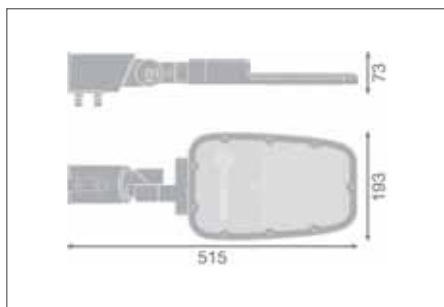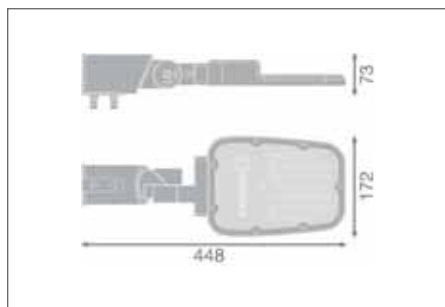

STREETLIGHT AREA

Базовый энергоэффективный светильник для уличного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/w	K	L70 ¹	°	CRI	IK	Person	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SL AREA SM V 30W 727 RV20STGY	■	4099854030031	30	3900	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 730 RV20STGY	■	4099854030055	30	3900	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 740 RV20STGY	■	4099854030079	30	4050	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 30W 765 RV20STGY	■	4099854030093	30	4050	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 727 RV20STGY	■	4099854030116	45	5850	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 730 RV20STGY	■	4099854030130	45	5850	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 740 RV20STGY	■	4099854030154	45	6075	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SM V 45W 765 RV20STGY	■	4099854030178	45	6075	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA MD V 65W 727 RV20STGY	■	4099854030192	65	8450	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 730 RV20STGY	■	4099854030215	65	8450	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 740 RV20STGY	■	4099854030239	65	8775	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA MD V 65W 765 RV20STGY	■	4099854030253	65	8775	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD SMV30W727RV20STGY	■	4099854030277	30	3900	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W730RV20STGY	■	4099854030291	30	3900	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W740RV20STGY	■	4099854030314	30	4050	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV30W765RV20STGY	■	4099854030338	30	4050	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1380	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W727RV20STGY	■	4099854030352	45	5850	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W730RV20STGY	■	4099854030376	45	5850	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W740RV20STGY	■	4099854030390	45	6075	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD SMV45W765RV20STGY	■	4099854030413	45	6075	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1420	448 x 172 x 73
SL AREA SPD MDV65W727RV20STGY	■	4099854030437	65	8450	130	2700	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W730RV20STGY	■	4099854030451	65	8450	130	3000	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W740RV20STGY	■	4099854030475	65	8775	135	4000	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD MDV65W765RV20STGY	■	4099854030499	65	8775	135	6500	100000	160 x 58	>70	IK08	1680	515 x 192 x 73
SL AREA SPD LA V 90W727RV35STGY	■	4099854079801	90	11700	130	2700	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W730RV35STGY	■	4099854079825	90	11700	130	3000	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W740RV35STGY	■	4099854079849	90	12150	135	4000	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 90W765RV35STGY	■	4099854079863	90	12150	135	6500	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W727RV35STGY	■	4099854079887	120	15600	130	2700	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W730RV35STGY	■	4099854079900	120	15600	130	3000	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W740RV35STGY	■	4099854079924	120	16200	135	4000	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD LA V 120W765RV35STGY	■	4099854079948	120	16200	135	6500	100000	155 x 69	>70	IK08	3200	615 x 260 x 73
SL AREA SPD XL V 150W727RV35STGY	■	4099854079962	150	19500	130	2700	100000	155 x 69	>70	IK08	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W730RV35STGY	■	4099854079986	150	19500	130	3000	100000	155 x 69	>70	IK08	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W740RV35STGY	■	4099854080012	150	20250	135	4000	100000	155 x 69	>70	IK08	4150	695 x 270 x 73
SL AREA SPD XL V 150W765RV35STGY	■	4099854080036	150	20250	135	6500	100000	155 x 69	>70	IK08	4150	695 x 270 x 73

Nazwa produktu	EAN (GTIN)	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
Переходник для консолей 60/42 мм	4058075730250	ø 60 x 74

¹ t [°C]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°C]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)