

SURFACE CIRCULAR

Светильник IP44 для настенного и потолочного монтажа

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- ЧАЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 [†]	L80 [†]	°
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	■	4058075110120	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	■	4058075110144	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	■	4058075080010	24W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	■	4058075080034	24W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	■	4058075080058	2x18W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	■	4058075080072	2x18W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120



Наименование продукта	CRI	коэф- пульса- ции	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF CIRCULAR 250 13 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	250x91
SF CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	250x91
SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	350x115
SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	350x115
SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	400x120
SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	400x120

SURFACE CIRCULAR SENSOR

Светильник IP44 для настенного и потолочного монтажа с датчиком

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕ- ЧАЕТ	W	lm	lm/W	K	L70 [†]	L80 [†]	°
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	■	4058075314894	18W CFLP	13	920	70	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	■	4058075314917	18W CFLP	13	960	75	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	■	4058075314931	26W CFLP	18	1440	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	■	4058075314955	26W CFLP	18	1440	80	4000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	■	4058075314979	32W CFLP	24	1920	80	3000	30000	22000	120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	■	4058075314993	32W CFLP	24	1920	80	4000	30000	22000	120



Наименование продукта	CRI	коэф- пульса- ции	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	250x91
SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	250x91
SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	350x115
SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	350x115
SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT	>80	<5 %	400x120
SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT	>80	<5 %	400x120

ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА

Наименование продукта	Тип датчика	Технология датчика	Порог детектирования датчика дневного света	Расстояние детектирования для датчика движения	Угол детектирования для датчика	Управляемое время переключения датчика
SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR	Движение / Дневной свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с/1 мин/3 мин/10 мин
SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR	Движение / Дневной свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с/1 мин/3 мин/10 мин
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR	Движение / Дневной свет	Микроволновой	25 люкс	8 м	110 °	5 с/1 мин/3 мин/10 мин

[†] t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SURFACE CIRCULAR

Светильник для настенного и потолочного монтажа



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Металлический корпус и рассеиватель из ПММА
- Исполнение с высокочувствительным датчиком движения и дневного света
- Для версии с датчиком: зона охвата датчика - угол 110° , расстояние до 8 метров
- Диапазон рабочих температур: $-20 \dots +40^\circ\text{C}$

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Версия с датчиком: легко настроить зону охвата, детектирование дневного света и время освещения
- Экономия энергии до 55% по сравнению со светильниками с лампами КЛЛ
- Легко и просто установить


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Ванные комнаты
- Фойе



ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Заменяемый рассеиватель *

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

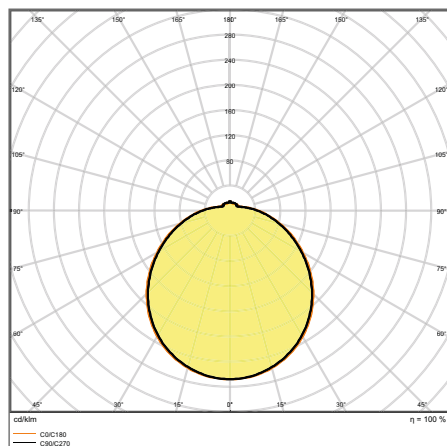

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

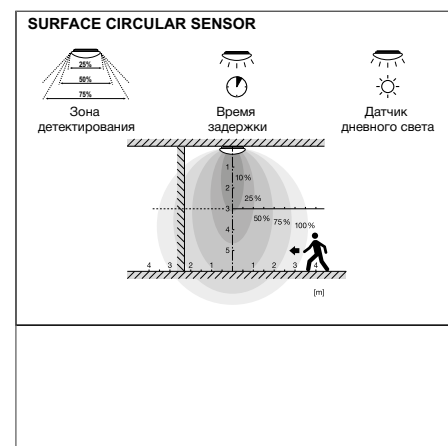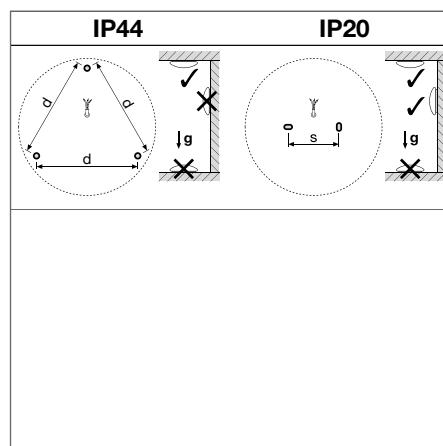

* Примечание: дополнительный аксессуар, приобретается отдельно.

¹ Versions with integrated sensor available | ² Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.