




Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro YLXD49YL

Руководство по эксплуатации

Описание продукта

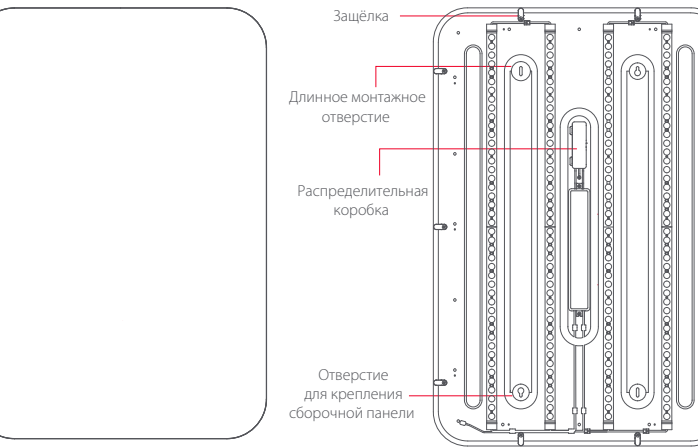

Плафон


Задняя панель



Чопик × 4



Саморез × 4



Пульт дистанционного управления × 1

Примечания по установке


1. Пробивка отверстий

- Откройте упаковку и выньте все детали из комплекта потолочного светильника;
- Предварительно установите перфорированную установочную пластину в положение установки, отметьте положение отверстия и после этого снимите установочную пластину;
- Просверлите отверстия глубиной ≥ 40 мм ручной дрелью со сверлом диаметром 8 мм. После просверливания вставьте в отверстия 4 чопика.



2. Монтаж задней панели

- Заранее вкрутите 2 самореза в чопики по диагонали, не затягивая, оставив зазор 3-5 мм;
- Выньте шнур питания из силиконового чехла на задней панели;
- Вставьте 2 предварительно установленных винта в монтажное отверстие корпуса панели, сдвиньте в сторону заднюю панель и затяните 2 предварительно установленных винта;

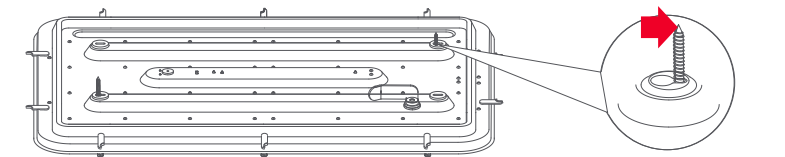


- Вверните остальные 2 самореза в длинные монтажные отверстия;



* После установки обязательно убедитесь в правильности монтажа. Если установка произведена неправильно, изделие может упасть.

3. Подключение шнура питания

- Откройте распределительную коробку и вытяните шнур питания на 6-8 мм;
- Вставьте последовательно нейтральный провод, провод заземления и плюсовой провод в отверстия для проводки, обозначенным N, Φ и L в потолочном светильнике, и с помощью плоской отвертки затяните винты клемм шнура питания;
- Расправьте провода и закройте распределительную коробку.

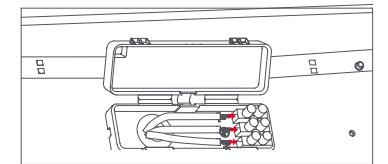



* Это изделие должно быть заземлено!



* Обязательно отключите питание при демонтаже светильника.

4. Установка плафона

- Снимите все защелки;
- Возьмитесь за плафон с обеих сторон двумя руками и полностью вставьте его в заднюю панель;
- Установите защелки, чтобы зафиксировать плафон светильника.

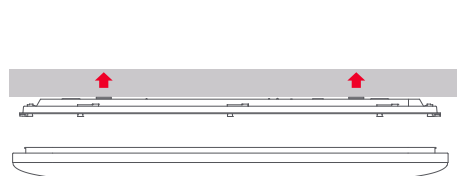

Подключение к приложению Mijia

Это изделие подключается к Mijia, и им можно управлять через приложение Mijia, как и другими устройствами.

Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение Mijia. Пользователи, установившие приложение Mijia, сразу войдут на страницу подключения изделия. Или выполните поиск Mijia в магазине приложений, загрузите и установите приложение Mijia. Откройте домашнюю страницу приложения Mijia, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы и добавьте изделие в соответствии с подсказками приложения.

* Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (это изделие не поддерживается сетью 5G).

* Соответствующее название этого изделия в списке устройств APP - "Yeelight LED吸顶灯 Pro" (Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro).



Подсказка: из-за обновлений и улучшений приложения Mijia, операции на практике могут немного отличаться от приведенного выше описания. Следуйте текущим инструкциям в приложении Mijia.

О подключении к Mijia

"Подключено к Mijia" означает, что продуктом можно управлять через приложение Mijia APP или Xiao Ai Lite. Обратите внимание, что фраза "подключено к Mijia" предназначена только для проверки на уровне программного обеспечения, и Xiaomi и Mijia не несут ответственности за производство, стандартизацию и контроль качества продукта.



Отсканируйте QR-код, чтобы следить за информацией о послепродажном обслуживании продукта Yeelight

Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство перед использованием продукта.

Приглашаем посетить официальный сайт Yeelight www.yeelight.com для получения дополнительных продуктов
Горячая линия обслуживания: 400-619-7969
Исполнительный стандарт: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB / T 17743
Производитель: Qingdao Yilianke Information Technology Co., Ltd.
Адрес: B4, 10-й этаж, здание B, Международный инновационный парк Циндао, шоссе Кэюаньвэй № 1, район Лаошань, город Циндао.

Установка

Отсканируйте QR-код, скачайте и установите приложение Mijia, после чего сразу откроется страница с управлением; либо найдите Mijia в Вашем Store'e, скачайте и установите его. На главной странице в правом верхнем углу нажмите "+" и добавьте устройство в соответствии с инструкцией в приложении.

ON Короткое нажатие: включить основное освещение
Длительное нажатие: включить фоновое освещение

OFF Короткое нажатие: выключить основное освещение
Длительное нажатие: выключить управляемое освещение

Короткое нажатие: отрегулировать цветовую температуру основного освещения
Длительное нажатие: отрегулируйте цветовую гамму фонового освещения


M Короткое нажатие: переключение режима освещения "день / ночь"
Длительное нажатие: включить / выключить цикличность изменения управляемого освещения

+ Короткое нажатие: увеличение яркости основного освещения
Длительное нажатие: увеличение яркости фонового освещения

- Короткое нажатие: уменьшение яркости основного освещения
Длительное нажатие: уменьшение яркости фонового освещения

Умное управление Apple HomeKit

- 1. Откройте приложение Home kit на iPhone или iPad;
- 2. Нажмите "Добавить устройство" и следуйте инструкциям в приложении; отсканируйте QR-код справа или на наклейке на поверхности продукта, или введите 8-значный код настройки над QR-кодом, чтобы завершить доступ к приложению Apple HomeKit.



* Убедитесь, что сеть Wi-Fi доступна и доступ в Интернет возможен в обычном режиме (это изделие не поддерживается сетью 5G);

* Для управления этим аксессуаром, совместимым с HomeKit, рекомендуется использовать iOS 9.0 или выше;

* Кроме того, код настройки HomeKit находится на поверхности управляющего блока питания внутри корпуса светильника. Пожалуйста, не потеряйте его. После восстановления заводских настроек снова добавьте код настройки HomeKit;

* Apple владеет товарными знаками iPad и iPhone, которые зарегистрированы в США и других странах.

Сброс заводских настроек

Используйте выключатель питания, чтобы включить и выключить свет 5 раз (каждый раз включайте на 2 секунды и выключайте на 2 секунды), в ритме дыхания, и свет автоматически перезапустится после этого в течение 5 секунд, то есть свет восстановится до заводских настроек.

* Если потолочный светильник используется в новой сетевой среде, необходимо восстановить заводские настройки, а затем повторно подключиться к сети.

Основные характеристики

Название продукта: Светодиодный потолочный светильник Yeelight Pro

Модель продукта: YLXD49YL

Номинальный вход: 220 В, 50/60 Гц, 0,46 А

Номинальная мощность: 100 Вт (176x1 Вт / светодиодный модуль + 160x0,2 Вт / светодиодный модуль)

Коэффициент мощности: > 0,9

Цветовая температура источника света: 2700K, 6500K

Рабочая температура: -10- + 40°C

Рабочая влажность: 0% -85% относительной влажности

Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 BLE

Платформа поддержки: Android 4.4 и iOS 9.0 и выше

Исполнительный стандарт: GB 7000.1, GB 7000.201, GB 17625.1, GB / T 17743

Особенности



Цветной фоновый свет



Регулировка яркости



Регулировка цветовой температуры



Функция ночника



Высокий индекс цветопередачи



Управление Apple HomeKit



Голосовое управление



Управление приложением



Интеллектуальная скоординированность работы



Обновление прошивки

Меры предосторожности

1. Перед использованием убедитесь, что напряжение соответствует рабочему напряжению продукта. Использование ненадлежащего напряжения может повредить продукт и создать угрозу безопасности;
2. Источником света в этом светильнике является элемент, который не подлежит замене пользователем; источник света в этом светильнике должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией;
3. Потолочный светильник будет выделять тепло во время работы, пожалуйста, поддерживайте конвекцию воздушной среды, чтобы рассеивать тепло;
4. Светильник может управляться с помощью пульта дистанционного управления и программного обеспечения мобильного телефона. Выключение светильника с помощью пульта дистанционного управления или программного обеспечения мобильного телефона не означает, что питание фактически отключено. В этом случае запрещено касаться светильника, заменять детали или разбирать его, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.

⚡ * Перед установкой обязательно отключите питание, чтобы предотвратить поражение электрическим током. При установке следует строго следовать инструкции. Неправильная установка может привести к несчастным случаям, таким как возгорание, поражение электрическим током или падение корпуса светильника.

⚠ * Доверьте установку или ремонт профессионалам-электрикам, а проводка должна соответствовать электрическим стандартам IEEE или национальным стандартам, чтобы избежать опасности. Из-за довольно большого размера этого изделия рекомендуется, чтобы двое рабочих устанавливали его одновременно, чтобы избежать падения светильника из-за неправильной установки.

Название и содержание опасных веществ в продукте

Название детали	Вредные материалы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированный бифенил (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Металлические детали	X	O	X	O	O	O
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Светодиод	O	O	O	O	O	O
Электронные детали	X	O	O	O	O	O

Эта форма составлена в соответствии с положениями SJ / T 11364.

O: Указывает, что содержание вредных веществ во всех однородных материалах деталей ниже предельного требования, указанного в GB / T 26572.

X: Указывает, что содержание вредных веществ, по крайней мере, в одном из однородных материалов деталей превышает предельное требование GB / T 26572.

Инструкция по замене источника света

1. Демонтаж источника света

Осветительный прибор включает в себя 4 ламповые панели и 8 защитных экранов, каждый экран крепится к шасси на 4 заклепки. При демонтаже источника света сначала при помощи инструмента снимаются заклепки экрана, затем снимается сам экран, после чего вытягиваются провода, соединяющие ламповую панель, и в самом конце снимается сама ламповая панель (для снятия каждой ламповой панели требуется снятие двух защитных экранов).

2. Прodelать отверстия

Поместите ламповую панель и защитный экран ламповой панели на шасси, закрепите каждую ламповую панель и защитный экран при помощи новых заклепок, после чего подсоедините кабель источника питания.

Напоминание: для замены ламповой панели LED требуется предварительно отключить питание. Замена должна осуществляться квалифицированным специалистом.

