

Соединительные комплекты

Соединительные комплекты для реверсивных контакторов

Применение

Соединение главных полюсов двух 3-полюсных контакторов, расположенных вплотную друг к другу, для получения реверсивного контактора.

Описание

Комплекты состоят из

BER 16V, BER40 V

– с возможностью установки механической блокировки

BER 16V, BER40 V

– без возможности установки механической блокировки

BEM 75–30... BEM 750–30... – изолированные жесткие одножильные медные провода

Для контакторов А ... шины или кабели с наконечниками подключаются непосредственно к зажимам главных полюсов. При использовании клеммных блоков необходимы блоки увеличения контактов LX...

Данные для заказа

Подключается к 3-полюсн. контакторам	Тип	Кодзаказа	Упаковка, шт	Масса, кг 1 компл.
A/AL9 ...16	BER 16V	1SBN 081 411 R1000	1	0,05
A/AL9 ...16	BER 16	1SBN 081 411 R1001	1	0,04
A/AL26 ...40	BER 40V	1SBN 082 411 R1000	1	0,09
A/AL26 ...40	BER 40	1SBN 082 411 R1001	1	0,08
A50 ...A 75	BEM 75-30	1SBN 083 501 R1000	1	0,243
A 95, A 110	BEM 110-30	1SFN 084 301 R1000	1	0,450
A 145, A 185	BEM 185-30	1SFN 084 701 R1000	1	0,900
A210 ...A 300	BEM 300-30	1SFN 085 101 R1000	1	1,100
AF 400, AF 460	BEM 460-30	1SFN 085 701 R1000	1	4,400
AF 580, AF 750	BEM 750-30	1SFN 086 101 R1000	1	7,300

Примечание:

Комплекты для контакторов А ... можно также использовать с контакторами AF, AE и TAE.
Комплекты для контакторов AL ... можно также использовать с контакторами TAL.

Комплекты соединения фаз 3-полюсных контакторов

Применение

Соединение двух 3-полюсных контакторов, расположенных горизонтально.

Описание

Комплекты состоят из трёх входных или выходных соединителей.

Данные для заказа

Подключается к 3-полюсным контакторам	Тип	Код заказа	Штук в упаковке	Масса, кг 1 комплект
A 50 ... A 75	BES 75-30	1SBN 08 3504 R1000	1	0.130
A 95, A 110	BES 110	1SFN 08 4304 R1000	1	0.250
A 145, A 185	BES 185	1SFN 08 4704 R1000	1	0.500
A 210 ... A 300	BES 300	1SFN 08 5104 R1000	1	1.000
AF 400, AF 460	BES 460	1SFN 08 5704 R1000	1	2.200
AF 580, AF 750	BES 750	1SFN 08 6104 R1000	1	3.700

Примечание. Комплекты для контакторов А ... можно также использовать для контакторов AF, AE и TAE.

Комплекты соединения 4-полюсных переключающих контакторов

Применение

Соединение двух 4-полюсных контакторов, расположенных вплотную друг к другу так, чтобы они могли переключать одну нагрузку между разными источниками.


Описание

Комплекты состоят из четырёх выходных соединителей, выполненных из жестких многопроволочных изолированных медных проводов.

Данные для заказа

Подключается к 4-полюсным контакторам	Тип	Код заказа	Штук в упаковке	Масса, кг 1 комплект
A 45, A 50, A 75	BES 75-40	1SBN 08 3302 R1000	1	0.400

Примечание: Комплекты для контакторов А ... можно также использовать для контакторов AF, AE и TAE..

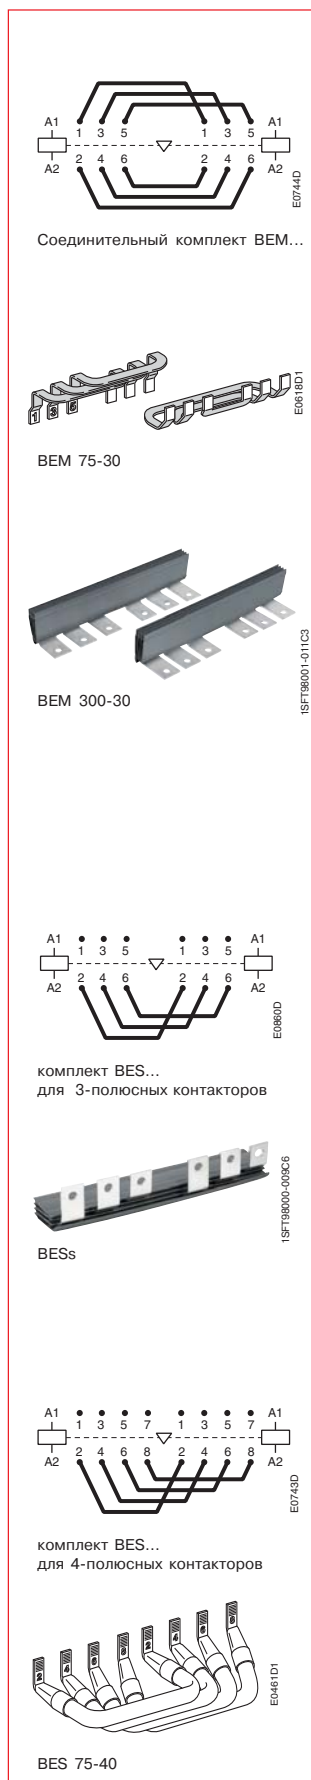

Соединительные комплекты BED...

Комплекты для пускателей «Звезда» – «Треугольник»

Применение

Соединение главных полюсов контакторов для реализации пуска по схеме «Звезда» – «Треугольник»

Описание

Комплекты состоят из:

- Трёх соединителей для линейного контактора и контактора «треугольника» – со стороны входа.
- Трёх соединителей для контакторов «звезды» и «треугольника», размещённых вплотную – со стороны выхода.
- Перемычек, образующих центральную точку «звезды» – со стороны входа.

BEY 16...-1 - изолированные жесткие медные шины
BEY 26-1, 40-1 - изолированные жесткие медные шины и гибкие изолированные проводники
BED 50..., BED 75..., BED 95..., BED 750 - изолированные жесткие медные шины

Соединительные комплекты **BEY 16-1, BED 50-1 и BED 75-1** предназначены для контакторов «звезды» и «треугольника» без механической блокировки (см. первую таблицу ниже).

Для контакторов «звезды» и «треугольника» с механической блокировкой используются комплекты **BEY 16V-1, BED 50-1 и BED 75-1** (см. вторую таблицу ниже).

Комплекты **BEY 26-1, BEY 40-1, BED 95 и BED 110** можно использовать на контакторах «звезды» и «треугольника» как снабженных механической блокировкой, так и без неё

(см. первую таблицу ниже).

Данные для заказа

Для контакторов		Тип	Кодзаказа	Масса, кг 1 компл. в упак.
Линейный и «Треугольник»	«Звезда»			
A 9	A 9			
A 12	A 9	BEY 16-1	1SBN 08 1413 R1000	0.040
A 16	A 12			
A 26	A 16	BEY 26-1	1SBN 08 2413 R1000	0.045
A 30	A 26			
A 40	A 26	BEY 40-1	1SBN 08 2813 R1000	0.070
A 50	A 30			
A 63	A 40	BED 50-1	1SBN 08 3503 R1001	0.180
A 75	A 50			
A 95	A 75	BED 75-1	1SBN 08 4103 R1001	0.180
A 110	A 95	BED 95	1SFN 08 4303 R1000	0.400
A 145	A 95	BED 110	1SFN 08 4503 R1000	0.500
A 185	A 110	BED 145 A	1SFN 08 4703 R1000	1.300
A 210	A 145	BED 185	1SFN 08 4903 R1000	1.100
A 260, A 300	A 185	BED 210	1SFN 08 5103 R1000	1.500
AF 400 / AF 460	A 210, A 260	BED 300	1SFN 08 5303 R1000	2.100
AF 460	A 260 / A 300	BED 400	1SFN 08 5503 R1000	3.500
AF 580	AF 400	BED 460	1SFN 08 5703 R1000	4.700
AF 750	AF 460 / AF 400	BED 580	1SFN 08 5903 R1000	6.300
	AF 580	BED 750	1SFN 08 6103 R1000	7.700

Примечание. Комплекты для контакторов A ... можно также использовать для контакторов AF, AE и TAE.

Модификации (устанавливаются на контакторы «звезды» и «треугольника» с механической блокировкой)

Для контакторов			Тип	Код заказа	Масса, кг 1 компл. в упак.
Линейный и «Треугольник»	«Звезда»	Реверсивная блокировка			
A 9	A 9	VM / VE 5-1	BEY 16V-1	1SBN 08 1413 R1001	0.040
A 12	A 9				
A 16	A 12				
A 26	A 16	VM / VE 5-1	BEY 26-1	1SBN 08 2413 R1000	0.050
A 30	A 26	VM / VE 5-1	BEY 40-1	1SBN 08 2813 R1000	0.070
A 40	A 26				
A 50	A 30				
A 63	A 40	VE 5-2	BED 50	1SBN 08 3503 R1000	0.280
A 75	A 50	VE 5-2	BED 75	1SBN 08 4103 R1000	0.250