




6 - 35 мм² | AWG 8 - 2
 400 V/6 kV/3 ②
 I_N 125 A | 600 V, 125 A Ⓢ
 Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма
 23 мм / 0,91 дюйма

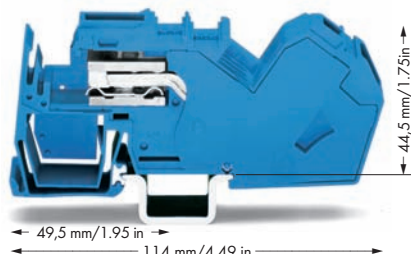

- ① Макс. размер проводника: 16 мм²
- ② 400 V = номинальное напряжение
8 kV = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ④ См. внизу столбца 5
- ⑤ См. внизу столбца 6

Код	Кол-во в компл.
1-проводная клемма с N-размыкателем	
синие 785-613 ④	15
1-пров. клемма для разводки питания с размыкателем	
серые 785-623 ⑤	15
Другие проходные клеммы того же профиля:	
Проходная 785-601	Стр. 256
Принадлежности	
Держатель распределительной шины,	
Не использовать в качестве оконечного стопора, для DIN-рейки 35 мм толщ. 1,5 мм	
синие 783-321	100 (4x25)

Новые клеммы 35 мм²/AWG 2 - это новое пополнение в профессиональной линейке клемм, монтируемых на DIN-рейку для строительного монтажа WAGO TOPJOB®. Такие клеммы, включающие и торцевую пластину, имеют ширину всего 16 мм. Их компактная конструкция позволяет устанавливать их в стандартный распределительный блок. Низкий вход для проводника намного упрощает подключение проводника 35 мм²/AWG 2. Кроме этого, в клемму встроен держатель N-распределительной шины, т.е. в отдельном держателе нет необходимости.

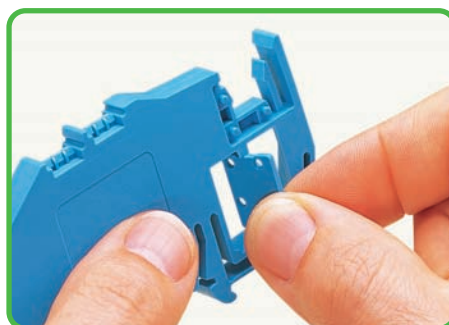

④ Для строительства и работы в пожароопасных зонах или в общественных зданиях - напр., конференц-центрах, магазинах, больницах, школах, театрах, отелях и т.д. - применяются стандарты DIN VDE 0100-710 или DIN VDE 0100-718. Стандарт DIN VDE 0100-482 должен применяться в пожароопасных зонах. Правила VDE определяют наличие разъединительного устройства у каждого нейтрального провода, напр., испытание изоляции возможно для любой схемы без отключения N-проводника.

Клеммы с N-размыкателями компании WAGO соответствуют данным требованиям.



⑤ Согласно стандарту DIN VDE 0100-710 "Требования для действующих установок, комнат и специальных установок - медицинское оборудование", проводники эквипотенциальных соединений должны подключаться к распределительной шине с уравниванием потенциалов. Распределительная шина с уравниванием потенциалов и защитная распределительная шина с заземлением должны располагаться в одном корпусе и быть соединены посредством неразрывного соединения с использованием медного проводника с минимальным сечением 16 мм²/AWG 6. Кроме этого, все проводники эквипотенциального соединения должны быть подключены к распределительной шине с уравниванием потенциалов; они должны быть аккуратно расположены, чтобы обеспечить индивидуальное отключение и доступность в любой момент времени; в зависимости от их назначения они должны иметь соответствующую маркировку.

Клеммы с размыкателями с распределением мощности компании WAGO соответствуют данным требованиям.