

X-COM®-SYSTEM

Монтажные блоки с выводами под пайку

Шаг контактов 5 мм

Шаг контактов 5 мм, серые
250 V/4 kV/3 1 300 В, 20 А 2
500 V/4 kV/2 1 300 В, 20 А 2
I_N 32 А 2

Шаг контактов 5 мм, серые
250 V/4 kV/3 1 300 В, 20 А 2
500 V/4 kV/2 1 300 В, 20 А 2
I_N 32 А 2




- 1 250 В/500 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
3/2 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- 2 См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 334 и на веб-сайте www.wago.com


Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
Монтажный блок с прямыми выводами под пайку, 1 x 1 мм, серые			Монтажный блок с угловыми выводами под пайку, 1 x 1 мм, серые		
2	769-632	200	2	769-662	200
3	769-633	100	3	769-663	100
4	769-634	50	4	769-664	50
5	769-635	50	5	769-665	50
6	769-636	50	6	769-666	50
7	769-637	50	7	769-667	50
8	769-638	25	8	769-668	25
9	769-639	25	9	769-669	25
10	769-640	25	10	769-670	25
11	769-641	25	11	769-671	25
12	769-642	25	12	769-672	25
13	769-643	25	13	769-673	25
14	769-644	25	14	769-674	25
15	769-645	25	15	769-675	25

Принадлежности


1-проводная розетка,  прямая серые 769-102 100	1-проводная розетка,  с боковым фиксирующим рычагом серые 769-102/021-000 50
Кодировочные штифты,  для кодирования розеток оранжевые 769-435 100 (4x25)	

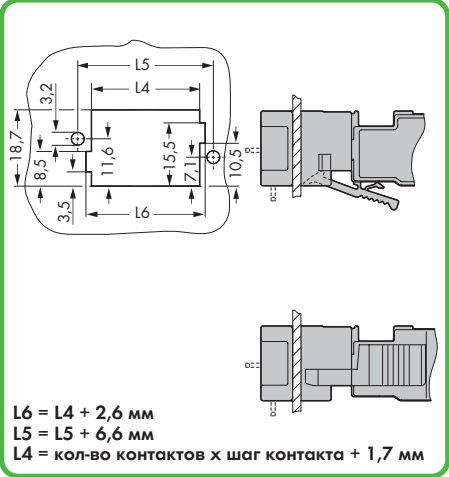


Отверстие для монтажного блока

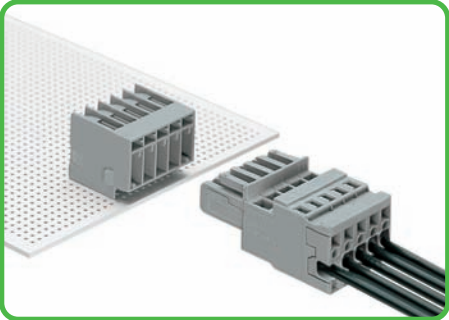

Монтажный блок с выводами под пайку углового исполнения

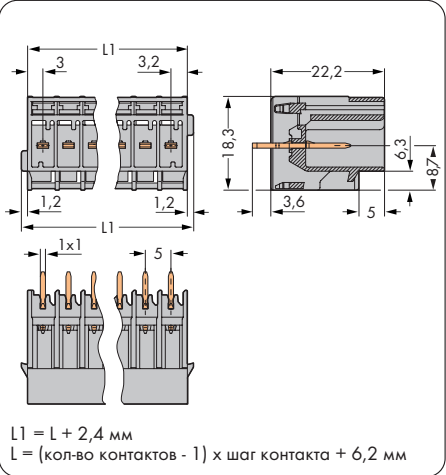

Габаритные размеры в мм

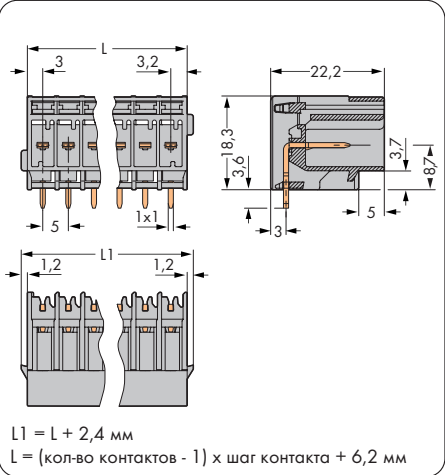

Габаритные размеры в мм