


Отдельные детали Ripac Vario

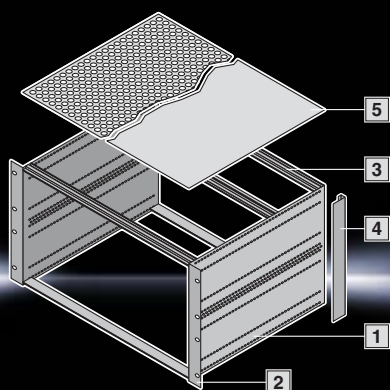

Обзор соединительных шин Страница 247 Конфигуратор крейтов Страница 525

Ripac Vario (возможна ЭМС) 84 ЕШ «Standard»	Детальные чертежи: Можно найти в Интернете.	3 ЕВ			6 ЕВ			
		VME J1/ VME J2	Разъемы IEC 60 603-2	cPCI	VME J1/J2	Разъемы IEC 60 603-2	cPCI, VME64x с J0	VME64x без J0

1 Боковые стенки										
Глубина мм	Макс. глубина карт мм	Необходимое количество на крейт	Кол-во	Арт. № RP			Арт. № RP			
185	160	2	1 шт.	3684.511	3684.511	3684.511	3684.529	3684.529	3684.529	3684.529
225	160	2	1 шт.	3684.512	3684.512	3684.512	3684.530	3684.530	3684.530	3684.530
245	220	2	1 шт.	3684.513	3684.513	3684.513	3684.531	3684.531	3684.531	3684.531
285	220	2	1 шт.	3684.514	3684.514	3684.514	3684.532	3684.532	3684.532	3684.532
305	280	2	1 шт.	3684.515	3684.515	3684.515	3684.533	3684.533	3684.533	3684.533
345	280	2	1 шт.	3684.516	3684.516	3684.516	3684.534	3684.534	3684.534	3684.534
365	280	2	1 шт.	3684.517	3684.517	3684.517	3684.535	3684.535	3684.535	3684.535
405	280	2	1 шт.	3684.518	3684.518	3684.518	3684.536	3684.536	3684.536	3684.536
465	280	2	1 шт.	3684.520	3684.520	3684.520	3684.538	3684.538	3684.538	3684.538
525	280	2	1 шт.	3684.521	3684.521	3684.521	3684.539	3684.539	3684.539	3684.539
585	280	2	1 шт.	3684.522	3684.522	3684.522	3684.540	3684.540	3684.540	3684.540

2 Крепежные фланцы 482,6 мм (19")									
	Необходимое количество на крейт	Кол-во	Арт. № RP			Арт. № RP			
Стандартные, с отверстиями для ручек	2	1 шт.	3684.622	3684.622	3684.622	3684.624	3684.624	3684.624	3684.624
Стандартные, без отверстий для ручек	2	1 шт.	3684.615	3684.615	3684.615	3684.617	3684.617	3684.617	3684.617
со смещением назад, без отверстий для ручек	2	1 шт.	3684.626	3684.626	3684.626	3684.628	3684.628	3684.628	3684.628

3 Соединительные шины											
	ЕШ	Необходимое количество на крейт	Кол-во	Арт. № RP			Арт. № RP				
А передняя и задняя (у крейтов с шинами с задней стороны)	84	4	1 шт.	3684.562	3684.562	–	3684.562	3684.562	–	–	
		3	1 шт.	–	–	3684.562	–	–	–	–	
		2	1 шт.	–	–	–	–	–	3684.562	3684.562	
В передняя, с выступом 10 мм		2	1 шт.	–	–	–	–	–	3684.567	3684.567	
		1	1 шт.	–	–	3684.567	–	–	–	–	
Г Рейка с резьбовыми отверстиями (6 x 2 мм)		4	2 шт.	3650.310	3650.310	3650.310	3650.310	3650.310	3650.310	3650.310	
задняя		C1 для кросс-платы	2	1 шт.	3684.572	–	3684.572	3684.572	–	3684.572	3684.572
		C3 с Z-профилем для разъемов	2	1 шт.	–	3686.159	–	–	3686.159	–	–
задняя, средняя		D1 для кросс-платы	1	1 шт.	–	–	–	3684.582	–	–	3684.582
		D2 с Z-профилем для разъемов	1	1 шт.	–	–	–	–	3687.602	–	–