


X-COM®-SYSTEM

Монтажные блоки с выводами под пайку и проходными фланцами

Шаг контактов 5 мм


Шаг контактов 5 мм, серые
250 V/4 kV/3 ① 600 В, 20 А ㉑
500 V/4 kV/2 ① 300 В, 20 А ㉒
I_N 32 А ②

Шаг контактов 5 мм, серые
250 V/4 kV/3 ① 600 В, 20 А ㉑
500 V/4 kV/2 ① 300 В, 20 А ㉒
I_N 32 А ②



- ① 250 В/500 В = номинальное напряжение
4 кВ = номинальное импульсное напряжение
3/2 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ② См. кривую допустимой нагрузки по току, стр. 334 и на веб-сайте www.wago.com


Конт. №	Код	Кол-во в компл.	Конт. №	Код	Кол-во в компл.
Монтажный блок с прямыми выводами под пайку и проходными фланцами, 1 x 1 мм, серые			Монтажный блок с угловыми выводами под пайку и проходными фланцами, 1 x 1 мм, серые		
2	769-632/004-000	200	2	769-662/004-000	200
3	769-633/004-000	50	3	769-663/004-000	100
4	769-634/004-000	50	4	769-664/004-000	50
5	769-635/004-000	50	5	769-665/004-000	50
6	769-636/004-000	50	6	769-666/004-000	50
7	769-637/004-000	25	7	769-667/004-000	50
8	769-638/004-000	25	8	769-668/004-000	25
9	769-639/004-000	25	9	769-669/004-000	25
10	769-640/004-000	25	10	769-670/004-000	25
11	769-641/004-000	25	11	769-671/004-000	25
12	769-642/004-000	25	12	769-672/004-000	25
13	769-643/004-000	15	13	769-673/004-000	25
14	769-644/004-000	15	14	769-674/004-000	15
15	769-645/004-000	15	15	769-675/004-000	15

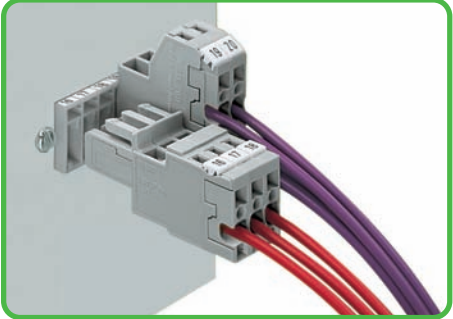


Монтажный блок и 1- и 2-проводные розетки

Принадлежности


1-проводная розетка, прямая			1-проводная розетка, с боковым фиксирующим рычагом		
	серые	769-102	100	серые	769-102/021-000
					50
Кодировочные штифты, для кодирования розеток					
	оранжевые	769-435	100 (4x25)		

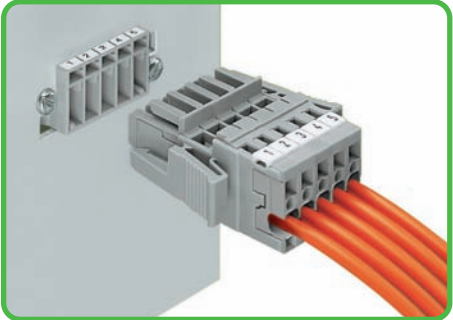

Монтажный блок и 1-проводная розетка с боковым фиксирующим рычагом

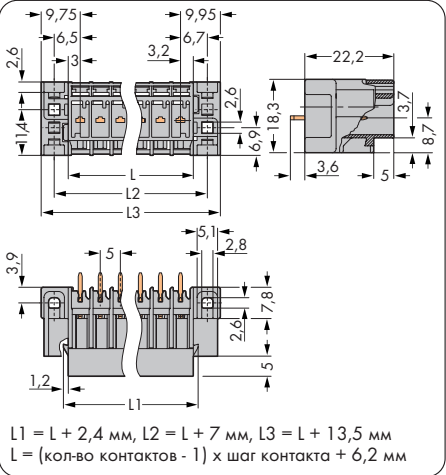

Габаритные размеры в мм

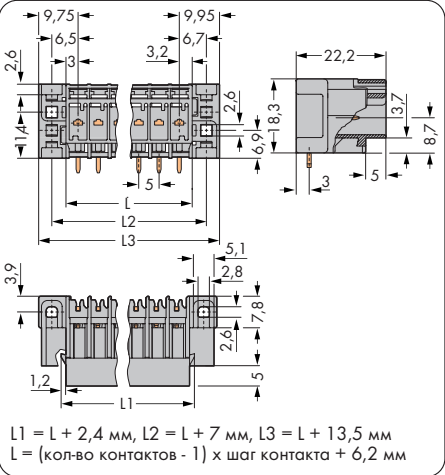

Габаритные размеры в мм