

Хомут для экрана
диаметр совместимого проводника
от 22 до 40 мм / 0,858 до 1,56 дюйма



Код	Кол-во в компл.
Хомут для экрана с рифленным винтом, ширина 43 мм, Примечание: не может использоваться для заземления.	
790-140	50 (5x10)

Принадлежности

		Изолированная опорная ножка, для сборной шины с винтом M4 x 8 мм	
серые	790-100	50 (2x25)	
		Изолированная опорная ножка, для сборной шины с винтом для листового металла (3,5 x 9) мм	
серые	790-101	50 (2x25)	
		U-образная распределительная шина, медная с лужением 10 x 3 мм, для модулей вв/выв серии 750	
для 5 модулей	790-190	25 (5x5)	
		U-образная распределительная шина, медная с лужением 10 x 3 мм, для модулей вв/выв серии 750	
для 8 модулей	790-191	25	
		U-образная распределительная шина, медная с лужением 10 x 3 мм, для модулей вв/выв серии 750	
для 5 модулей	790-192	25	
		U-образная распределительная шина, медная с лужением 10 x 3 мм, для модулей вв/выв серии 750	
для 8 модулей	790-193	25	



Сборка

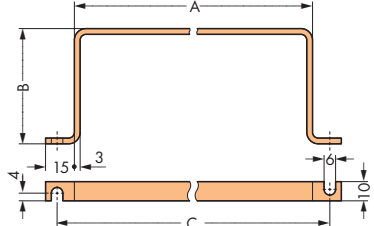
Хомут для экрана поставляется готовым для прямого подключения к сборной шине 10 мм x 3 мм или к монтажной пластине с отверстиями. После соединения необходимо затянуть рифленный винт для завершения установки.

Максимальный момент затяжки: 0,5 Нм



Удаление

Для удаления хомута, отвинтите винт до освобождения храпового механизма, затем немного потяните за хомут и снимите его.

	
Размеры в мм	
Код	А В С Код А В С
для модулей ввода/вывода серии 750 (5 E/A)	
790-190	63 60 83
для модулей ввода/вывода серии 750 (8 E/A)	
790-191	100 60 118
790-192	63 35 83
790-193	100 35 118

Габаритные размеры в мм