


0,25 - 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 - 12

250 V/6 kV/3 ②

I_N 6,3 A

Ширина клеммы 6,2 мм / 0,244 дюйма


10 - 12 мм / 0,43 дюйма ③

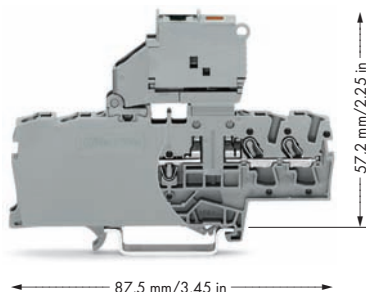

Клеммы с предохранителями шириной 6,2 мм могут устанавливаться рядом. В конце монтажа, при **отсутствии** смежной клеммы с предохранителем или размыкателем, необходимо использовать торцевую пластину.

- ① Размеры проводника: 0,25 мм² – 4 мм² "s + f-st";
Размеры вставного проводника: 0,75 мм² – 4 мм² "s" и 0,75 мм² – 2,5 мм²
"изолирующий ограничитель, 12 мм"
- ② 250 V = номинальное напряжение
6 kV = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения
(также см. раздел 14)
- ③ Длина полоски, см. упаковку и инструкции.

При использовании держателей плавких вставок, не должны превышать макс. потери мощности, приведенные ниже. Потери мощности определены в соответствии с IEC или EN 60947-7-3/VDE 0611-6 при 23°C. Нагрев клемм необходимо контролировать в соответствии с условиями их использования и монтажа. Высокая температура окружающей среды оказывает дополнительную нагрузку на предохранители. Поэтому, при необходимости, в таких условиях номинальный ток может быть уменьшен. Дополнительные сведения можно получить у производителя.

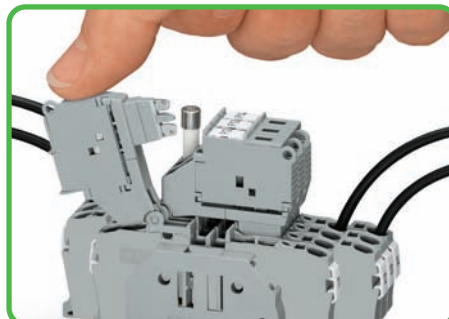

Откиньте держатель предохранителя в заднее положение (до фиксации).

Код	Кол-во в компл.
4-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя,	
для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА	
15 - 30 V	2002-1811/1000-541 50
4-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя,	
для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА	
30 - 65 V	2002-1811/1000-542 50
4-проводная клемма с размыкателем и предохранителем с поворотным патроном предохранителя,	
для плавкой вставки предохранителя 5 x 20 мм, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя, серая, Номинальное напряжение и ток светодиода или предохранителя. Остаточный ток в случае сгорания предохранителя: светодиод 2 мА	
110 - 250 V	2002-1811/1000-836 50



Замена предохранителя.

Миниатюрные предохранители 5 x 20

серия Артикул	Защита от перегруза и короткого замыкания		Защита только от короткого замыкания	
	При индивидуальной установке	При групповой установке	При индивидуальной установке	При групповой установке
Клеммы с предохранителями				
2002-1611	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт
2002-1811	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт
2002-1611/.....	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт
2002-1811/.....	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт

Защитная предупреждающая маркировка и стопор для изоляции должны применяться раздельно. Так как длина клемм с предохранителем с поворотным патроном составляет 6,2 мм, должны использоваться перемычки серии 2004.