МАГНИТНАЯ МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLARITY

MAYTONI

MAYTONI

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
3. РЕКОМЕНДАЦИИ 5
4. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ 5
4.1. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ WALL 7
4.2. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ SHOT 9
4.3. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ HANG 11
4.4. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ MEDIUM 13
4.5. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ LONG 16
5. МОНТАЖ СИСТЕМЫ 19
5.1. НАКЛАДНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА СТЕНУ 19
5.2. ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА ЖЕСТКИХ ПОДВЕСАХ 21
5.3. ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА ТРОСАХ 26
5.4. ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА С ПОМОЩЬЮ ПОДВЕСНОГО НАБОРА ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА 28
6. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЙ БУМАГИ ПРИ МОНТАЖЕ ДВУХЭТАЖНЫХ ЗАМКНУТЫХ КОНТУРОВ 30
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С ШИНОПРОВОДУ 32
8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 32
8.1. МОНТАЖ НАСТЕННОГО И ПОТОЛОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 32
8.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К БОКОВОМУ ВВОДУ ПИТАНИЯ 35
8.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ 37
8.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОДВЕСНОЙ НАБОР ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА 39
9. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 41
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 42
10.1. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 42
10.2. ХРАНЕНИЕ 43
10.3. ТРАНСПОРТИРОВКА 43
10.4. УТИЛИЗАЦИЯ 43
10.5. СЕРТИФИКАЦИЯ 43
10.6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 43
10.7. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 44
10.8. ИМПОРТЕР 44

4.3. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ HANG

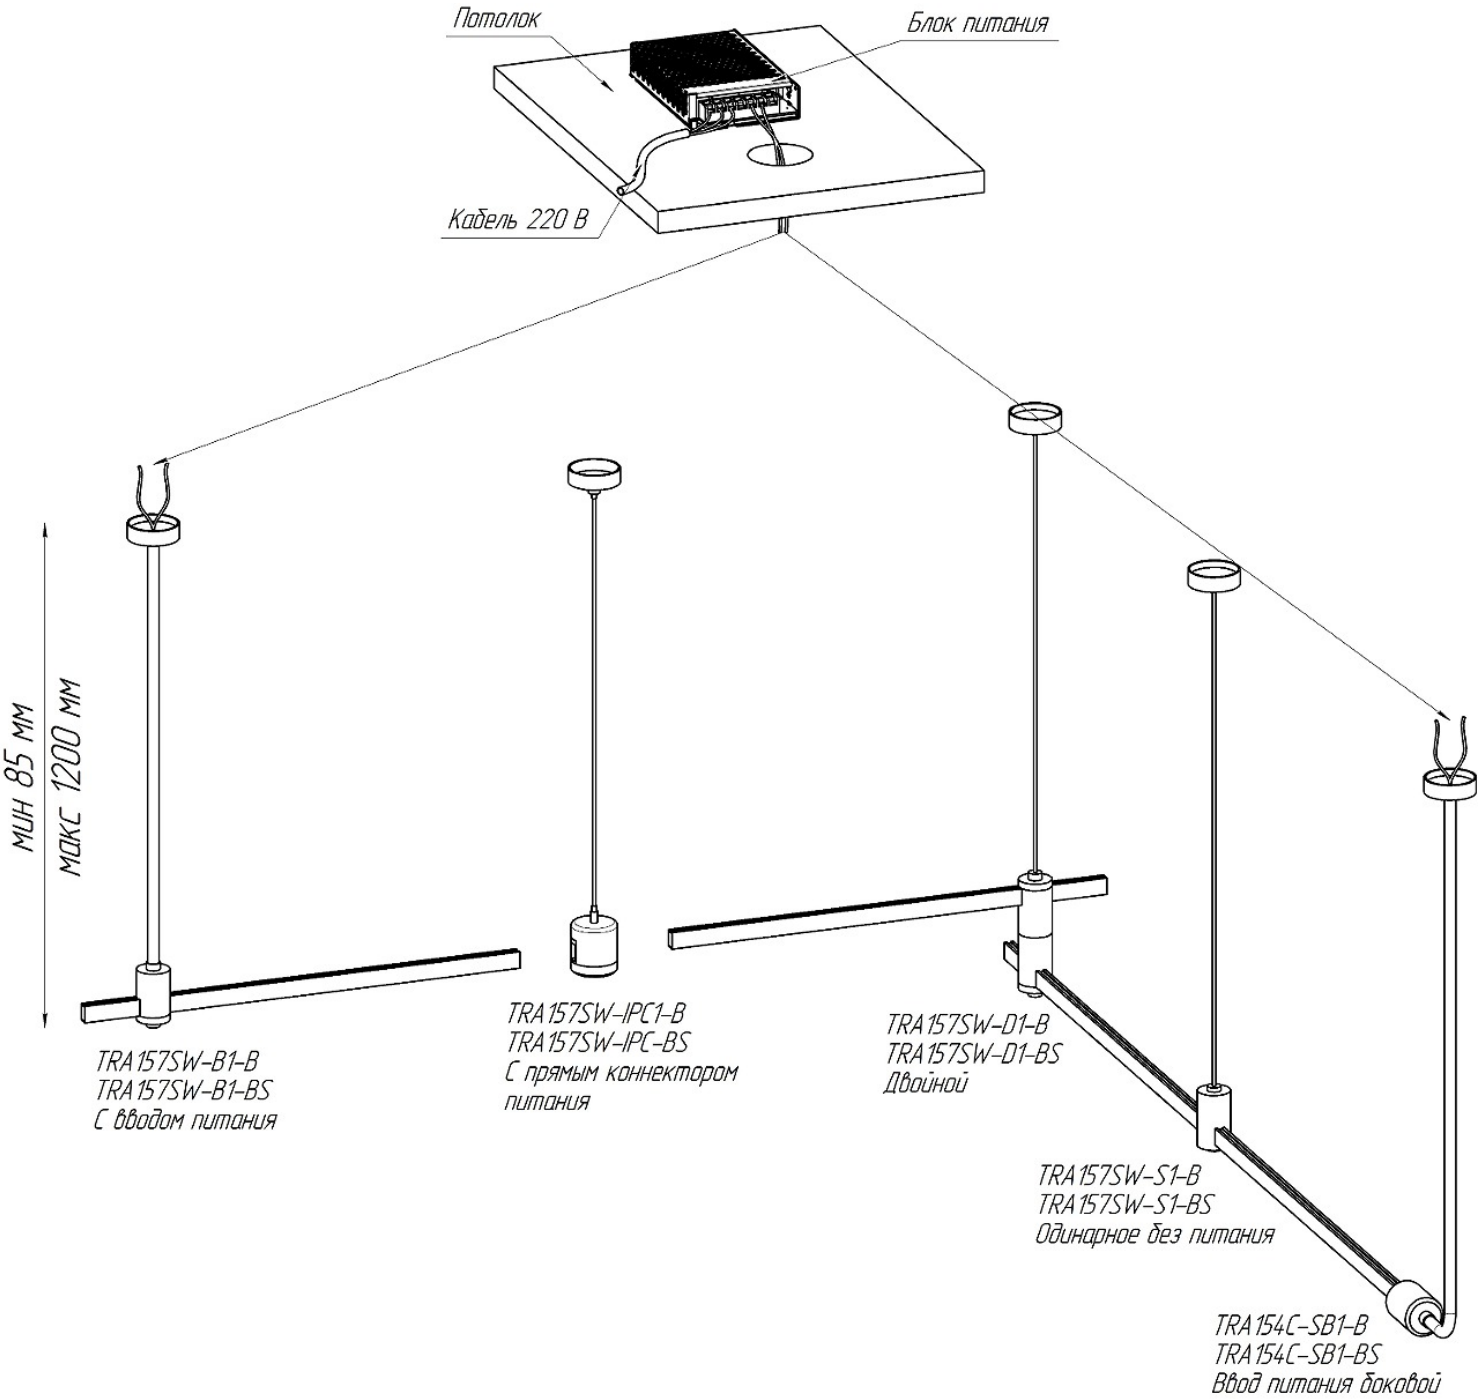

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЧЕРТЕЖ	ФОТО
Шинопровод круглый 650мм	Черный TRX154-R-D650-B Латунь TRX154-R-D650-BS		
Шинопровод круглый 800мм	Черный TRX154-R-D800-B Латунь TRX154-R-D800-BS		

Шинопровод круглый в двух размерах, диаметром 650 и 800мм, применяется для создания световых композиций системы Flarity. В двух трендовых цветах, чёрное порошковое окрашивание и цвет латунь с гальваническим покрытием, оба эти покрытия обеспечивают стойкий антикоррозийный эффект и устойчивость системы к износу.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО
Подвесной набор с основанием под блок питания для круглого шинопровода	Черный TRA154SW-BB-R-B Латунь TRA154SW-BB-R-BS	

Подвесной набор с основанием под блок питания для круглого шинопровода Flarity. Применяется для создания подвесной световой композиции и круглыми шинопроводами серии TRX154.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО
Ввод питания боковой	Черный TRA154C-SB1-B Латунь TRA154C-SB1-BS	

Ввод питания боковой Flarity. Подвесной ввод питания служит для подключения трековой системы Flarity к блоку питания 24В за потолком с боковым коннектором для установки шинопровода. Подойдет для всех модификаций комплектующих Short / Hang / Medium / Long, так как длину провода можно отрегулировать от 200 до 1200мм.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium 300мм с прямым коннектором питания	Черный TRA158C-IPC1-B Латунь TRA158C-IPC1-BS		346	40	40	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium 360мм с прямым коннектором питания	Черный TRA158C-IPCL1-B Латунь TRA158C-IPCL1-BS		406	40	40	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Основание настенное Wall для блока питания с вводом питания	Черный TRA155CW-BB-B Латунь TRA155CW-BB-BS		89	——	55	265

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление настенное Wall одинарное	Черный TRA155CW-S1-B Латунь TRA155CW-S1-BS		89	29	29	29

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление настенное Wall двойное	Черный TRA155CW-D1-B Латунь TRA155CW-D1-BS		149	29	29	29

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление настенное Wall одинарное удлиненное	Черный TRA155CW-SL1-B Латунь TRA155CW-SL1-BS		149	29	29	29

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Основание потолочное Short для блока питания с вводом питания	Черный TRA156C-BB1-B Латунь TRA156C-BB1-BS		124	—	55	265

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Short 78мм с вводом питания	Черный TRA156C-B1-B Латунь TRA156C-B1-BS		124	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Short одинарное 78мм	Черный TRA156C-S1-B Латунь TRA156C-S1-BS		124	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Short одинарное 138мм	Черный TRA156C-SL1-B Латунь TRA156C-SL1-BS		184	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Short двойное 78мм	Черный TRA156C-D1-B Латунь TRA156C-D1-BS		184	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Short 78мм с прямым коннектором питания	Черный TRA156C-IPC1-B Латунь TRA156C-IPC1-BS		124	40	40	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium 300мм с вводом питания	Черный TRA158C-B1-B Латунь TRA158C-B1-BS		346	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium 360мм с вводом питания	Черный TRA158C-BL1-B Латунь TRA158C-BL1-BS		406	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium одинарное 300мм	Черный TRA158C-S1-B Латунь TRA158C-S1-BS		346	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium двойное 300мм	Черный TRA158C-D1-B Латунь TRA158C-D1-BS		406	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Крепление потолочное Medium одинарное 360мм	Черный TRA156C-SL1-B Латунь TRA156C-SL1-BS		406	29	29	45

5.2. ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА ЖЕСТКИХ ПОДВЕСАХ

1. Сделайте разметку на потолке согласно вашему проекту. Если вы используете выносной источник питания, то разместите его в таком месте, чтобы к нему был свободный доступ;

2. При необходимости отрежьте шинопровод нужной длины под углом 90 градусов;

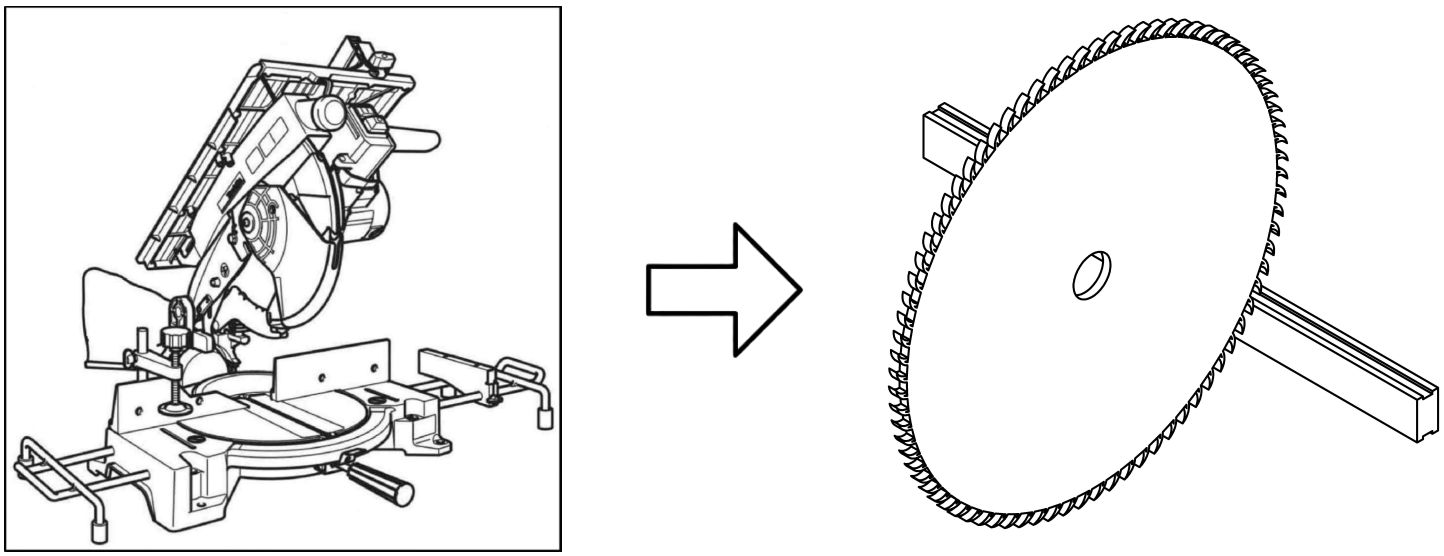

3. Согласно разметки смонтируйте все необходимые основания от настенных креплений на потолке;

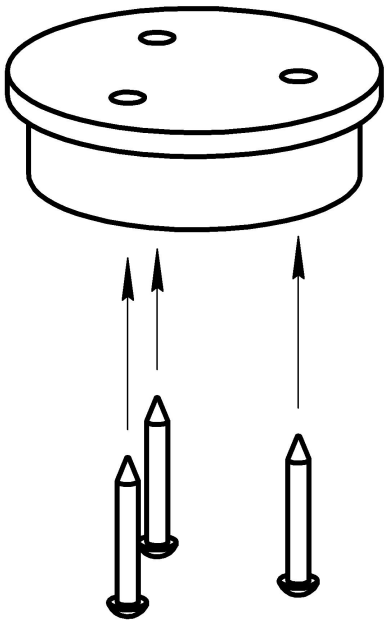

4.1. МОДИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ WALL

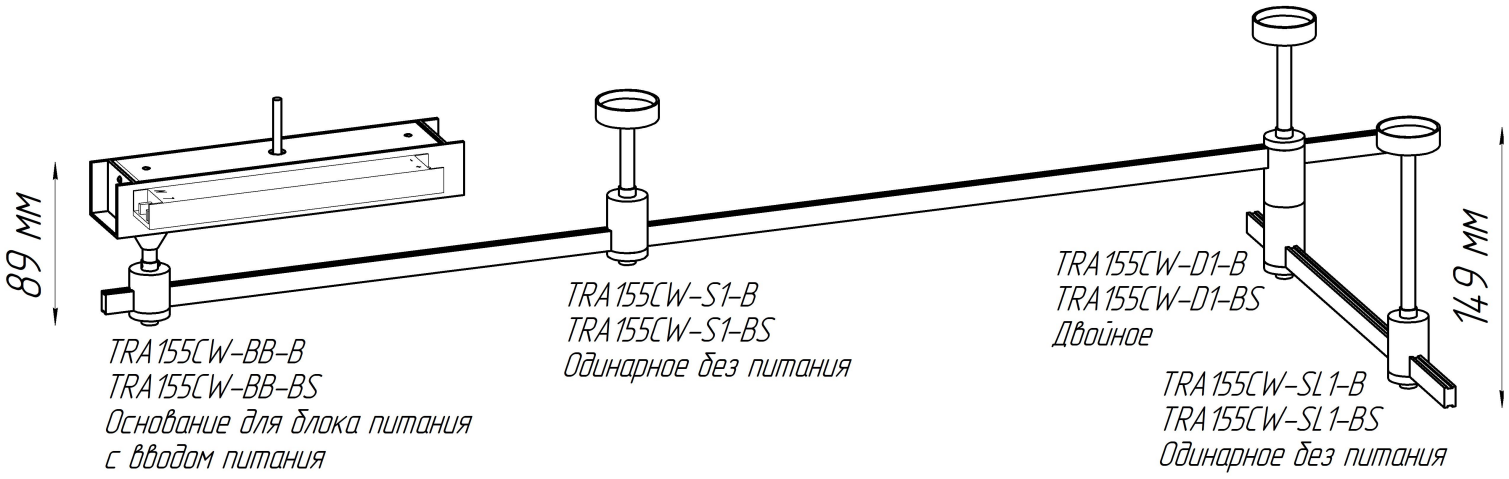

Внутренние размеры основания для блока питания

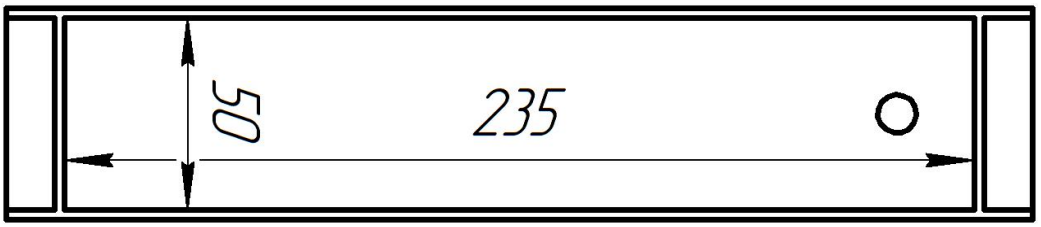

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Подвес тросовый Hang с вводом питания	Черный TRA157SW-B1-B Латунь TRA157SW-B1-BS		—	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Подвес тросовый Hang одинарный	Черный TRA157SW-S1-B Латунь TRA157SW-S1-BS		—	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Подвес тросовый Hang двойной	Черный TRA157SW-D1-B Латунь TRA157SW-D1-BS		—	29	29	45

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ФОТО	H, мм	Ø, мм	W, мм	L, мм
Подвес тросовый Hang с прямым коннектором питания	Черный TRA157SW-IPC1-B Латунь TRA157SW-IPC1-BS		—	40	40	45

5.3. ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА ТРОСАХ

1. Сделайте разметку на потолке согласно вашему проекту. Если вы используете выносной источник питания, то разместите его в таком месте, чтобы к нему был свободный доступ;

2. При необходимости отрежьте шинопровод нужной длины под углом 90 градусов;

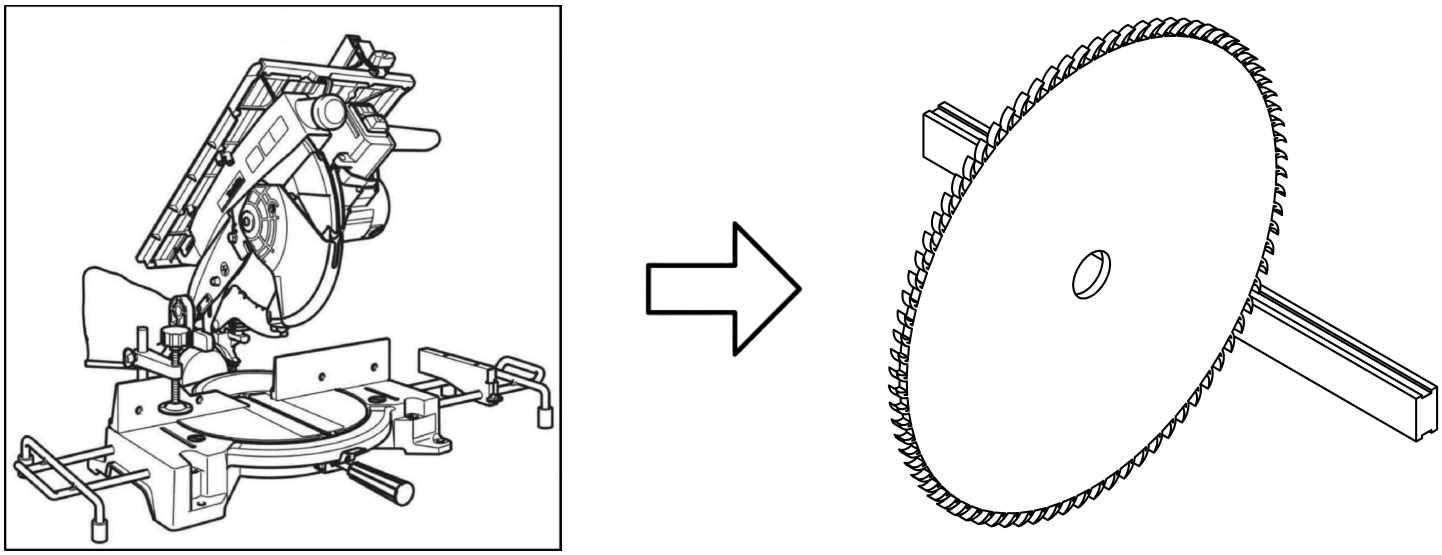

3. Согласно разметки смонтируйте все необходимые основания от настенных креплений на потолке;

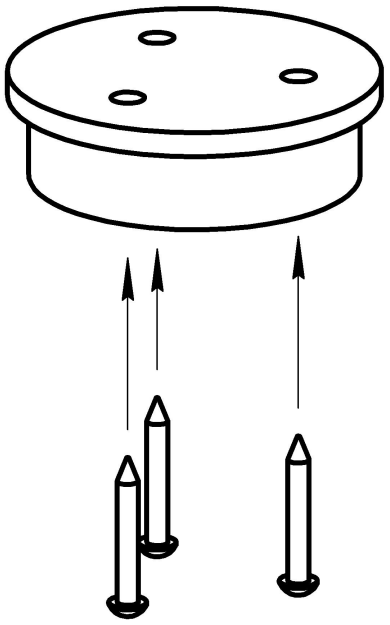

5.2. Подключите основание для блока питания к шинопроводу. Подключите источник питания 24 В к основанию для блока питания (см. раздел 8).

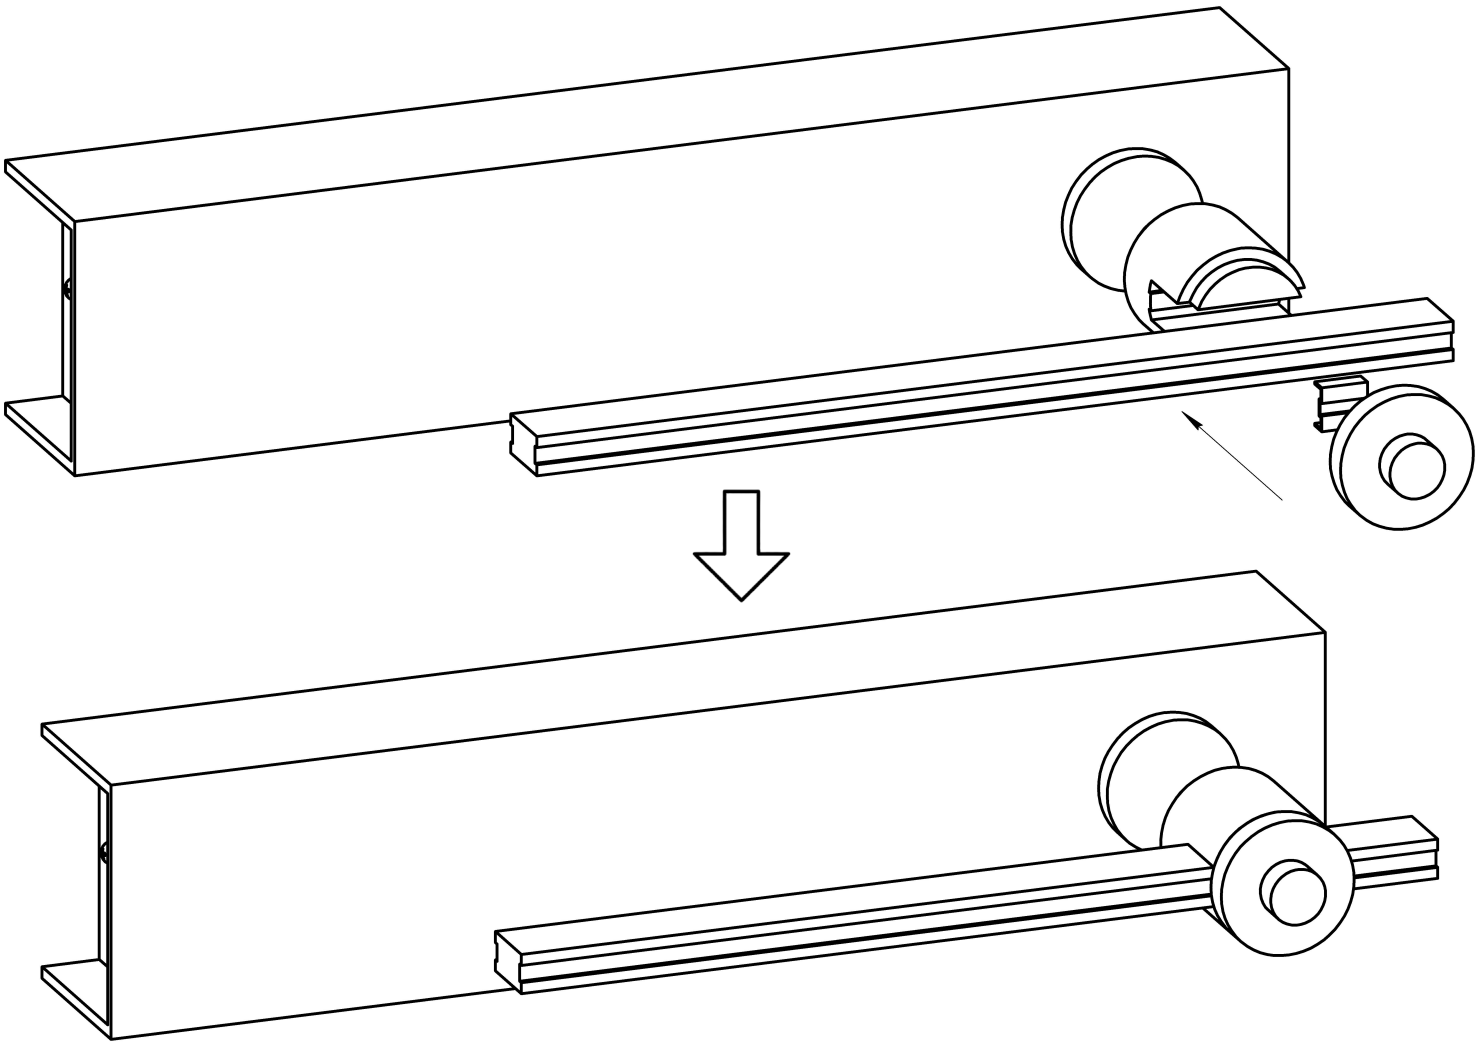

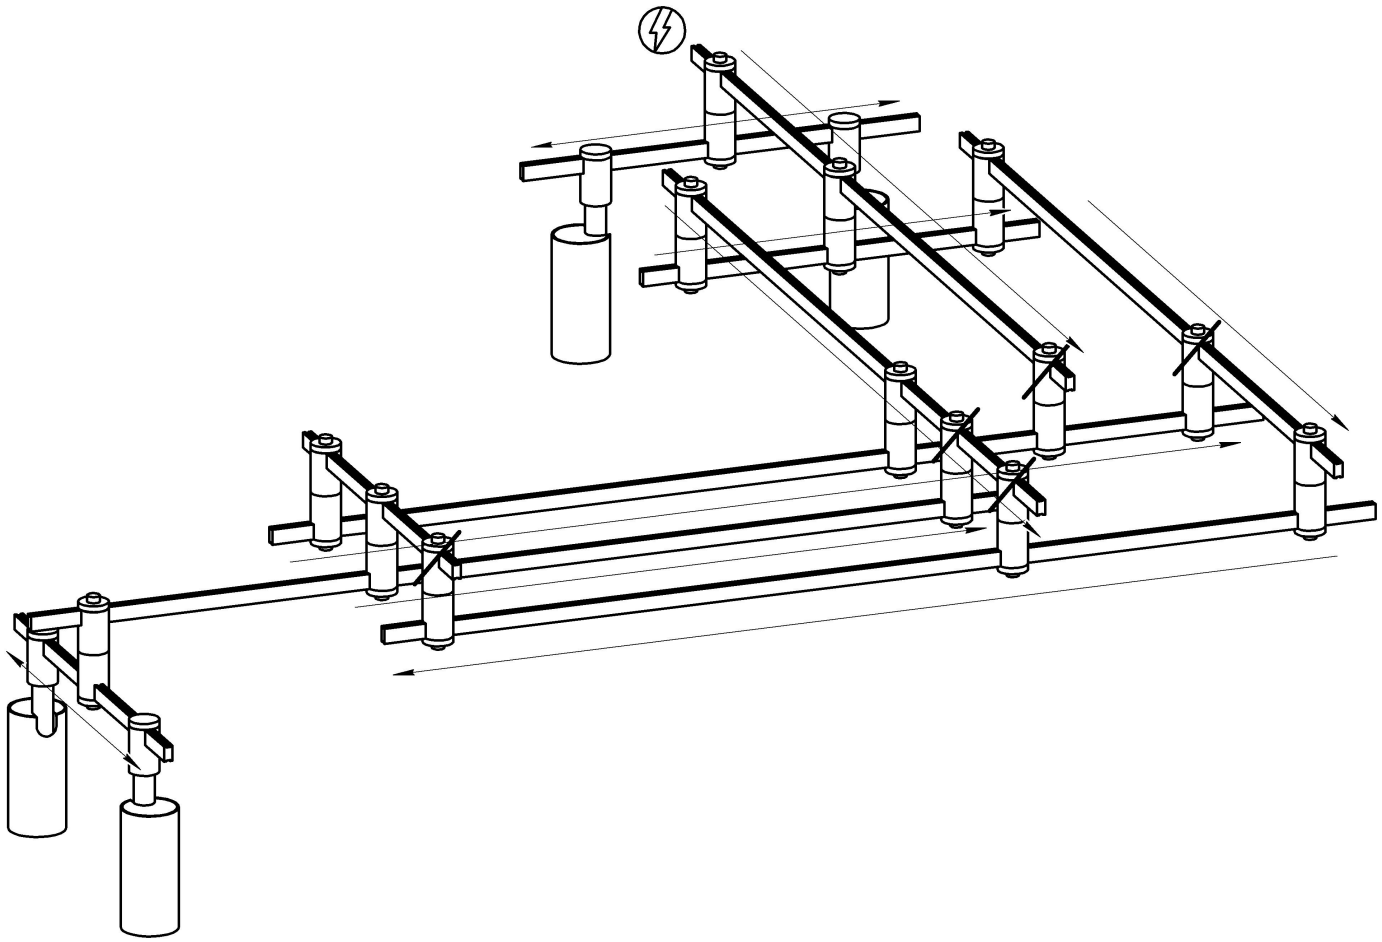

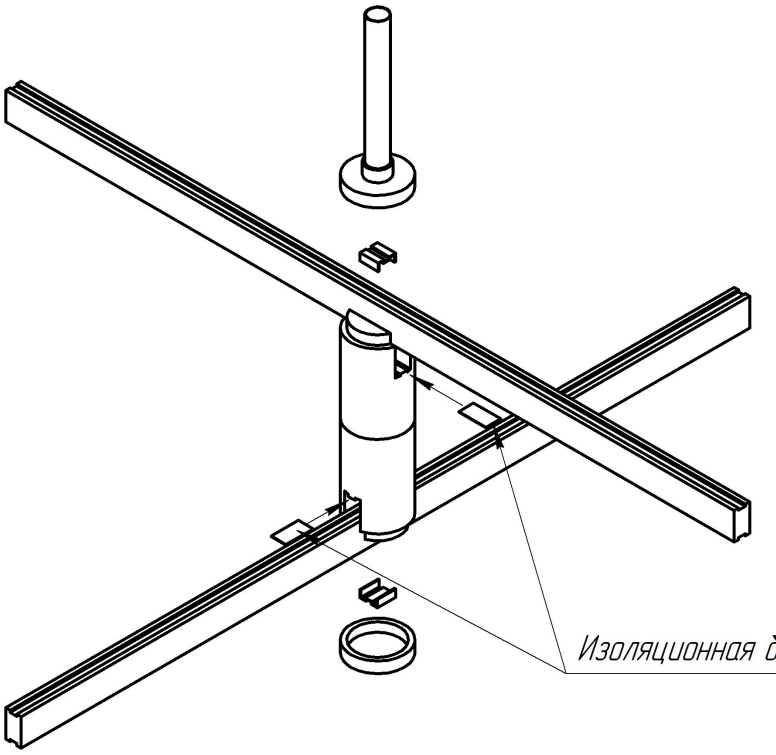



– Ввод питания

– Разрыв питания

2. Прикрутите коннектор к основанию;
3. Вложите источник питания в основание и подключите к коннектору. Полярность и цветность проводов не имеет значения не имеет;

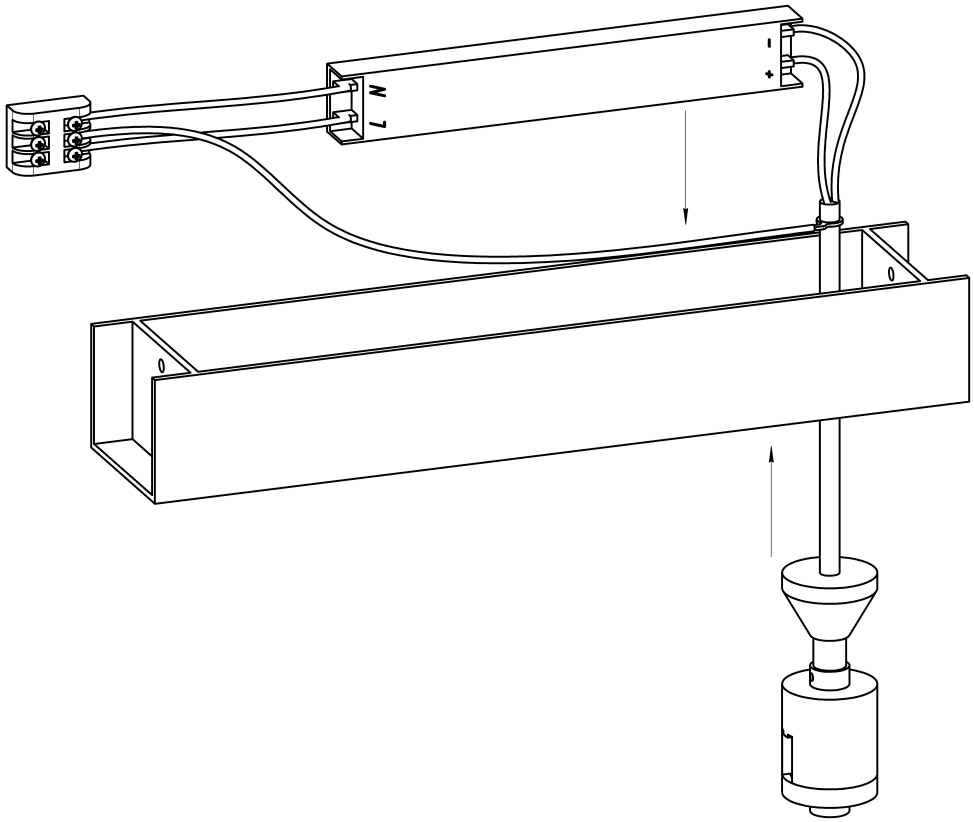

4. Выведите провода питания от домашней электросети 230 В/50 Гц и подключите к источнику питания согласно обозначениям на нем (L, N, PE);

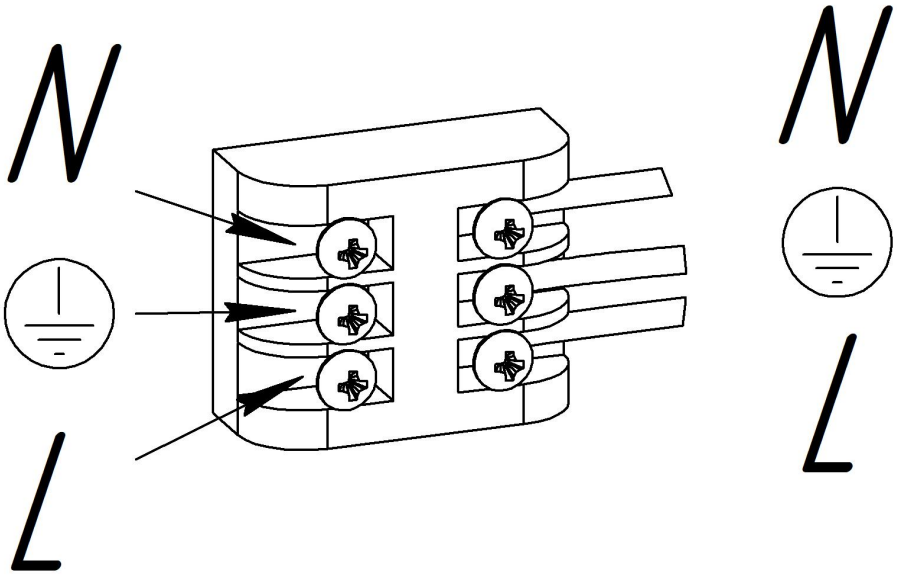

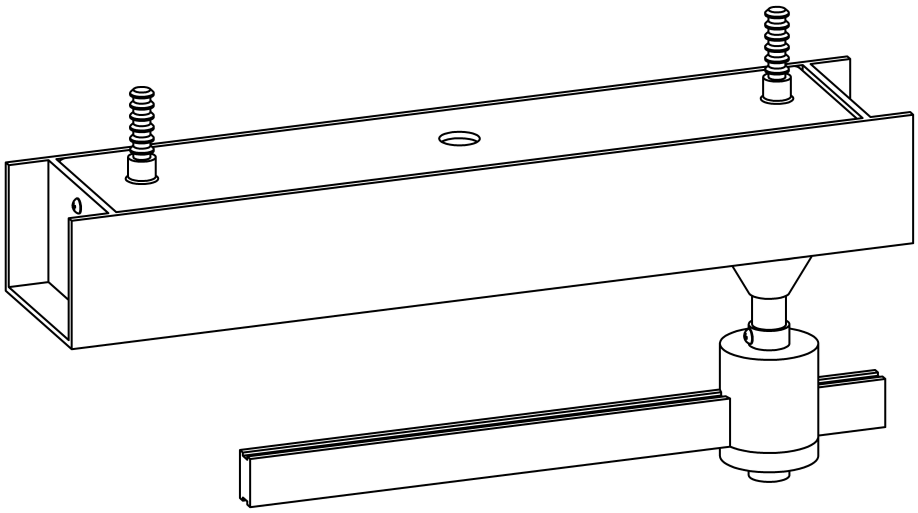

8.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ К БОКОВОМУ ВВОДУ ПИТАНИЯ

1. Прикрутите основание ввода питания к монтажной поверхности;

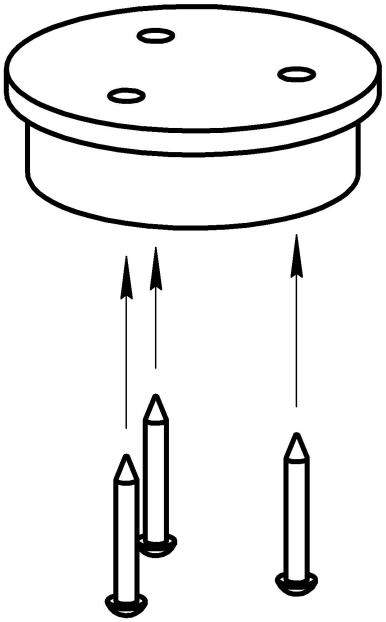

2. Выведите провода питания от домашней электросети 230 В/50 Гц и подключите к источнику питания согласно обозначениям на нем (L, N, PE);

5. Прикрутите основание для блока питания к монтажной скобе;

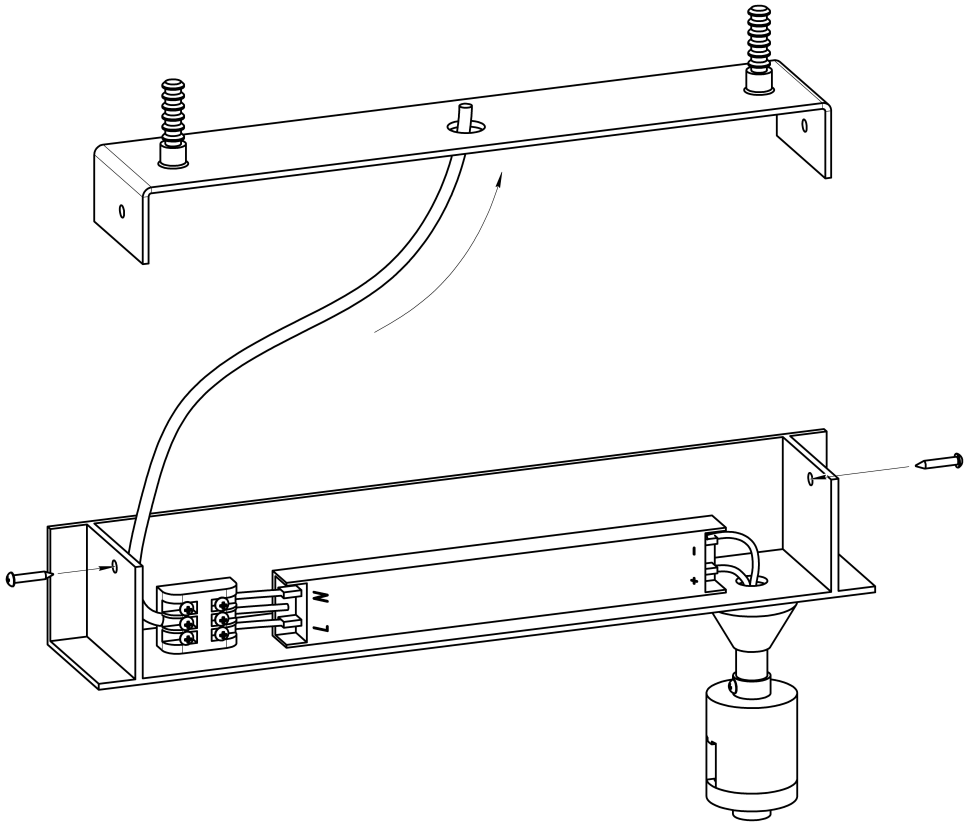

Внимание! Все монтажные работы должны выполняться при обесточенной электросети и выполняться квалифицированным специалистом.

6. Подключите коннектор к шинопроводу.

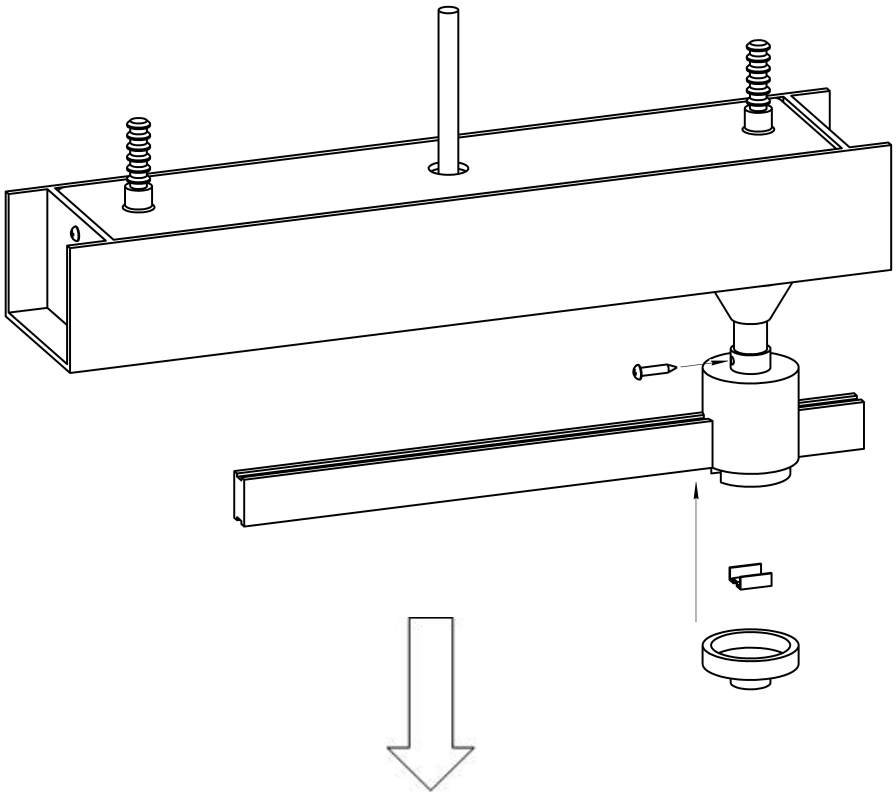

8.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ

1. Прикрутите основания жесткого подвеса к потолочной поверхности;

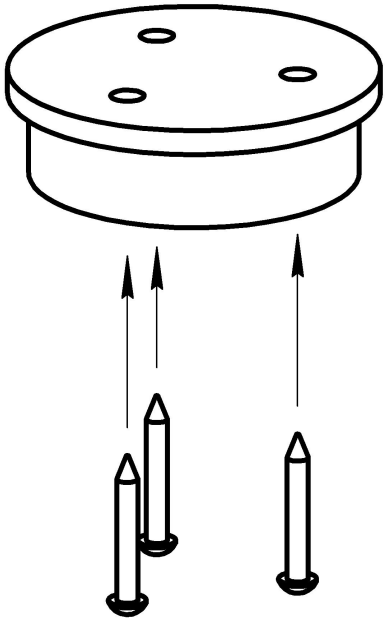

2. Выведите провода питания от домашней электросети 230 В/50 Гц и подключите к источнику питания согласно обозначениям на нем (L, N, PE);

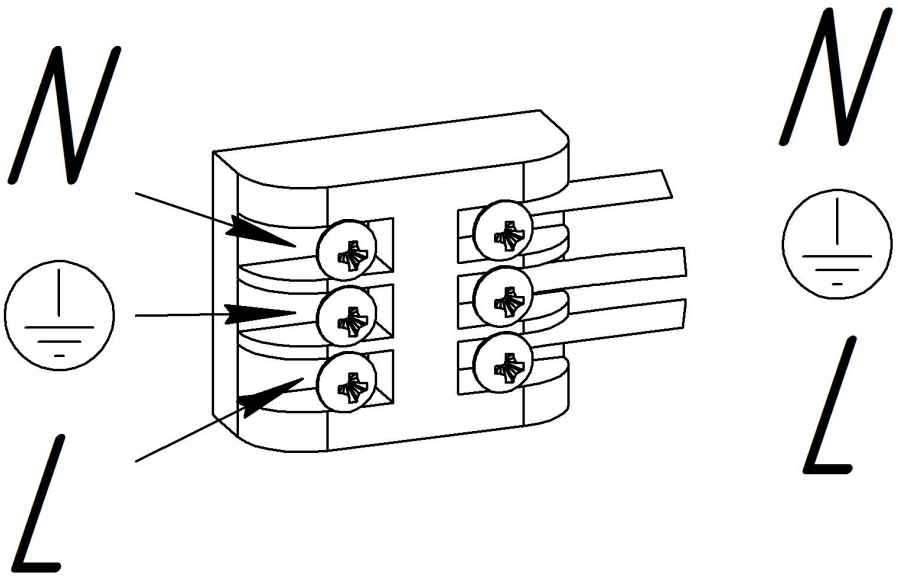

8.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОДВЕСНОЙ НАБОР ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА

1. Прикрутите основания подвесного набора к потолочной поверхности;

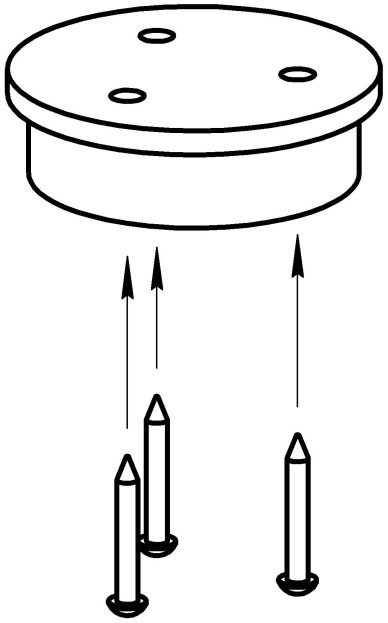
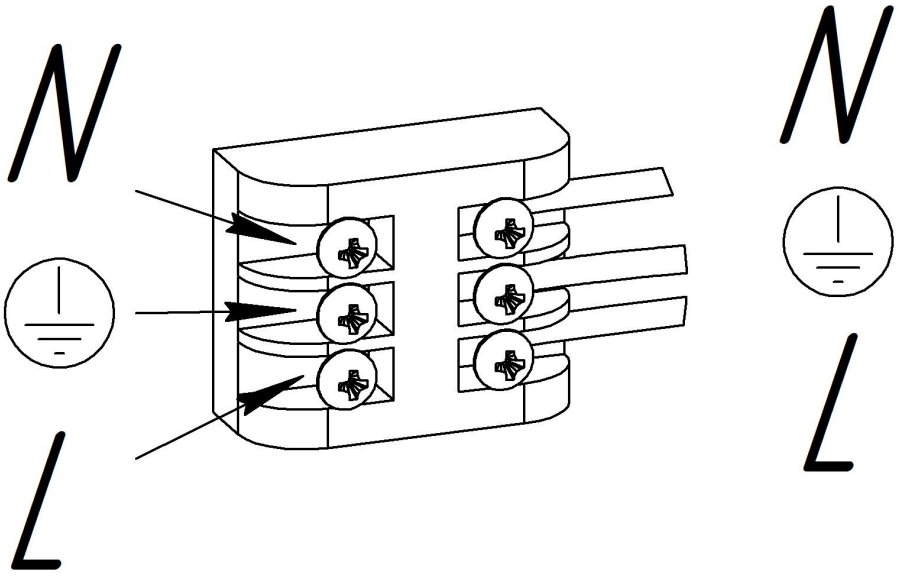
2. Выведите провода питания от домашней электросети 230 В/50 Гц и подключите к источнику питания согласно обозначениям на нем (L, N, PE);