

Настольные корпуса RiCase



Комплектующие RiCase Страница 260 Крейты Страница 212 Ripac Vario-Modul Страница 252 Конфигуратор крейтов Страница 525

Технические характеристики:

Для встраиваемого оборудования согласно IEC 60 297-3.

Материал:

- Верхние и нижние панели, боковые стенки: алюминиевый прессованный профиль
- Крепежный уголок: алюминиевый прессованный профиль, хромированный

Цвет:

- Корпус: RAL 7035
- Декоративные элементы: RAL 5018 (бирюзовый)

Степень защиты:

IP 42 для исполнения без вентиляции.


Комплект поставки:

- 2 боковые стенки
- Верхние и нижние панели
- 4 крепежных уголка
- 4 вставные рейки с резьбовыми отверстиями
- 2 вставные рейки без резьбовых отверстий
- 1 задняя стенка (только у 1/2 19").

Корпуса поставляются в частично смонтированном виде.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

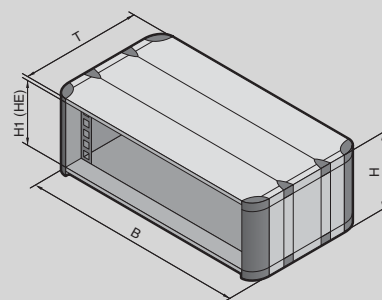

RiCase 269,2 мм (1/2 19")

ЕВ (НЕ)	Кол-во	2	3	4	Стр.
С вентиляцией		–	–	–	
Ширина (В) мм		348,6	348,6	348,6	
Высота (Н) мм		121,9	166,4	210,8	
Глубина (Т) мм		300,0	300,0	420,0	
Арт. № RC	1 шт.	3750.200	3750.210	3750.400	
Вес (кг)		3,8	4,2	6,0	
Комплектующие					
Ручки для переноса, горизонтальные	2 шт.	3751.250	3751.250	3751.260	263
Вставные рейки с резьбовыми отверстиями М4	8 шт.	–	–	3751.730	262
Замыкающий профиль	2 шт.	–	–	3751.910	260
Набор кабелей заземления	4 шт.	3798.000	3798.000	3798.000	263
Ножки Tower	1 компл.	3751.850	3751.850	3751.850	263
Закладные гайки М6, с контактированием	50 шт.	2094.200	2094.200	2094.200	757
Крепежные винты М6 х 16 мм, крестообразный шлиц	100 шт.	7094.100	7094.100	7094.100	758