

Корпуса для установки счетчика КС1-IP54

Корпуса типа КС1-IP54 предназначены для установки однофазного счетчика электроэнергии и модульных аппаратов (выключателей нагрузки, автоматических выключателей, выключателей дифференциального тока) в однофазных цепях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц.

Корпус предназначен для установки в жилых, общественных и производственных помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги, а также на открытом воздухе (на столбах диаметром не более 320 мм, опорах).



4

Преимущества

- Прозрачное окно обеспечивает визуальный доступ к показаниям счетчика
- В стандартную комплектацию входят пломбировочные винты
- Возможность установки счетчиков, предназначенных для установки на монтажную панель и устанавливаемых на DIN-рейку
- Монтажная панель имеет отверстия под различные типоразмеры счетчиков

Технические характеристики

Вид установки	навесной
Число фаз в групповых цепях	для однофазных цепей
Класс защиты	II
Диапазон рабочих температур, °C	–25 ÷ +40
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение изоляции, В	400
Номинальный ток цепи, А	63
Ударная прочность, Дж	10
Степень защиты	IP54
Число однополюсных автоматов, устанавливаемых в корпус	3
Масса, кг	0,85

Особенности



Автоматический выключатель

Сборочное отверстие (3)

Скоба механизма ввода (1)

Нажимной рычаг (2)


Для оперирования рукояткой автоматического выключателя корпус снабжен нажимным механизмом взвода, позволяющим включать автоматический выключатель, не открывая корпус.

Принцип действия механизма взвода. Механизм взвода состоит из скобы (1), нажимного рычага (2). Монтаж скобы (1) осуществляется согласно рис. с помощью шайбы и двух гаек в сборочное отверстие выключателя (3). После чего скобу размещают в прорези нажимного рычага (2) корпуса.

Внимание! В случае если автоматический выключатель имеет рукоятку, отличную от представленной на рис., на рукоятку выключателя необходимо установить пластиковую накладку (поставляется в комплекте).



Окна из прозрачного материала обеспечивают визуальный доступ к показаниям счетчика и состоянию автоматического защитного выключателя.



Установка электросчетчика внутрь корпуса осуществляется на DIN-рейку или на монтажную панель. Монтажная панель имеет отверстия под различные типоразмеры электросчетчиков: ЦЭ6807Б-Р, ЦЭ6827М1, ЦЭ6807Б-Ш1, ЦЭ6807П-Ш1, ЦЭ6807П-Ш6, ЦЭ6807П-Ш4, ЦЭ6807Б-Ш4, Меркурий 201 и т.д.

При установке электросчетчиков, отличных от представленных, используйте установочные размеры, приведенные на рисунке.



В корпус возможно установить как счетчики, предназначенные для установки на монтажную панель, так и счетчики, устанавливаемые на DIN-рейку.

Комплектация



DIN-рейка и монтажная панель



Винт пломбировочный



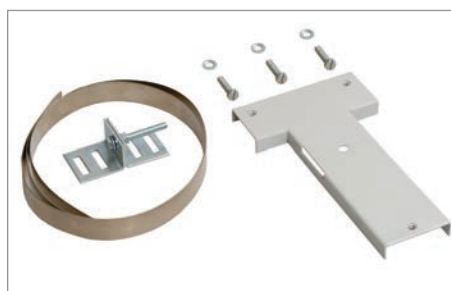
Скоба механизма ввода



Накладка на рукоятку автоматического выключателя






Комплект крепления на стену



Комплект крепления на столб (заказывается отдельно)

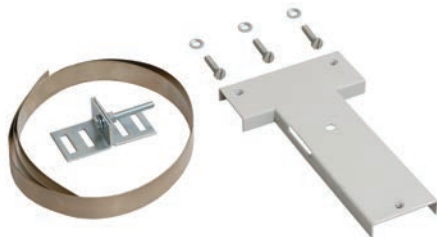Ассортимент

Габаритные и установочные размеры		Наименование	Кол-во в упак.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			12	MSP10-2-54	9795817
			12	MSP10-2-M	9813098