

Поликарбонатные корпуса РК



Комплектующие РК Страница 31 Монтаж системы Страница 537 Кабельный ввод, полиамид Страница 709

Материал:

- Корпус и крышка из усиленного стекловолокном поликарбоната
- Винты крышки из полиамида
- Изолирующие заглушки из полиэтилена
- Уплотнение из пенополиуретана по периметру

Цвет:

RAL 7035

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529

Комплект поставки:


- Корпус с крышкой
- Винты крышки
- Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления (нет у РК 9530.000 и РК 9531.000)

Сертификаты:

Bureau Veritas

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

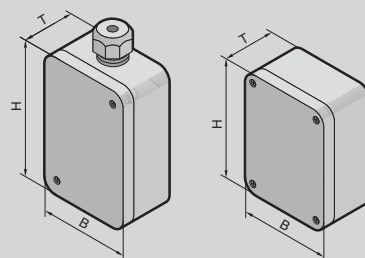

Ширина (B) мм		65	130	180	254	50	50	Страница
Высота (H) мм		65	94	110	180	52	65	
Глубина (T) мм		57	57	90	111	35	35	
Арт. № РК		9500.050	9508.050	9514.050	9521.050	9530.000	9531.000	
	Кол-во	12 шт.	4 шт.	2 шт.	1 шт.	10 шт.	10 шт.	
Крышка	прозрачная	–	–	–	–	–	–	
	серая	■	■	■	■	■	■	
Количество метрических размеченных отверстий	M16/20	4	10	–	–	–	–	
	M20	–	–	16	24	–	–	
	M20/25	–	–	2	–	–	–	
	M25/32	–	–	–	4	–	–	
	M32/40	–	–	2	4	–	–	
Кабельный ввод для диаметра кабеля 5 – 10 мм		–	–	–	–	■	■	

Комплектующие

Монтажная панель		–	–	9547.000	9549.000	–	–	31
	Кол-во	–	–	10 шт.	8 шт.	–	–	
Несущая шина TS 35/7,5	Установка по ширине	12 шт.	–	9565.000	9566.000	9567.000	–	31
	Установка по ширине	12 шт.	–	9564.000	9564.000	9566.000	–	31
Фланши для настенного крепления	40 шт.	9583.000	9583.000	9583.000	9583.000	–	–	31
Поворотный замок	100 шт.	9582.000	9582.000	9582.000	9582.000	–	–	31

Схема размеченных метрических отверстий: Можно найти в Интернете.