

INEXI



УХЛ4

EAC



Блок аварийного питания (**БАП**) **INEXI™** предназначен для применения в аварийном освещении. Блок может встраиваться, как в новые, так и в уже установленные светильники рабочего освещения.

INEXI™ работает с широким диапазоном светодиодов мощностью от 0,3 Вт до 1 Вт и рабочими токами 100 мА, 150 мА и 300 мА.

Работа **INEXI™** в аварийном режиме.

При отсутствии напряжения в сети рабочего освещения блок обеспечивает питание стабильным постоянным током подключенных к нему светодиодных линеек от аккумуляторной батареи.

Работа **INEXI™** в нормальном режиме.



При нормальном напряжении в сети рабочего освещения блок обеспечивает питание светодиодных линеек стабильным постоянным током от сети 220В 50Гц, а также заряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает индикацию её заряда.

Поддерживаемые **INEXI™** модели LED линеек торговой марки БЕЛЫЙ СВЕТ

Наименование	Габаритные размеры ДхШхВ(мм.)	Напряжение питания (В)	Потребляемый ток (А)	Световой поток (лм)
BS-LED - 5x0,3	110x58x3	15 - 20	0,1	160
BS-LED - 4x1	110x25x3	12 - 16	0,3	360


INEXI-1/3-8x1-0*	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		нет	нет		
* - подключение 1x1Вт LED светильников других производителей					
INEXI-1/3-5x0,3-1	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		BS-LED - 5x0,3	1		
INEXI-1/3-5x0,3-2	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		BS-LED - 5x0,3	2		
INEXI-1/3-5x0,3-3	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		BS-LED - 5x0,3	3		
INEXI-1/3-4x1-1	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		BS-LED - 4x1	1		
INEXI-1/3-4x1-2	Автономный режим	Источник света	Кол-во источников света	Тип АБ	Масса
		BS-LED - 4x1	2		

Схемы подключения 1x1Вт LED светильников других производителей к блоку INEXI-1/3-8x1-0

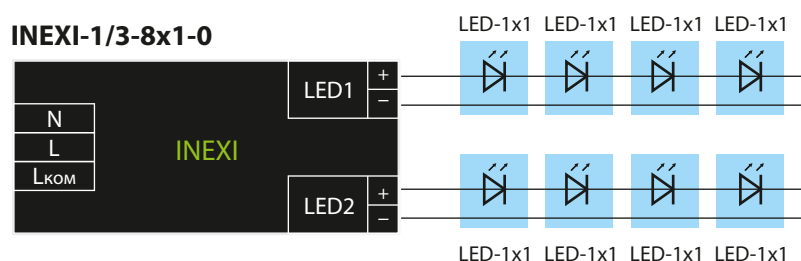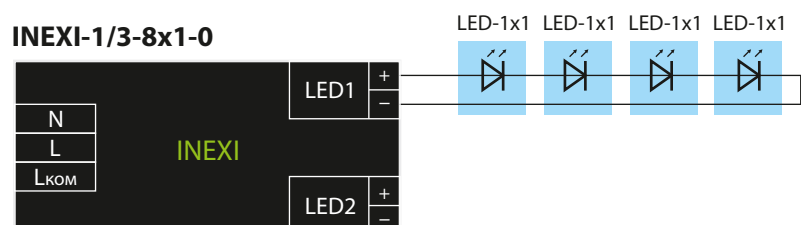


Схемы подключения светодиодных линеек BS-LED-5x0,3 к блоку INEXI


INEXI-1/3-5x0,3-1

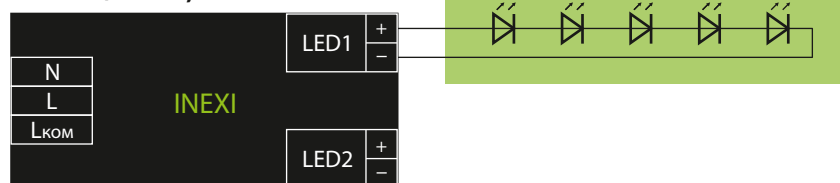

INEXI-1/3-5x0,3-2

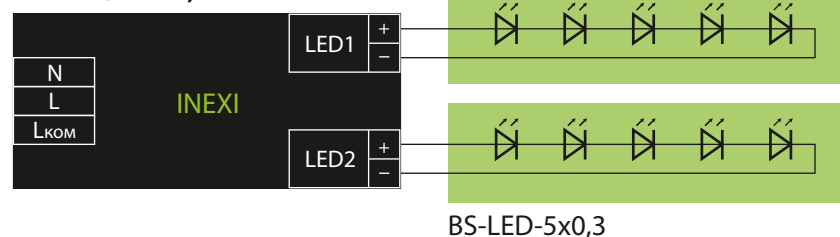


INEXI-1/3-5x0,3-3

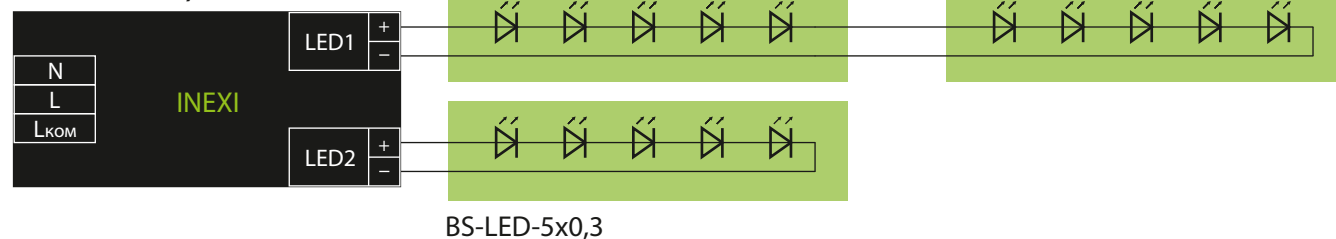


Схемы подключения светодиодных линеек BS-LED-4x1 к блоку INEXI

INEXI-1/3-4x1-1

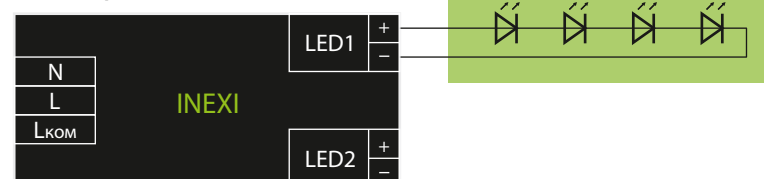

INEXI-1/3-4x1-2

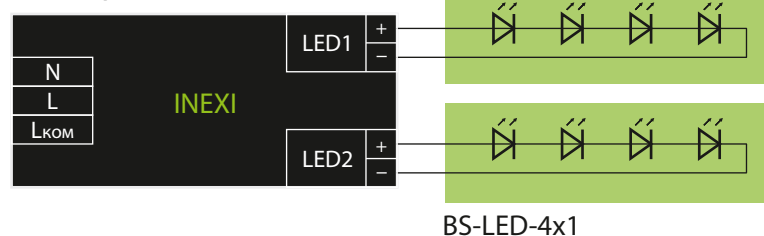

Блоки аварийного питания **INEXI-3-1x1-0**, **INEXI-3-3x1-0**, **INEXI-3-1x3-0** предназначены для применения в аварийном освещении.

Блок может встраиваться, как в новые, так и в уже установленные светильники рабочего освещения.

Блоки **INEXI-3-1x1-0**, **INEXI-3-3x1-0** работают со светодиодами мощностью 1 Вт и рабочим током 350 мА.

Блок **INEXI-3-1x3-0** работает со светодиодами мощностью 3 Вт и рабочим током 700 мА.


INEXI-3-1x1-0	Автономный режим	Мощность источника света, Вт	Кол-во подключаемых источников света	Тип АБ	Масса
		1	1		0,25
INEXI-3-3x1-0	Автономный режим	Мощность источника света, Вт	Кол-во подключаемых источников света	Тип АБ	Масса
		1	3		0,51
INEXI-3-1x3-0	Автономный режим	Мощность источника света, Вт	Кол-во подключаемых источников света	Тип АБ	Масса
		3	1		0,38

Блоки светодиодами не комплектуются и предназначены для использования с LED светильниками других производителей.


Время работы в аварийном режиме с необходимым по ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 запасом (25%).

Все блоки в аварийном режиме обеспечивают световой поток такой же, как и в нормальном режиме (100%).


Схемы подключения светодиодов к блоку INEXI-3-1x1-0

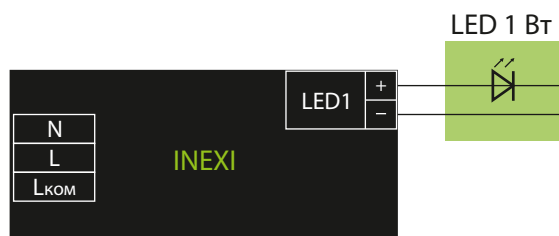


Схемы подключения светодиодов к блоку INEXI-3-3x1-0

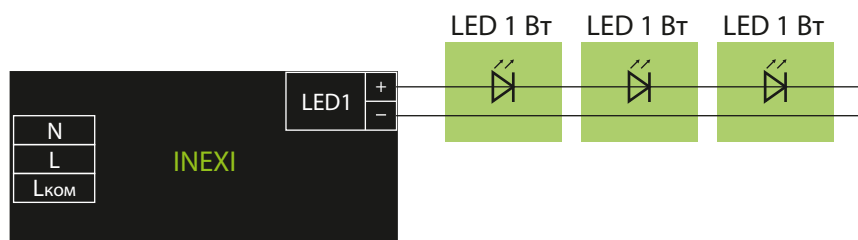

Схемы подключения светодиодов к блоку INEXI-3-1x3-0

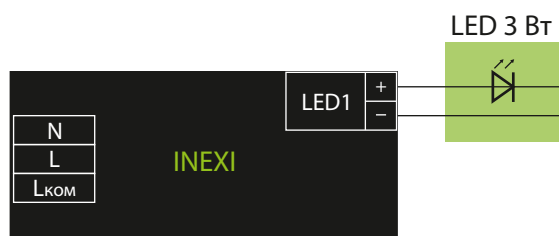

Пример построения системы аварийного освещения с использованием INEXI™

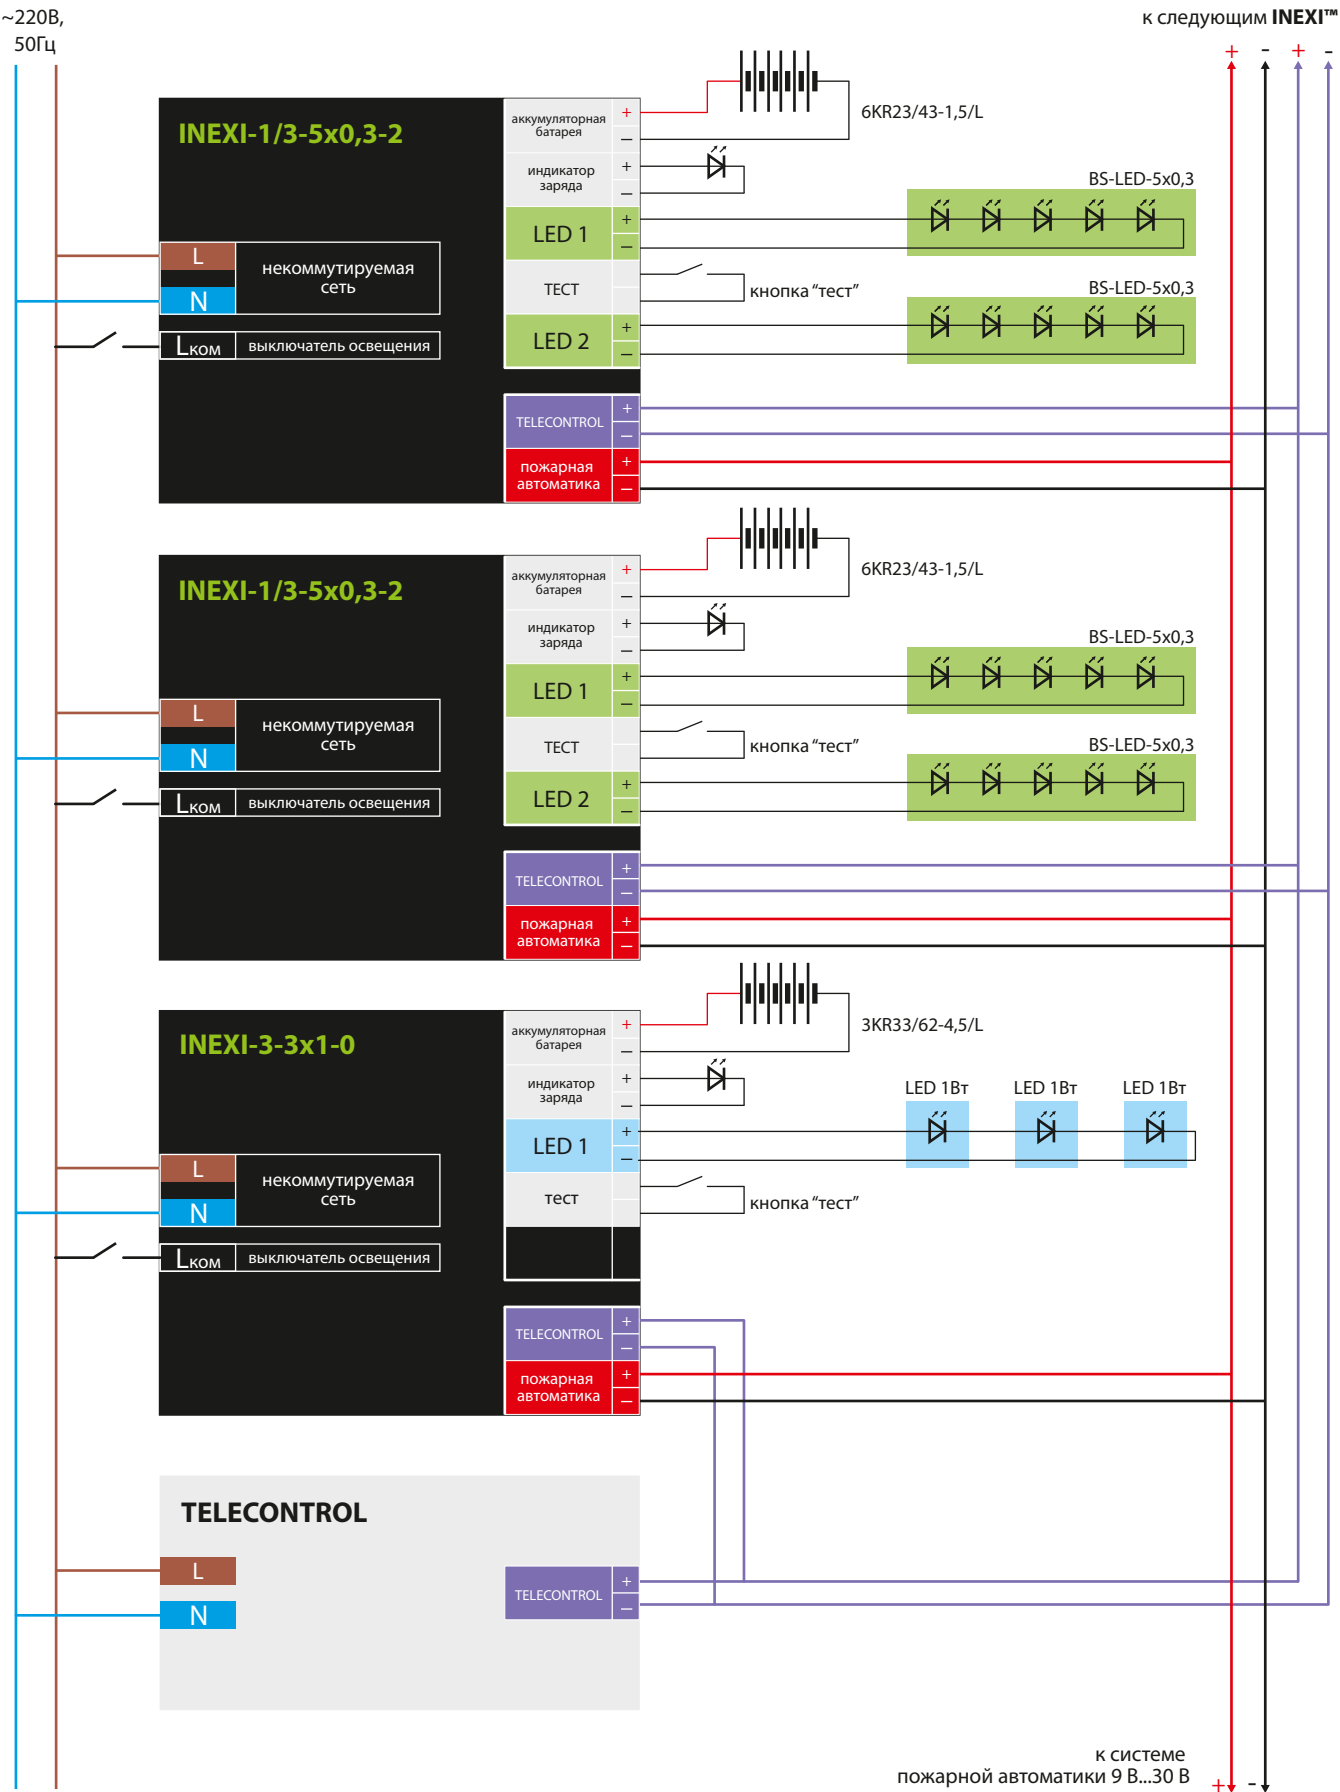

Габаритные размеры

