

Модуль системы питания Plus

Модуль системы питания PSM Plus

Нагрузочная способность по току до 192 А на стойку

Токовая шина с резервированием и 3-фазным вводом питания.

Благодаря интеграции двух **дополнительных** 3-фазных токовых контуров, PSM оснащена **четырьмя** независимыми вводами 3-фазного питания. К каждому вводу питания подводятся макс. 3 x 16 А. Таким образом в сумме получают макс. 192 А.


Благодаря четырем независимым вводам, можно создать систему электропитания IT-стойки с высокой степенью готовности и резервированием.

Основные преимущества:

- Токовая шина длиной 2 м с четырьмя независимыми вводами (A, B, C, D по 400 В/3~, 50/60 Гц, 3 x 16 А).
- С полной защитой от прикосновения и возможностью замены модулей в процессе работы.
- С четырьмя кабелями подключения, 5 x 2,5 мм² и разъемами GST компании Wieland.
- Возможно прямое подключение к Rittal PDM.
- При помощи стандартных удлинительных кабелей возможна интеграция в существующие системы.
- 6 ячеек для модулей на шине 2 м.
- Не занимает единиц высоты в стойке.

Указание:

- Шина PSM Plus для модулей с двумя входами питания. Таким образом, резервирование осуществляется уже на уровне модулей.
- Подходят только розеточные модули PSM Plus.

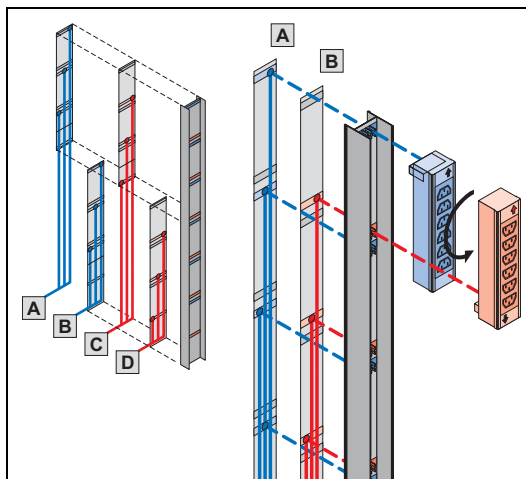

Токовая шина PSM Plus

Для высоты шкафа мм	Количество модулей	Арт. № DK
2000	6	7856.015

Вставные модули PSM Plus

Вид разъема	Количество розеток	
C13	6 шт. (3 на ввод)	7856.081
C19	4 шт. (2 на ввод)	7856.231
Евророзетка	2 шт. (1 на ввод)	7856.101

Кабель подключения PSM Plus

Длина	Тип	Подключения	
5 м	3-фазный кабель подключения	Трехфазный штекер EN 60 309 к разъему Wieland GST	7856.018
5 м	Удлинительный кабель	Разъем Wieland GST к штекеру Wieland GST 18	7856.017

